


- 手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

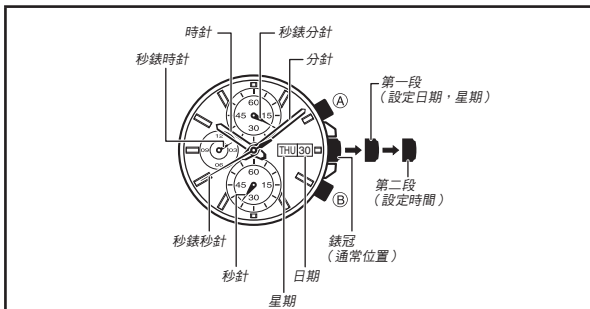

如何設定時間

1. 當秒針轉動到 12 時位置時，將錶冠拉出至第二段使秒針停止轉動。
2. 撥動錶冠調整指針。將分針撥過要設定的時間四或五分鐘，然後再撥回到正確的時間處。
3. 按照報時訊號將錶冠按回原位，恢復計時。

如何設定日期及星期

- 請避免在晚上 9:00 至早上 6:00 之間改變日期及星期。否則日期及星期在第二天有可能不改變。

 1. 將錶冠拉出至第一段。
 2. 逆時針方向撥動錶冠設定日期。
 3. 順時針方向撥動錶冠設定星期。
 4. 將錶冠按回原位。

秒錶的使用

- 秒錶用於測量經過時間，測時限度是 11 小時 59 分 59 秒。
- 圖中表示的經過時間是 2 小時 20 分 40 秒。
- 當錶冠被拉出至第一段或第二段時，不要進行秒錶操作。若您按按鈕，可能會使錶冠意外轉動，改變現在時間或日期。
- 秒錶測時一旦開始便持續進行，直到您按 (A) 鈕將其停止為止，即使測時到達上述秒錶的測時限度時亦不會停止。

如何測量經過時間

1. 按 (A) 鈕起動秒錶。
2. 按 (A) 鈕停止秒錶。
 - 再次按 (A) 鈕又可恢復測量操作。
3. 按 (B) 鈕復位秒錶。

秒錶指針位置的調整

秒錶反覆的使用會使秒錶時針、分針及秒針的開始位置偏離。請使用下述操作步驟檢查指針位置並調整各指針，使秒錶復位時其對準 12 時位置。

如何調整秒錶指針的位置


1. 按 (B) 鈕復位秒錶，並檢查秒錶時針、分針及秒針的位置是否已對正。
 2. 將錶冠拉出至第二段。
 3. 按 (A) 鈕向前移動秒錶秒針，直到其指向 12 時。
 4. 若秒錶分針的位置已對正，請進行到第 5 步。若秒錶的時針及分針未對正，請按 (B) 鈕使秒錶時針及秒錶分針跳至 12 (60)。
 5. 調整完畢後，將錶冠按回通常位置。
- 請注意，拉出錶冠還會使計時的秒針停止。執行完上述操作後，您還應調整計時的時間。

■ 對於有經過時間刻盤的手錶

轉動經過時間刻盤，將 ∇ 記號對準分針。一定時間經過後，經過時間刻盤上分針指向的刻度便為經過時間。



- 有些型號的防水手錶配備有螺旋鎖定錶冠。
- 對於這些型號的手錶，必須在拉出錶冠之前按照插圖中所示方向鬆開螺旋。不要過度用力強行拉此種錶冠。
- 此外還請注意，錶冠被鬆開時，這些手錶不防水。在設定完畢之後，必須將錶冠擰回原位。



規格

常溫下的精確度：每月 ± 20 秒

表示：3 個模擬指針（計時時針及分針，秒錶秒針）

3 個子錶盤（計時秒針，秒錶時針及分針），日期，星期

秒錶功能：測量限度：11:59:59*

測量單位：1 秒

測量功能：經過時間

電池：一個氧化銀電池（型號：SR927W）

SR927W 型電池約可供電 5 年（假設秒錶每日使用一次 60 分鐘）