

Contenido

Precauciones

Precauciones de funcionamiento

Mantenimiento por el usuario

Pila

Antes de comenzar...

Guía general

Indicadores

Navegación entre modos

Descripción general del modo

Carga

Visualización de la pantalla en la oscuridad

Ajuste de hora

Ajuste de hora mediante una señal de hora

Descripción general

Ubicación apropiada para la recepción de la señal

Rangos de recepción de señal de hora

Recepción de señal de calibración de hora automática

Activación y desactivación de la recepción automática

Recepción de señal de calibración de hora manual

Indicador de nivel de recepción

Comprobación del último resultado de ajuste de hora

Precauciones de recepción de la señal

Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora

Hora mundial

Comprobación de la hora mundial

Selección de una hora mundial en función de la ciudad

Señal de alarma y de hora

Configuración de los ajustes de alarma

Configuración del ajuste de la señal de hora

Desactivación de una alarma o de la señal de hora

Brújula digital

Toma de lectura de la brújula

Guardado de una orientación hacia un objetivo (memoria de orientación)

Calibración de las lecturas de la brújula

Calibración de las lecturas de la brújula

Configuración de lecturas del norte verdadero (calibración de la declinación magnética)

Precauciones para la lectura de la brújula digital

Medición de la altitud

Comprobación de la altitud actual

Calibración de las lecturas de altitud (compensación)

Ajuste de una altitud de referencia y toma de lecturas de altitud

Ajuste del intervalo de medición para los datos registrados automáticamente y los datos de registro de ascenso

Modificación de la información visible

Registro de las lecturas de la altitud

Especificación de la unidad de medición de la altitud

Precauciones para la lectura de la altitud

Medición de la presión barométrica y la temperatura

Medición de la presión barométrica y la temperatura

Comprobación de los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo

Comprobación del cambio entre dos lecturas de presión barométrica (diferencial de presión barométrica)

Indicaciones de cambios repentinos en la presión barométrica

Corrección de valores medidos de presión barométrica y temperatura (compensación)

Especificación de la unidad de presión barométrica

Especificación de la unidad de medición de la temperatura

Precauciones para tomar lecturas de presión barométrica y la temperatura

Visualización de los registros de altitud

Visualización de los datos registrados

Eliminación de datos

Horas de salida y puesta del sol

Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual

Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando un día

Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando una ubicación

Cronómetro

Medición de tiempo transcurrido

Medición de fracciones de tiempo

Medición del tiempo de los finalistas en primer y segundo puesto

Temporizador

Establecimiento de una hora de inicio

Uso del temporizador

Otros ajustes

Activación del tono de operación de los botones

Configuración de los ajustes de la función de ahorro de energía

Otra información

Tabla de ciudades

Especificaciones

Solución de problemas

Precauciones

Precauciones de funcionamiento

● Resistencia al agua

- La siguiente información se aplica a los relojes que llevan la inscripción WATER RESIST o WATER RESISTANT (resistente al agua) en la cubierta posterior.

Resistencia al agua en condiciones de uso diario

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	No marca BAR
---	--------------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	No
Práctica de windsurf	No
Buceo de superficie	No

Resistencia al agua mejorada en condiciones de uso diario 5 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	5BAR
---	------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	No
Buceo de superficie	No

10 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	10BAR
---	-------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	Sí
Buceo de superficie	Sí

20 atmósferas

Marcación en el frente del reloj o en la cubierta posterior	20BAR
---	-------

Ejemplo de uso diario

Lavado de manos, lluvia	Sí
Trabajo relacionado con agua, natación	Sí
Práctica de windsurf	Sí
Buceo de superficie	Sí

- No utilice el reloj durante la práctica de buceo de profundidad u otro tipo de buceo que requiera botellas de aire.
 - Los relojes que no llevan la inscripción WATER RESIST o WATER RESISTANT en la cubierta posterior no están protegidos contra los efectos del sudor. Evite utilizarlos en circunstancias donde queden expuestos a condiciones de sudor intenso o alta humedad, o a salpicaduras de agua.
 - Aunque el reloj sea resistente al agua, tenga en cuenta las precauciones de uso descritas a continuación. Tales tipos de usos pueden reducir la resistencia al agua y causar el empañado del cristal.
 - No accione la corona ni los botones mientras el reloj está sumergido en el agua o está mojado.
 - No utilice el reloj mientras se está duchando.
 - No utilice el reloj en una pileta de natación climatizada, un sauna u otros entornos de temperaturas y humedad elevadas.
 - No utilice el reloj mientras se lava las manos o la cara, realiza quehaceres domésticos, o mientras realiza otras tareas que impliquen el uso de jabones o detergentes.
 - Después de sumergirlo en agua de mar, utilice agua dulce para eliminar toda la sal y suciedad del reloj.
 - Para mantener la resistencia al agua, haga reemplazar las juntas del reloj periódicamente (aproximadamente una vez cada dos o tres años).
 - Siempre que haga reemplazar la pila, un técnico capacitado inspeccionará su reloj para mantener su correcta estanqueidad. Para reemplazar la pila es necesario utilizar herramientas especiales. Siempre solicite el reemplazo de la pila al comerciante minorista original o un centro de servicio autorizado CASIO.
 - Algunos relojes resistentes al agua poseen correas de cuero decorativos. Evite nadar, lavar o realizar cualquier otra actividad en que la correa de cuero entre en contacto directo con el agua.
 - La superficie interior del cristal del reloj puede empañarse cuando quede expuesto a una caída brusca de la temperatura. Si la humedad desaparece relativamente rápido no existirá ningún problema. Los cambios extremos y repentinos de temperatura (como cuando entra a una habitación con aire acondicionado en verano y permanece cerca de una salida de aire del acondicionador, o cuando sale de una habitación con calefacción en invierno y deja que su reloj entre en contacto con la nieve), pueden hacer que el empañado del cristal tarde más tiempo en despejarse. Si el empañado del cristal no desaparece o si advierte que hay humedad debajo del cristal, deje de usar el reloj inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.
 - Su reloj resistente al agua ha sido probado de acuerdo con las normas de la Organización Internacional de Normalización.
- #### ● Correa
- Una correa demasiado ceñida puede provocar sudor y dificultar la circulación de aire por debajo de la correa, ocasionando irritación de la piel. No lleve la correa demasiado ceñida. Entre la correa y su muñeca debe haber espacio suficiente como para que pueda introducir un dedo.
 - El deterioro, el óxido y otras condiciones pueden hacer que la correa se quiebre o se separe del reloj y que los pasadores de la correa se salgan de su posición o se desprendan y caigan. Esto supone el riesgo de que el reloj se suelte de su muñeca y lo pierda, además de suponer el riesgo de que le cause lesiones personales. Siempre asegúrese de cuidar bien la correa y de mantenerla limpia.
 - Deje de usar la correa de inmediato si advierte cualquiera de las siguientes condiciones: pérdida de flexibilidad, rajaduras, decoloración, flojedad, desprendimiento o caída de los pasadores de enganche de la correa, o cualquier otra anomalía. Lleve su reloj a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO para su inspección y reparación (se le cobrarán cargos por esto) o para que le cambien la correa por otra nueva (se le cobrarán cargos por esto).

● Temperatura

- Nunca deje su reloj sobre el tablero de un automóvil, cerca de un calefactor ni en cualquier otro lugar donde quede expuesto a temperaturas muy altas. Tampoco deje su reloj donde quede expuesto a temperaturas muy bajas. Las temperaturas extremas pueden provocar que el reloj se atrase o se adelante, se detenga o presente alguna otra falla.
- Si deja el reloj en una zona con temperaturas superiores a +60 °C (140 °F) durante períodos prolongados pueden producirse problemas en su LCD. La pantalla LCD puede ser difícil de leer a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) y superiores a +40 °C (104 °F).

● Impacto

- Su reloj está diseñado para soportar los impactos producidos durante el uso diario normal y actividades ligeras tales como tirar y atrapar una pelota, jugar al tenis, etc. Sin embargo, si deja caer el reloj o lo somete a un fuerte impacto, podría sufrir una avería. Tenga en cuenta que los diseños resistentes a los golpes (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) pueden utilizarse mientras maneja una sierra de cadena o realiza otras actividades que generan una intensa vibración, o practica actividades deportivas extenuantes (motocross, etc.).

● Magnetismo

- Aunque el funcionamiento del reloj no se ve adversamente afectado por el magnetismo, su precisión puede disminuir si el reloj se magnetiza. Además, evite exponer el reloj a intenso magnetismo (tal como un equipo médico, etc.) debido a que puede producirse un mal funcionamiento o daños en los componentes electrónicos.

● Carga electrostática

- La exposición a una carga electrostática muy potente puede hacer que el reloj muestre una hora incorrecta. La carga electrostática muy potente también puede dañar los componentes electrónicos.
- La carga electrostática puede generar una pantalla en blanco momentáneamente o presentar un efecto de arco iris en la pantalla.

● Productos químicos

- No deje que el reloj entre en contacto con diluyentes, gasolina, solventes, aceites o grasas, ni con limpiadores, adhesivos, pinturas, medicinas o cosméticos que contengan tales ingredientes. Esto puede provocar decoloración o daños en la caja de resina, correa de resina, cuero y otras piezas.

● Almacenamiento

- Si no va a utilizar el reloj durante un período prolongado, límpielo para eliminar toda la suciedad, sudor y humedad y guárdelo en un lugar seco y fresco.

● Componentes de resina

- Si estando aún húmedo, permite que el reloj permanezca en contacto con otros elementos, o lo guarda junto con otros elementos durante un tiempo prolongado, el color de los componentes de resina podrá transferirse a otros elementos, o el color de éstos podrá transferirse a los componentes de resina de su reloj. Asegúrese de secar completamente el reloj antes de guardarlo y compruebe, también, que no quede en contacto con otros elementos.
- Si deja el reloj en un lugar expuesto a la luz directa del sol (rayos ultravioletas), o si no limpia la suciedad del reloj durante períodos prolongados puede provocar su decoloración.
- La fricción causada por ciertas condiciones (fuerza externa frecuente, roce sostenido, impacto, etc.) puede provocar la decoloración de los componentes pintados.
- Si existieran cifras impresas en la correa, el roce intenso del área pintada puede provocar decoloración.
- Si deja el reloj mojado por un tiempo prolongado se podrán desvanecer los colores fluorescentes. Si se moja el reloj, séquelo completamente lo más pronto posible.
- Las piezas de resina semitransparentes pueden decolorarse debido al sudor y a la suciedad, y también si se las expone a altas temperaturas o humedad por lapsos de tiempo prolongados.
- El uso diario y el almacenamiento de larga duración de su reloj puede producir el deterioro, la rotura o la dobladura de los componentes de resina. La extensión de tales daños depende de las condiciones de uso y de almacenamiento.

● Correa de cuero

- Si deja el reloj en contacto con otros elementos, o lo guarda junto con otros elementos durante lapsos de tiempo prolongados cuando está mojado puede provocar que el color de la correa de cuero se transfiera a tales elementos o que el color de éstos se transfiera a la correa de cuero. Antes de almacenar el reloj, asegúrese de secarlo por completo con un paño suave y compruebe que no quede en contacto con otros elementos.
- Si deja la correa de cuero donde quede expuesta a la luz directa del sol (rayos ultravioletas), o si no limpia la suciedad de la correa de cuero durante períodos prolongados puede provocar su decoloración.

PRECAUCIÓN:

Si expone una correa de cuero al roce o la suciedad podrá causar transferencia de color o cambio de color.

● Componentes metálicos

- Si no limpia la suciedad de los componentes metálicos puede provocar la formación de óxido, aunque dichos componentes sean de acero inoxidable o enchapado. Si los componentes metálicos quedan expuestos al sudor o al agua, séquelos completamente con un paño suave y absorbente y después déjelos en un lugar bien ventilado hasta que se sequen.
- Utilice un cepillo de dientes suave o similar para restregar el metal con una solución débil de agua y detergente suave neutro, o agua jabonosa. A continuación, enjuague con agua para eliminar por completo el detergente remanente y séquelo con un paño absorbente suave. Cuando lave los componentes de metal, envuelva la caja del reloj con un plástico transparente de cocina para que no entre en contacto con el detergente o jabón.

● Correa resistente a las bacterias y al olor

- La correa resistente a las bacterias y al olor protege contra el olor producido por la formación de bacterias debido al sudor, asegurándole higiene y comodidad. Para asegurar la máxima resistencia a las bacterias y al olor, mantenga limpia la correa. Utilice un paño suave y absorbente para eliminar por completo la suciedad, sudor y humedad de la correa. La correa resistente a las bacterias y al olor suprime la formación de microorganismos y bacterias. No protege contra el sarpullido por reacción alérgica, etc.

● Pantalla de cristal líquido

- La lectura de las cifras en la pantalla del reloj puede resultar difícil cuando se miran desde un ángulo.

● Reloj con memoria de datos

- Todos los datos de la memoria del reloj pueden perderse si se agota la pila, se la reemplaza o se realizan reparaciones en el reloj. Tenga presente que CASIO Computer Co., Ltd. no será de ninguna forma responsable por ningún daño o pérdida que sea el resultado de la pérdida de datos debida al mal funcionamiento o reparación de su reloj, reemplazo de la pila, etc. Siempre realice copias por separado de todos los datos importantes.

● Sensores del reloj

- El sensor del reloj es un instrumento de precisión. Nunca intente desarmarlo. Nunca intente insertar ningún objeto en las aberturas de un sensor; preste atención para impedir que entre suciedad, polvo o material extraño en el sensor. Después de utilizar el reloj sumergido en agua salada, lávelo con abundante agua dulce.

Tenga presente que CASIO Computer Co., Ltd. no será de ninguna forma responsable por ningún daño o pérdida, sufridas por usted o terceros, provocadas por el uso de su reloj o su mal funcionamiento.

Mantenimiento por el usuario

● Cuidado de su reloj

Recuerde que el reloj se lleva puesto en contacto directo con la piel, como si fuera una prenda de vestir. Para optimizar el funcionamiento del reloj y obtener el nivel para el que ha sido diseñado, límpielo frecuentemente con un paño suave y manténgalo libre de suciedad, sudor, agua y otros cuerpos extraños.

- Cada vez que el reloj sea expuesto al agua de mar o al barro, enjuague con agua dulce y limpia.
- En el caso de una correa de metal o de resina con piezas de metal, utilice un cepillo de dientes suave o similar para restregar la banda con una solución débil de agua y detergente suave neutro, o agua jabonosa. A continuación, enjuague con agua para eliminar por completo el detergente remanente y séquelo con un paño absorbente suave. Cuando lave la banda, envuelva la caja del reloj con un plástico transparente de cocina para evitar que entre en contacto con el detergente o jabón.
- En el caso de una correa de resina, lave con agua y luego seque con un paño suave. Tenga en cuenta que algunas veces pueden aparecer manchas en la superficie de la correa de resina. Esto no tendrá ningún efecto en su piel ni en su ropa. Limpie con un paño hasta eliminar las manchas.
- Elimine el agua y el sudor de la correa de cuero con un paño suave.
- Si no acciona la corona, los botones o el bisel rotatorio se podrían producir posteriormente, problemas de funcionamiento. Para mantener un buen funcionamiento, gire periódicamente la corona y el bisel rotatorio, y presione los botones.

● Peligros acerca del cuidado negligente del reloj

Óxido

- Aunque el acero utilizado en la fabricación del reloj es altamente resistente al óxido, podrá oxidarse si no se limpia el reloj cuando está sucio.
 - La suciedad del reloj puede hacer imposible que el oxígeno entre en contacto con el metal, lo cual puede resultar en la formación de una capa de oxidación en la superficie de metal y la consiguiente formación de óxido.
- El óxido puede dar lugar a partes filosas en los componentes metálicos como también puede hacer que los pasadores de la correa se salgan de su posición o se desprendan y caigan. Si advierte alguna anomalía, deje de usar el reloj inmediatamente y llévelo a su comerciante minorista original o a un centro de servicio autorizado CASIO.
- Aunque la superficie del metal parezca limpia, el sudor y el óxido en las grietas pueden manchar las mangas de la ropa, provocar irritación de la piel e interferir en el desempeño del reloj.

Desgaste prematuro

- Si deja sudor o agua sobre la correa de resina o bisel, o guarda el reloj en un lugar expuesto a alta humedad puede provocar cortes, roturas o desgaste prematuro.

Irritación de la piel

- Las personas con piel sensible o condición física débil pueden sufrir irritación de la piel cuando usan el reloj. Tales personas deben prestar especial atención para mantener siempre limpia la correa de cuero o de resina. Si en algún momento sufriera sarpullido o irritación de la piel, quítese el reloj inmediatamente y consulte con un dermatólogo.

Pila

- La pila especial recargable que utiliza el reloj no debe ser desmontada ni reemplazada por el usuario. El uso de una pila recargable distinta de la especificada especialmente para este reloj puede dañarlo.
- La pila recargable (secundaria) se carga cuando el panel solar se expone a la luz y, por lo tanto, no es necesario el reemplazo periódico como el requerido para la pila principal. Sin embargo, tenga en cuenta que la capacidad o la eficiencia de carga de la pila recargable puede deteriorarse por el uso prolongado o por las condiciones de uso. Si observa que el tiempo de funcionamiento que proporciona una carga es demasiado corto, póngase en contacto con su vendedor original o con el centro de servicio CASIO.

Antes de comenzar...

En esta sección se proporciona una descripción general del reloj y se presentan formas prácticas de usarlo.

● Funciones del reloj

● Carga solar

La luz solar y la luz artificial generan electricidad para que el reloj funcione mientras se carga.

● Recepción de la señal de hora

El reloj recibe una señal de radio que contiene información de la hora y la utiliza para mantener los ajustes de hora precisos.

● Hora mundial

Muestra la hora local en cualquiera de las 48 ciudades (31 zonas horarias) de todo el mundo y UTC.

● Señal de alarma y de hora

Sonará una alarma cuando se llegue a una hora que haya especificado.

● Brújula digital

Puede utilizar la función de brújula para determinar la dirección del norte y para comprobar su orientación hacia un destino.

● Medición de la altitud

Utilice esta función para tomar una lectura de la altitud en la ubicación actual. Puede registrar la altitud, junto con la fecha y la hora de la medición. También puede medir el diferencial de altitud entre dos puntos.

● Medición de la presión barométrica y la temperatura

Puede mostrar la tendencia de presión barométrica actual, que le informa sobre los cambios significativos en la presión.

El reloj se puede utilizar para tomar las lecturas de la temperatura del aire.

● Visualización de los registros de altitud

Puede consultar o eliminar registros de mediciones de altitud.

● Horas de salida y puesta del sol

Puede buscar las horas de salida y puesta del sol para una fecha y ubicación específicas.

● Cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en unidades de 1/10 segundos hasta un máximo de 999 horas, 59 minutos y 59,9 segundos.

● Temporizador

Cuenta atrás a partir de una hora de inicio que haya especificado. Sonará una alarma cuando la cuenta atrás llegue a cero.

¡Importante!

- Este reloj no es un instrumento de medición para fines específicos. Las lecturas de la función de medición se proporcionan solo como referencia general.
- Cuando utilice la brújula digital de este reloj para practicar senderismo, alpinismo u otras actividades, asegúrese de tener siempre otra brújula para confirmar las lecturas. Si las lecturas procedentes de la brújula digital de este reloj son diferentes a las que aparecen en la otra brújula, realice una calibración bidireccional en la brújula digital para garantizar una mayor precisión.
 - Las lecturas y la calibración de la brújula no se podrán realizar cuando el reloj se encuentre cerca de un imán permanente (accesorio magnético, etc.), objetos metálicos, cables de alta tensión, cables de antena o electrodomésticos (televisión, ordenador, teléfono móvil, etc.)

🔗 Brújula digital

- La función de altímetro del reloj calcula y muestra la altitud relativa basada en las lecturas de presión barométrica producidas por su sensor de presión. Debido a esto, los valores de altitud que muestra el reloj pueden ser diferentes con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Se recomienda realizar una calibración periódica conforme a las indicaciones de altitud (elevación) local.

🔗 Medición de la altitud

Nota

- Las ilustraciones incluidas en esta guía de operación se han creado con el fin de facilitar la explicación. Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del elemento que representan.

Guía general



Botón A

Al pulsar este botón en el modo de indicación de la hora, se accede al modo de altímetro.

Botón B

Al pulsar este botón en el modo de indicación de la hora, se accede al modo de barómetro/temperatura.

Botón C

Al pulsar este botón en el modo de indicación de la hora, se accede al modo de brújula.

Botón D

Cada pulsación alterna entre los modos del reloj.

En cualquier modo, mantenga pulsado este botón durante al menos dos segundos para volver al modo de indicación de la hora.


Botón E

Al pulsar este botón, la pantalla del Modo de indicación de la hora irá cambiando.

Botón L

Púselo para activar la iluminación.

Indicadores

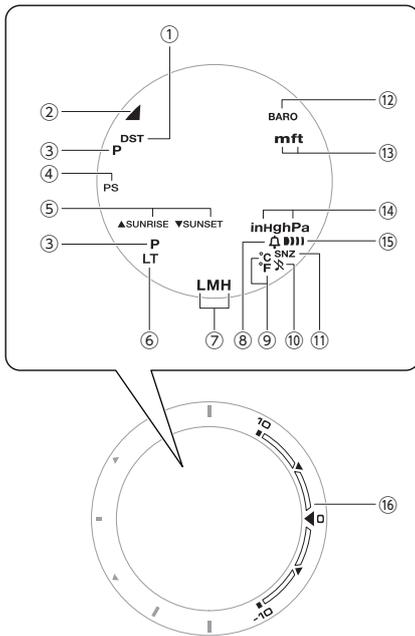


- ① Se muestra mientras el reloj indica el horario de verano.
- ② Aparece cuando la operación de recepción de señal de la hora se realiza correctamente.
- ③ Se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el Modo de indicación de la hora de 12 horas.
- ④ Se muestra cuando está habilitado el Ahorro de energía.
- ⑤ Se muestra cuando el reloj está en el modo de salida/puesta del sol.
- ⑥ Se muestra cuando está habilitada la Luz automática.
- ⑦ Muestra el nivel de carga actual.
- ⑧ Aparece cuando la señal de hora está activada.
- ⑨ Muestra la unidad de temperatura que se está utilizando.
- ⑩ Se muestra si el tono de operación está deshabilitado.
- ⑪ Se muestra si la opción de posponer alarma está activada.
- ⑫ Se muestra cuando están habilitadas las indicaciones de cambios en la presión barométrica.
- ⑬ Muestra la unidad de altitud que se está utilizando.
- ⑭ Muestra la unidad de medición de la presión barométrica.
- ⑮ Se muestra cuando hay una alarma activada.
- ⑯ Visualización gráfica del diferencial de altitud/presión barométrica.

Navegación entre modos

El reloj tiene los modos que se indican a continuación.

- Para volver al modo de indicación de la hora desde cualquier otro modo, mantenga pulsado (D) durante al menos dos segundos.

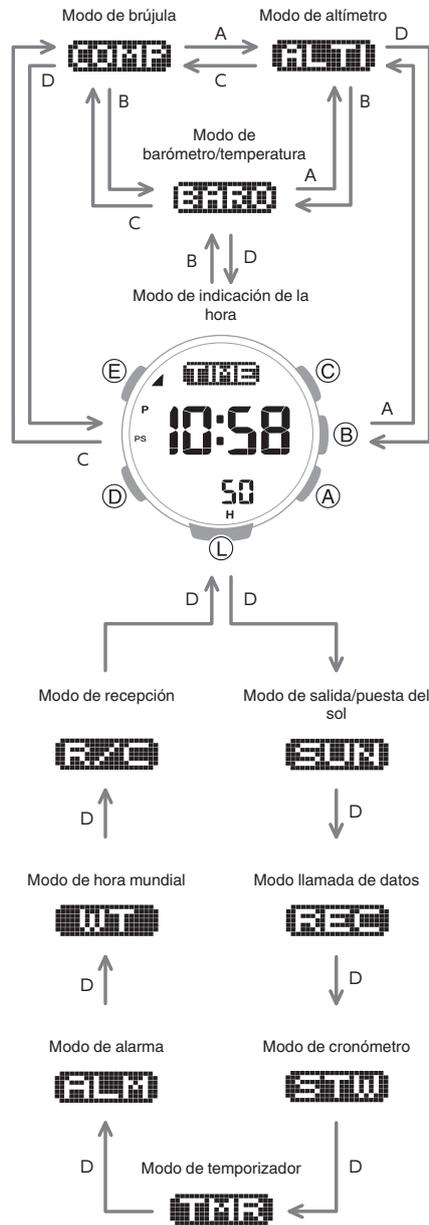

Utilice los botones que se muestran en la ilustración anterior para navegar por los distintos modos.


Descripción general del modo

• Modo de indicación de la hora

En este modo la pantalla digital muestra la fecha y la hora actuales.

También puede mostrar los elementos que se indican a continuación en el área de visualización superior al pulsar (E).

- Mes, día
- Gráfico de presión barométrica

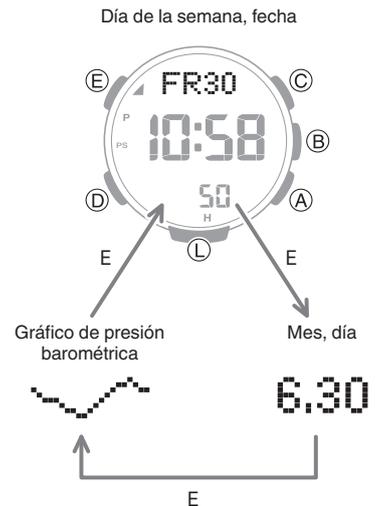

• Modo de altímetro

Utilice este modo para tomar una lectura de la altitud en la ubicación actual.

Medición de la altitud



- ① Gráfico de altitud/diferencial de altitud
- ② Altitud
- ③ Hora actual

● Modo de brújula

Utilice este modo para tomar lecturas de la dirección y el ángulo de orientación.

🔍 Brújula digital




- ① Orientación a las 12 en punto
- ② Puntero gráfico que indica el norte
- ③ Ángulo de orientación a las 12 en punto

● Modo de barómetro/temperatura

Utilice este modo para tomar lecturas de la presión barométrica y la temperatura en la ubicación actual.

🔍 Medición de la presión barométrica y la temperatura

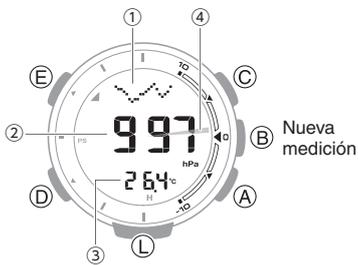

- ① Gráfico de presión barométrica
- ② Presión barométrica
- ③ Temperatura
- ④ Gráfico diferencial de presión barométrica

● Modo de llamada de datos

Utilice este modo para ver los registros de altitud.

🔍 Visualización de los registros de altitud



- ① Número de registro
- ② Altitud
- ③ Fecha de registro

● Modo de cronómetro

Utilice este modo para medir el tiempo transcurrido.

🔍 Cronómetro



- ① Horas de cronómetro
- ② Minutos de cronómetro
- ③ Segundos de cronómetro
- ④ Cronómetro de 1/10 segundos

● Modo de temporizador

Utilice este modo para realizar una cuenta atrás desde una hora de inicio concreta.

🔍 Temporizador



- ① Horas del temporizador
- ② Minutos del temporizador
- ③ Segundos del temporizador

● Modo de alarma

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma.

🔍 Señal de alarma y de hora



- ① Alarma o estado de señal de hora (activado/desactivado)
- ② Número de alarma
- ③ Hora de la alarma
- ④ Minuto de la alarma

● Modo de hora mundial

Puede ver la hora actual en 48 ciudades (31 zonas horarias) y la hora UTC (Hora universal coordinada).

🔍 Hora mundial




- ① Códigos de ciudades (Códigos de hora mundial)
- ② Hora actual de la hora mundial en función de la ciudad
- ③ Hora de la ciudad local

● Modo de recepción

Con este modo, puedes recibir una señal de hora de forma manual.

🔍 Ajuste de hora mediante una señal de hora

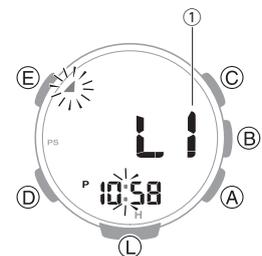

- ① Indicador del nivel de recepción

Carga


Este reloj funciona con energía suministrada por una pila recargable (secundaria) que se carga mediante un panel solar. El panel solar está integrado en la pantalla del reloj y la energía se genera cada vez que esta está expuesta a la luz.

● Carga del reloj

Cuando no lleve puesto el reloj, colóquelo en un lugar en el que reciba luz intensa.



Cuando lleve el reloj puesto, asegúrese de que la manga no bloquee la pantalla (panel solar). La eficiencia en la generación de energía se reduce incluso cuando la pantalla del reloj está bloqueada parcialmente.



¡Importante!

- Según la intensidad de la luz y de las condiciones ambientales, el reloj podría calentarse en exceso durante la carga, con el consiguiente riesgo de quemaduras en la piel y daños en los componentes internos. Evite cargar el reloj a temperaturas que excedan los 60 °C (140 °F), como las que se describen a continuación.
 - En el salpicadero de un vehículo estacionado a pleno sol
 - Cerca de una lámpara incandescente, focos de cámaras, lámparas halógenas o de cualquier otra fuente de calor
 - En lugares expuestos a la luz directa del sol durante períodos de tiempo prolongados y otros lugares calientes
- El panel de la pantalla puede volverse negro (o blanco, en función del tipo de LCD) a temperaturas muy altas. Es algo temporal, y la pantalla volverá a su estado normal a temperaturas más bajas.

● Comprobación del nivel de carga

Un indicador de pantalla muestra el nivel de carga actual del reloj.



Nivel de carga 1: bueno

Todas las funciones están activadas.

LMH

Nivel de carga 2: bueno

Todas las funciones están activadas.

LMH

Nivel de carga 3: bajo

[L] y [LOW] parpadean en la pantalla y se desactivan las siguientes funciones.

- Recepción de la señal de hora
- Mediciones de brújula, altitud, presión barométrica y temperatura
- Iluminación de la pantalla
- Sonidos (alarma, etc.)



Nivel de carga 4: bajo

Cuando el nivel de batería se reduzca por debajo del nivel 3, [CHG] empezará a parpadear en la pantalla y se desactivarán todas las funciones.



Nivel de carga 5: agotado

La pantalla digital se quedará en blanco si se agota la batería. Los datos de la memoria se pierden y los ajustes del reloj se restablecen a la configuración predeterminada de fábrica.

¡Importante!

- En caso de que el nivel de carga de la batería sea bajo o se agote, exponga la pantalla (panel solar) a la luz tan pronto como sea posible.

Nota

- Si [H], [M] y [L] parpadean en la pantalla, significa que todas las funciones están desactivadas debido a un consumo de la pila momentáneo.
 - [H], [M] y [L] están parpadeando en la pantalla.

● Directrices del tiempo de carga

La siguiente tabla proporciona unas directrices sobre los tiempos de carga aproximados.

Tiempo de carga necesario para 1 día de uso

Nivel de luz (lux)	Tiempo de carga aproximado
50.000	5 minutos
10.000	24 minutos
5.000	48 minutos
500	8 horas

Tiempos de recuperación de carga

- Día soleado, exterior (50.000 lux)

Batería agotada → Carga media	2 horas
Carga media → Carga alta	13 horas
Carga alta → Carga completa	4 horas

- Día soleado, cerca de una ventana (10.000 lux)

Batería agotada → Carga media	6 horas
Carga media → Carga alta	66 horas
Carga alta → Carga completa	18 horas

- Día nublado, cerca de una ventana (5.000 lux)

Batería agotada → Carga media	10 horas
Carga media → Carga alta	133 horas
Carga alta → Carga completa	36 horas

- Iluminación fluorescente, interior (500 lux)

Batería agotada → Carga media	126 horas
Carga media → Carga alta	-
Carga alta → Carga completa	-

Nota

- El tiempo de carga real depende del entorno de carga, los ajustes del reloj y otros factores.

● Función de ahorro de energía

Si deja el reloj en una ubicación oscura durante aproximadamente una hora, entre las 22:00 y las 06:00, la pantalla se quedará en blanco y el reloj entrará en el nivel 1 de ahorro de energía. Si deja el reloj en estas condiciones durante seis o siete días, el reloj entrará en el Nivel 2 de ahorro de energía.

Ahorro de energía en el nivel 1 :

La pantalla digital se queda en blanco para ahorrar energía.

Ahorro de energía en el nivel 2 :

La pantalla digital se queda en blanco para ahorrar energía. Todas las funciones se encuentran deshabilitadas.

Recuperación de la operación de ahorro de energía

Realice una de las operaciones indicadas a continuación para salir del ahorro de energía.

- Pulse cualquier botón.
- Mueva el reloj a una ubicación brillante.
- Active la luz automática inclinando el reloj hacia su rostro.

Nota

- El reloj no entrará en ahorro de energía en los siguientes casos.
 - En el Modo de cronómetro
 - En el Modo de temporizador
 - Mientras se muestra el indicador de cambios en la presión barométrica
- Puede activar o desactivar el ahorro de energía.
 - [Configuración de los ajustes de la función de ahorro de energía](#)
- Tenga en cuenta que el reloj también puede entrar en el estado de ahorro de energía si la manga bloquea la pantalla mientras lo lleva puesto.

Visualización de la pantalla en la oscuridad

La esfera del reloj puede iluminarse para facilitar su visualización en la oscuridad.

● Iluminación de la esfera manualmente


Al pulsar (L) se enciende la iluminación.

- La iluminación se apagará automáticamente si empieza a sonar la alarma.
- La iluminación no se encenderá mientras haya una operación de recepción de señal en curso. También es posible que no se encienda la iluminación cuando un sensor esté realizando una lectura.



● Iluminación de la esfera cuando está habilitado el modo de luz automática

Si se ha activado la luz automática, la iluminación de la pantalla se encenderá automáticamente cada vez que el reloj se incline en un ángulo de 40 grados o más.

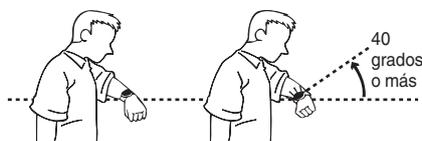

¡Importante!

- Es posible que la luz automática no funcione correctamente cuando el reloj esté en un ángulo horizontal de 15 grados o superior, tal como se muestra en la siguiente ilustración.



- La carga electrostática o el magnetismo pueden interferir en el funcionamiento adecuado de la luz automática. Si esto sucede, pruebe a bajar el brazo e inclínelo hacia su rostro de nuevo.
- Cuando mueva el reloj es posible que perciba un ligero sonido metálico. Esto es debido al funcionamiento del encendido de luz automático, que determina la orientación actual del reloj. Esto no indica un funcionamiento incorrecto.

Nota

- La luz automática se desactiva si se da alguna de estas condiciones.
 - Cuando suene una alarma, alerta de temporizador u otro sonido acústico
 - Al acceder al modo de brújula
 - Cuando la operación de recepción de la señal de hora está en curso
 - Mientras se calculan las horas de salida/puesta del sol

● Configuración de los ajustes de luz automática

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
 - [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (L) durante al menos tres segundos para activar o desactivar la función de luz automática.
 - [LT] aparece cuando la luz automática está activada.




Nota

- La luz automática se desactiva cuando aparece [CHG] en la pantalla.


● Especificación de la duración de la iluminación

Puede especificar 1,5 o 3 segundos como duración de la iluminación.

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
Navegación entre modos
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

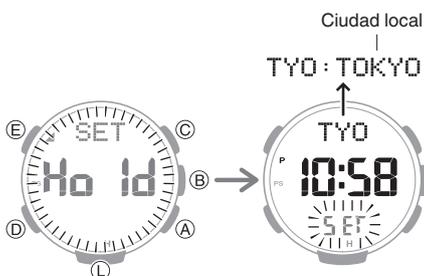

3. Pulse (D) 10 veces.
 [LIGHT] aparece en la pantalla con [1] o [3] parpadeando.
4. Pulse (A) para seleccionar la duración de la iluminación.
 [1]: iluminación durante 1,5 segundos
 [3]: iluminación durante 3 segundos

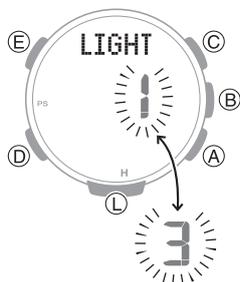

5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Ajuste de hora

Su reloj puede recibir señales de calibración y ajustar la configuración de fecha y hora.



Ajuste de hora mediante una señal de hora

Descripción general

Los ajustes de día y hora del reloj se pueden configurar según la señal de calibración de hora recibida.

¡Importante!

- Para que el ajuste de la hora actual se actualice correctamente en función de la recepción de señal de calibración de hora, necesita especificar la zona en la que está utilizando el reloj.
Configuración de una ciudad local

Nota

- Las zonas con recepción de señal de hora son limitadas. Cuando utilice el reloj en una zona donde no sea posible recibir la señal de calibración de hora, ajuste la configuración de hora y día manualmente.
Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora

Ubicación apropiada para la recepción de la señal

Se puede recibir una señal de calibración de hora mientras el reloj está cerca de una ventana.

- Coloque el reloj de modo que la cara de la posición de las 12 esté orientada hacia la ventana.
- Mantenga los objetos metálicos alejados del reloj.
- No mueva el reloj.
- No realice ninguna operación en el reloj.



Nota

- Es posible que surjan problemas de recepción de la señal de calibración de hora en las zonas que se describen a continuación.
 - Entre edificios o cerca de ellos.
 - Mientras conduce un vehículo.
 - Cerca de electrodomésticos, máquinas de oficina, teléfonos móviles, etc.
 - En una obra, un aeropuerto o en cualquier otro lugar en que se produzcan interferencias de ondas de radio.
 - Cerca de líneas de alta tensión.
 - En zonas montañosas o detrás de una montaña.

Rangos de recepción de señal de hora

● Japón (JJY)

Las estaciones de radio con señal de hora de Japón se ubican en el monte Otakadoya, en Fukushima, y en el monte Hagane, en Fukuoka/Saga.

El alcance de recepción de las señales de hora japonesas es de aproximadamente 1.000 km desde cada estación de transmisión.

● China (BPC)

La estación de radio de señal de hora de China se encuentra en Shangqiu, en la provincia de Henan (China).

El alcance de recepción de la señal de hora china es de aproximadamente 1.500 km desde la estación de transmisión.

● Estados Unidos (WWVB)

La estación de radio con señal de hora de Estados Unidos se encuentra en Fort Collins (Colorado).

El alcance de recepción de la señal de hora estadounidense es de aproximadamente 3.000 km desde la estación de transmisión.

● Reino Unido (MSF)/Alemania (DCF77)

La estación de radio de señal de hora del Reino Unido se encuentra en Anthorn (Cumbria).

La estación de radio con señal de hora de Alemania se encuentra en Mainflingen, al sudeste de Fráncfort.

El alcance de recepción de las señales de hora del Reino Unido y Alemania es de aproximadamente 1.500 km desde cada estación de transmisión.

Nota

- A pesar de que se encuentre en el rango de recepción normal de una señal de calibración de hora, la recepción puede no llevarse a cabo por los siguientes factores: orografía, clima, estación, hora del día o ruido inalámbrico.
- No se puede recibir la señal de calibración de hora mientras que la ciudad seleccionada como Ciudad local no admita la recepción de la señal.

Recepción de señal de calibración de hora automática

Se realiza una operación de recepción de señal de calibración de hora automática y los ajustes de día y hora se configuran entre la medianoche y las 5:00. Cuando se haya realizado la operación de recepción correctamente, no se realizarán más operaciones de recepción automática durante ese día.

1. Coloque el reloj cerca de una ventana o en algún otro lugar apropiado para la recepción de la señal.
 - [▲] parpadea mientras la recepción de la señal de hora se encuentra en progreso.
 - Cuando se realiza correctamente una operación de recepción, el reloj ajusta la configuración de fecha y hora actual de forma automática y, a continuación, vuelve al modo de indicación de la hora.

Nota

- La recepción puede llevar entre dos y 10 minutos. Puede tardar hasta 20 minutos.

Activación y desactivación de la recepción automática


Puede detener la recepción automática desactivando el ajuste de recepción automática.

Nota

- Aunque en el ajuste de ciudad local es posible recibir la señal de hora, puede activar o desactivar la recepción automática según sea necesario.
 - Rangos de recepción de señal de hora

1. Acceda al modo de recepción.
 - Navegación entre modos
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [AUTO] aparezca en la pantalla.

Esto hace que [On] o [OFF] parpadeen en la pantalla.

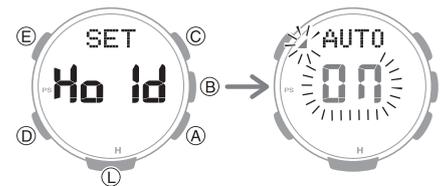

3. Pulse (A) para habilitar o deshabilitar la Recepción automática.

[On]: recepción automática activada.

[OFF]: recepción automática desactivada.
4. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Recepción de señal de calibración de hora manual

1. Coloque el reloj cerca de una ventana o en algún otro lugar apropiado para la recepción de la señal de hora.
2. Acceda al modo de recepción.
[Navegación entre modos](#)
3. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [▲] empiece a parpadear.

Esto indica que la operación de recepción se ha iniciado. Tras completar la operación de recepción, los ajustes de día y hora se actualizarán en consecuencia.



Indicador del nivel de recepción


- El indicador de nivel muestra el nivel de señal ([L1], [L2], [L3]) mientras una operación de recepción está en curso.
[Indicador de nivel de recepción](#)

Nota

- La operación de recepción puede llevar entre dos y 10 minutos. Puede tardar hasta 20 minutos.
- La recepción de señal de calibración de hora es mejor por la noche que durante el día.
- No se puede recibir la señal de calibración de hora mientras que la ciudad seleccionada como Ciudad local no admita la recepción de la señal.

Indicador de nivel de recepción

Mientras haya una operación de recepción en curso, su estado actual se indicará en la pantalla como se muestra a continuación. Utilice el indicador de nivel para encontrar una ubicación donde la recepción de la señal sea estable.



Indicador del nivel de recepción



Nota

- Tarda unos 10 segundos en estabilizar las condiciones de recepción de la señal de hora.
- Las condiciones de recepción se ven afectadas por el clima, la hora del día, el entorno, etc.

Comprobación del último resultado de ajuste de hora

1. Acceda al modo de recepción.
[Navegación entre modos](#)

Se muestra la fecha y la hora de la última operación de recepción que se realizó correctamente.



Última fecha de recepción
Última hora de recepción

Precauciones de recepción de la señal

- Cuando el reloj no puede ajustar la hora en función de la señal de calibración por algún motivo, la precisión de indicación de hora oscila entre ± 15 segundos al mes.
- Tenga en cuenta que el reloj ejecuta un proceso de decodificación interno después de recibir una señal, que puede provocar que el ajuste de hora se retrase (menos de un segundo).
- La recepción de la señal de calibración de hora no es posible en las siguientes condiciones.
 - Mientras que la carga de la pila es baja
 - En cualquier modo que no sea el modo de indicación de la hora o el modo de hora mundial
 - Si el reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía
 - Mientras está en curso una lectura de la brújula, una medición de la presión barométrica o de la temperatura, o una operación de medición de la altitud.
 - Mientras está habilitada la indicación de cambios en la presión barométrica.
 - Mientras una operación de medición de datos de registro de ascenso esté en curso
 - Cuando hay operación de cuenta atrás del temporizador en curso
 - Si el ajuste de zona de ciudad local no permite la recepción de la señal de hora
 - Si el reloj se encuentra fuera del rango de recepción de la señal de hora
- Cuando la operación de recepción se realiza correctamente, los ajustes de día o hora se configuran automáticamente. El horario de verano no se aplicará correctamente en los casos que se describen a continuación.
 - Cuando las autoridades cambien la fecha y hora de inicio/finalización del horario de verano u otras normas
- Desde julio de 2022, China no contempla el horario de verano. Si China decide emplear el horario de verano en el futuro, es posible que la hora que muestre el reloj para China no sea correcta.


Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora

Si, por alguna razón, no puede utilizar la recepción de señal de hora para ajustar la configuración de hora actual, puede ajustar manualmente la fecha, la hora y la ciudad local mediante las operaciones de los botones del reloj.

● Configuración de una ciudad local

Utilice el procedimiento descrito en esta sección para seleccionar una ciudad y utilizarla como su ciudad local. Si se encuentra en una zona que contempla el horario de verano, también puede activarlo o desactivarlo.

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[🔍 Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

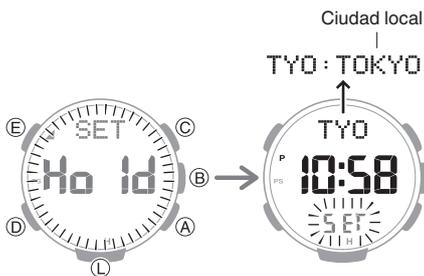

3. Utilice (A) y (C) para cambiar el ajuste de ciudad local.
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
 - Para obtener más detalles, consulte la siguiente información.
[🔍 Tabla de ciudades](#)
4. Pulse (D).

5. Pulse (A) para cambiar el ajuste de horario de verano.

Cada vez que pulse (A) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.

- [AUTO]
El reloj cambia automáticamente entre la hora estándar y el horario de verano.
- [OFF]
El reloj siempre indica la hora estándar.
- [ON]
El reloj siempre indica el horario de verano.



6. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- El ajuste del horario de verano [AUTO] es válido cuando la ciudad local en la que se encuentra el reloj está situada en una zona donde se puede recibir una señal de hora.
- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.


● Ajuste de la hora y la fecha

Puede utilizar el siguiente procedimiento para configurar los ajustes de fecha y hora cuando utilice el reloj en una zona donde no sea posible la recepción de la señal.

¡Importante!

- Si utiliza el reloj en una zona donde se pueden realizar operaciones de recepción de señal, se recomienda ajustar la configuración de fecha y hora con la señal de hora.
[🔍 Configuración de una ciudad local](#)
- Configure los ajustes de ciudad local antes de cambiar los ajustes de fecha y hora actuales.

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[🔍 Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

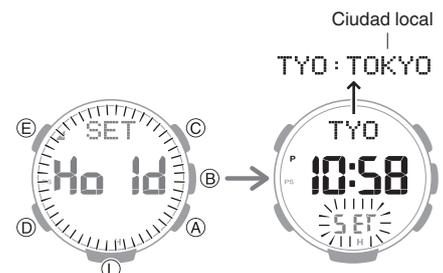

3. Utilice (D) para mostrar el ajuste que desea cambiar.
- Cada vez que pulse (D) se cambiarán los ajustes en la siguiente secuencia.



4. Configure los ajustes de fecha y hora.
- Al pulsar (A) mientras los segundos parpadean, se restablecerán a 00. Cuando el recuento de segundos actual está comprendido entre 30 y 59 segundos, se añade 1 a los minutos.
 - Para todos los demás ajustes, utilice (A) y (C) para cambiar el ajuste de parpadeo. Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
5. Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar los ajustes de fecha y hora.
6. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.


Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

● Cambio de indicación de hora entre 12 y 24 horas

Puede especificar un formato de 12 o 24 horas para la visualización de la hora.

- Acceda al Modo de indicación de la hora.
 Navegación entre modos
- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

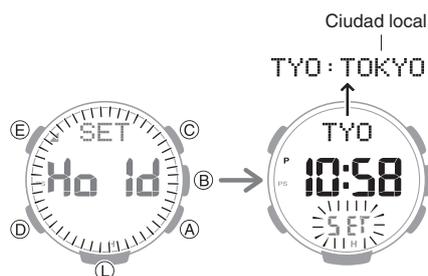

3. Pulse (D) dos veces.
- Esto hace que [12H] o [24H] parpadeen en la pantalla.



4. Pulse (A) para seleccionar [12H] (indicación de 12 horas) o [24H] (indicación de hora de 24 horas).
- Cada vez que pulse (A), alternará la indicación de hora de 12 horas y la de 24 horas.
- [P] se muestra durante las horas p.m. mientras se utiliza el Modo de indicación de la hora de 12 horas.



5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Hora mundial

Puede ver la hora actual en 48 ciudades (31 zonas horarias) y la hora UTC (Hora universal coordinada).



Comprobación de la hora mundial

1. Acceda al Modo de hora mundial.
[Navegación entre modos](#)

Aparece [WT]. Después de un segundo, aparecerá el código de ciudad y el nombre de la ciudad de la hora mundial seleccionada.



Selección de una hora mundial en función de la ciudad

Utilice el procedimiento descrito en esta sección para seleccionar una hora mundial en función de la ciudad. Si se encuentra en una zona que contempla el horario de verano, también puede activarlo o desactivarlo.


1. Acceda al Modo de hora mundial.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice (A) y (C) para mostrar la ciudad que desea especificar para la hora mundial.
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.



3. Para cambiar el ajuste de horario de verano, mantenga pulsado (E) durante unos dos segundos.

Esto hace que [DST] [Hold] [On] o [DST] [Hold] [OFF] parpadeen en la pantalla. A continuación, se cambia el ajuste.

- [DST] [Hold] [On] el parpadeo en la pantalla indica la hora de verano.
- [DST] [Hold] [OFF] el parpadeo en la pantalla indica la hora estándar.
- [DST] se muestra mientras se selecciona la hora de verano.

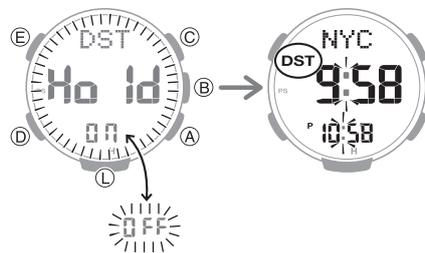

Nota

- Mientras tenga seleccionada [UTC] como ciudad, no podrá cambiar o comprobar el ajuste del horario de verano.
- El ajuste del horario de verano que configure solo se aplica a la ciudad seleccionada actualmente. No afecta a otras ciudades.

Señal de alarma y de hora

El reloj emitirá un sonido cuando llegue la hora de la alarma. Puede configurar hasta cuatro alarmas diarias estándar y una alarma diaria que se puede posponer. La señal de hora provoca que el reloj emita una señal acústica cada hora.

- Al posponer una alarma, esta se repetirá hasta siete veces en intervalos de cinco minutos.
 - El sonido de la alarma se silencia en los siguientes casos.
 - Cuando la carga de la pila es baja
 - Cuando el reloj se encuentra en el nivel 2 de ahorro de energía
- [Función de ahorro de energía](#)



Configuración de los ajustes de alarma

1. Acceda al Modo de alarma.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice (A) y (C) para seleccionar la alarma (de [AL-1] a [AL-4], o [SNZ]) cuyos ajustes desee cambiar.



3. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el ajuste de hora empiece a parpadear.

- El indicador (alarma) se muestra cuando se activa cualquier alarma.



Hora de la alarma

4. Utilice (A) y (C) para cambiar el ajuste de las horas.

- Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
- Si está utilizando la indicación de 12 horas, [P] indica p.m.



5. Pulse (D).

Esto hace que los dígitos de los minutos parpadeen.



Minuto de la alarma

6. Utilice (A) y (C) para ajustar los minutos.

7. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Si no realiza ninguna operación durante alrededor de tres minutos mientras está en el modo de alarma, el reloj vuelve automáticamente al modo de indicación de la hora.

• Para detener la alarma

Para detener la alarma después de que empiece a sonar cuando llega la hora configurada, pulse cualquier botón.

Al posponer una alarma, esta se repetirá hasta siete veces en intervalos de cinco minutos. Para cancelar una alarma, desactive [SNZ].

- Desactivación de una alarma o de la señal de hora

Nota

- Se emite una señal acústica durante 10 segundos cuando llega la hora de la alarma.

Configuración del ajuste de la señal de hora

1. Acceda al Modo de alarma.

- Navegación entre modos

2. Pulse (A) o (C) para que se muestre la pantalla de señal de hora ([SIG]).



3. Pulse (B) para activar o desactivar la señal de hora.

- Se muestra (señal de hora) en la pantalla mientras la señal de hora está activada.



Desactivación de una alarma o de la señal de hora

Para detener el sonido de la alarma o de la señal de hora, realice los siguientes pasos para deshabilitar la función.

- Para que la alarma o la señal de hora vuelvan a sonar, habilite de nuevo la función.

Nota

- Se muestran indicadores cuando cualquiera de las alarmas o la señal de hora están habilitadas.
- No se mostrarán los indicadores aplicables cuando todas las alarmas y/o la señal de hora estén deshabilitadas.



1. Acceda al Modo de alarma.
 Navegación entre modos
2. Utilice (A) y (C) para desplazarse por las pantallas de alarma (de [AL-1] a [AL-4], [SNZ]) y de señal de hora (🔔) hasta que aparezca la pantalla que desee desactivar.

Número de alarma o señal de hora



3. Pulse (B) para apagar la alarma o la señal de hora mostrada.
 - Cada vez que se pulsa (B), cambia entre activado y desactivado.
 - Al desactivar toda una alarma, 📴 (alarma) desaparece de la pantalla. Al desactivar la señal de hora, 🔔 (señal de hora) desaparece.



Nota

- Si 📴 (alarma) sigue apareciendo después de apagar una alarma, significa que al menos una de las otras alarmas sigue activada. Para desactivar todas las alarmas, repita los pasos 2 y 3 hasta que el indicador 📴 (alarma) desaparezca de la pantalla.

Brújula digital

Puede utilizar la función de brújula para determinar la dirección del norte y para comprobar su orientación hacia un destino.



¡Importante!

- Consulte la información que se indica a continuación para asegurarse de realizar unas lecturas correctas.
 - Calibración de las lecturas de la brújula
 - Precauciones para la lectura de la brújula digital

Toma de lectura de la brújula


1. Acceda al modo de brújula.
 Navegación entre modos
 - El acceso al modo de brújula inicia las lecturas de la brújula.
2. Mientras mantiene el reloj en horizontal, señale a la posición de las 12 en la dirección del objetivo deseado.

La pantalla digital muestra una de las 16 indicaciones de dirección literales o el ángulo de orientación.

 - Para reactivar el funcionamiento de la brújula, pulse (C).

Interpretación de las lecturas de orientación

Direcciones: N (Norte), E (Este), W (Oeste), S (Sur)

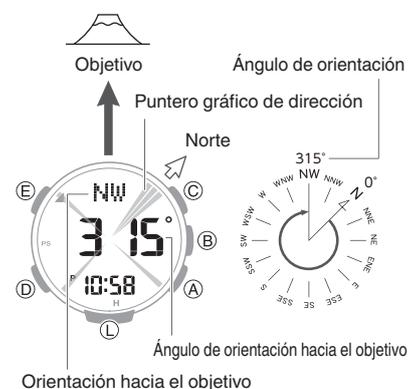

- El puntero gráfico de dirección indica norte, sur, este y oeste. El puntero gráfico de dirección que indica el norte consta de tres líneas.




Nota

- Normalmente, la brújula indica el norte magnético. También puede configurar los ajustes para indicar el norte verdadero.

🔗 Configuración de lecturas del norte verdadero (calibración de la declinación magnética)

🔗 Norte magnético y norte verdadero

- Después de mostrar la lectura inicial, el reloj seguirá tomando lecturas cada segundo aproximadamente durante los siguientes 60 segundos. Una vez finalizada la medición, el puntero gráfico de dirección desaparece de la pantalla y [- -] se mostrará para la orientación y el ángulo hacia el objetivo.



- Si al pulsar (C), no aparecen en la pantalla las cuatro direcciones (norte, sur, este, oeste) y su orientación prevista, es posible que aparezca la orientación registrada en la memoria de orientación en lugar de las cuatro direcciones.

Pulse (E) para borrar el registro de la orientación.

🔗 Guardado de una orientación hacia un objetivo (memoria de orientación)

- La luz automática no iluminará la pantalla mientras la operación de brújula esté en curso.
- Si suena una alarma u otra señal acústica, o si enciende la iluminación pulsando (L) mientras una operación de brújula esté en curso, la operación se suspenderá momentáneamente. La operación de brújula se reanudará cuando se detenga la señal acústica o la iluminación se apague.
- Si no realiza ninguna operación durante dos o tres minutos mientras está en el modo de brújula, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de hora.

● Alineación de un mapa con el entorno real (configuración de un mapa)

La configuración de un mapa significa alinear el mapa de modo que las direcciones indicadas en el mismo estén alineadas con las direcciones reales de su ubicación. Una vez que configura un mapa, puede comprender con mayor facilidad la relación entre las marcas del mapa y la orografía real. Para configurar un mapa con este reloj, alinee el norte en el mapa con la indicación de norte del reloj. Una vez configurado, puede comparar su orientación en el mapa con su entorno, lo que le ayudará a determinar su ubicación actual y el destino.

- Tenga en cuenta que se requiere experiencia y destreza en la lectura de mapas para determinar su ubicación actual y el destino en un mapa.

Guardado de una orientación hacia un objetivo (memoria de orientación)

Puede utilizar el registro de una orientación hacia un destino. La visualización del registro de la orientación permite avanzar hacia el destino previsto cuando la visibilidad es deficiente.

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 Navegación entre modos
2. Mientras mantiene el reloj en horizontal, señale a la posición de las 12 en la dirección del objetivo que desea registrar.

3. Pulse (E).

La dirección de la posición de las 12 en punto del reloj se registra como la dirección de destino y se indica mediante el puntero gráfico de dirección.



- Para borrar la orientación registrada, pulse (E).

Calibración de las lecturas de la brújula

Calibración de las lecturas de la brújula


Realice una calibración bidireccional siempre que observe que las lecturas de la brújula del reloj sean diferentes de las que aparecen en otra brújula, o antes de iniciar un ascenso o una ruta de senderismo.

- Tenga en cuenta que no será posible realizar calibraciones o lecturas de la brújula precisas en una zona donde exista una fuerte presencia de magnetismo.

🔗 Precauciones para la lectura de la brújula digital


Calibración bidireccional

1. Acceda al modo de brújula.
🔗 Navegación entre modos
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos hasta que el puntero gráfico de dirección de tres líneas parpadee a las 12 en punto. Suelte el botón cuando [CALIBRATION] [-1-] aparezca en la pantalla.

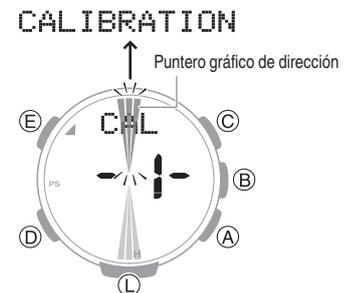


- Mientras mantiene el reloj en horizontal, pulse (C).

Se inicia la calibración del primer punto, que hace que aparezca [- - -] en la pantalla. [Turn 180°] aparece en la pantalla cuando la calibración se ha realizado correctamente y el puntero gráfico de dirección de tres líneas parpadea a las 6 en punto. Un segundo después, [CALIBRATION] [-2-] aparece en la pantalla.

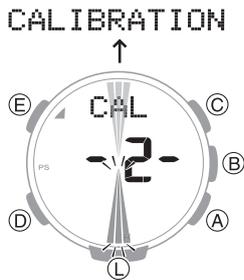

- Gire el reloj 180 grados, procurando que sea lo más exacto posible.

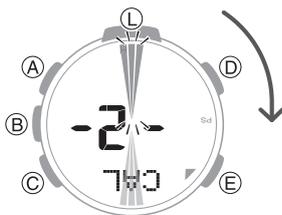

- Pulse (C).

- Se inicia la calibración del segundo punto, que hace que aparezca [- - -] en la pantalla.
- Cuando la calibración se ha realizado correctamente, [OK] aparece en la pantalla y el reloj vuelve a mostrar la pantalla de la brújula digital.

Nota

- [ERR] [-1-] aparece si la calibración falla por algún motivo. Si esto sucede, repita el procedimiento anterior desde el paso 3.

Configuración de lecturas del norte verdadero (calibración de la declinación magnética)

Si desea que el reloj indique el norte verdadero en lugar del norte magnético, necesitará especificar la dirección de la declinación magnética real (este y oeste) y el ángulo de declinación.

☉ Norte magnético y norte verdadero


- El valor del ángulo de la declinación magnética solo se puede establecer en unidades de 1° (grado). Utilice un valor más próximo al ángulo que desea establecer. Ejemplo: para un ángulo de 7,4°, establezca 7°. Ejemplo: para un ángulo de 7°40' (7 grados, 40 minutos), establezca 8°.

Nota

- Los valores de los ángulos de declinación magnética (este y oeste) y los grados del ángulo para ubicaciones específicas se pueden encontrar en mapas geográficos, mapas de alpinismo y otros mapas que incluyen las líneas de contorno.


- Acceda al modo de brújula.
☉ Navegación entre modos
- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos hasta que el puntero gráfico de dirección de tres líneas parpadee a las 12 en punto. Suelte el botón cuando [CALIBRATION] [-1-] aparezca en la pantalla.

CALIBRATION

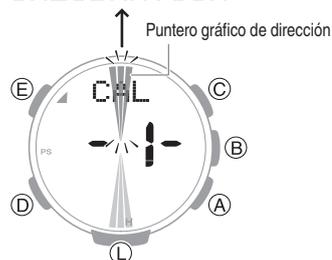

- Pulse (D).

Esto muestra [DEC] [0°].



- Utilice (A) (Este) y (C) (Oeste) para cambiar la dirección de la declinación magnética y el ángulo.

- Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.

Rango de ajuste: 90° oeste a 90° este


[OFF]: Norte magnético

[E]: declinación este (el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero).

[W]: declinación oeste (el norte magnético se encuentra al oeste del norte verdadero).

- Para restablecer los ajustes de [OFF], pulse (A) y (C) a la vez.

Dirección de la declinación magnética

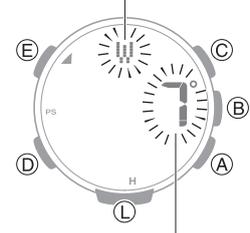

Ángulo de la declinación magnética

- Pulse (E) para completar la operación de ajuste.


● Norte magnético y norte verdadero

En realidad, hay dos tipos de norte: norte magnético y norte verdadero.

Norte magnético: el norte que indica la aguja de la brújula

Norte verdadero: la dirección al Polo Norte

Como se muestra en la siguiente ilustración, el norte magnético y el norte verdadero no son lo mismo.



Nota

- El norte que se indica en los mapas disponibles en el mercado es normalmente el norte verdadero.

Precauciones para la lectura de la brújula digital

Ubicación durante el uso

La toma de lecturas cerca de fuentes de magnetismo intenso puede causar un error de lectura. Mantenga el reloj alejado de los siguientes tipos de elementos.

Imanes permanentes (accesorios magnéticos, etc.), objetos metálicos, cables de alta tensión, cables de antena, electrodomésticos (televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.)

- Tenga en cuenta que no es posible tomar lecturas correctas de la dirección en interior, especialmente dentro de determinadas estructuras reforzadas.
- No es posible tomar lecturas exactas de la dirección en trenes, barcos, aviones, etc.

Ubicación de almacenamiento

La exposición del reloj al magnetismo puede afectar a la precisión de las lecturas de la brújula digital. Mantenga el reloj alejado de los siguientes tipos de elementos.

Imanes permanentes (accesorios magnéticos, etc.), objetos metálicos, electrodomésticos (televisores, ordenadores, teléfonos móviles, etc.)

Medición de la altitud

El reloj toma lecturas de la altitud y muestra los resultados basados en las mediciones de presión de aire tomadas con un sensor de presión integrado.



¡Importante!

- Las lecturas de la altitud que muestra el reloj son valores relativos que se calculan según la presión atmosférica medida por el sensor de presión del reloj. Esto significa que los cambios de presión barométrica debidos al mal tiempo pueden provocar que las lecturas de la altitud tomadas en la misma ubicación sean diferentes. Asimismo, tenga en cuenta que el valor que muestra el reloj puede ser diferente con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Cuando se utiliza el altímetro del reloj para practicar alpinismo, es recomendable que calibre las lecturas periódicamente de acuerdo con las indicaciones de altitud (elevación) local.

🔍 [Calibración de las lecturas de altitud \(compensación\)](#)

- Consulte la información que se indica a continuación para averiguar cómo reducir al mínimo las diferencias entre las lecturas tomadas por el reloj y los valores obtenidos de las indicaciones de altitud (elevación) local.

🔍 [Calibración de las lecturas de altitud \(compensación\)](#)

🔍 [Precauciones para la lectura de la altitud](#)

Comprobación de la altitud actual

1. Acceda al modo de altitud.

🔍 [Navegación entre modos](#)

- Puede seleccionar cualquiera de las dos pantallas del modo de altímetro.

🔍 [Modificación de la información visible](#)

Pantalla de gráfico de altitud



Pantalla del diferencial de altitud



Al acceder al modo de altímetro, se iniciará la medición de la altitud y se mostrará la altitud en la ubicación actual.

- El reloj toma lecturas de la altitud cada segundo durante los primeros tres minutos aproximadamente. Después, toma lecturas según los ajustes del intervalo de medición automática del reloj.

- Consulte la información que se indica a continuación para averiguar cómo configurar el intervalo de medición automática.

🔍 [Ajuste del intervalo de medición para los datos registrados automáticamente y los datos de registro de ascenso](#)

- Para reactivar la medición, pulse (A).
- Pulse (D) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- Rango de medición: de -700 a 10.000 m (de -2.300 a 32.800 pies) (unidad de medición: 1 metro (5 pies)) Tenga en cuenta que la calibración de las lecturas de la altitud causarán un cambio en el rango de medición.
- [- - -] aparece para el valor medido si se encuentra fuera del rango permitido.

Pantalla de gráfico de altitud




Pantalla del diferencial de altitud



- ① Altitud de la ubicación actual
- ② Gráfico de altitud
- ③ Diferencial entre la altitud de referencia y la altitud actual

Interpretación de los contenidos gráficos de la altitud

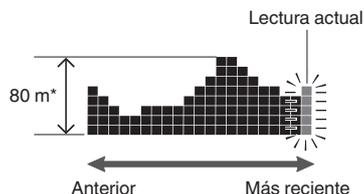

* 1 cuadrado (■) es 10 m.

Calibración de las lecturas de altitud (compensación)

Para reducir al mínimo la diferencia entre los valores medidos y los indicados de forma local, debe actualizar el valor de la altitud de referencia (compensación) antes de comenzar a practicar senderismo, así como durante la ruta o cualquier otra actividad donde necesite realizar lecturas de altitud.

Además, puede asegurarse de obtener mediciones precisas consultando las indicaciones de altitud locales en un mapa o alguna otra fuente para conocer la altitud de su ubicación actual y calibrar periódicamente las lecturas del reloj con la información más reciente durante la práctica de alpinismo.


Nota

- Puede averiguar la altitud de su ubicación actual mediante señales, mapas, en Internet, etc.
- Las diferencias entre la altitud actual y las lecturas del reloj pueden aparecer por los siguientes factores:
 - Cambios en la presión barométrica
 - Cambios en la temperatura causados por variaciones en la presión barométrica y por la elevación
- Aunque las lecturas de altitud se pueden tomar sin calibración, al hacerlo se pueden obtener lecturas muy diferentes de las indicaciones procedentes de las marcas de altitud, etc.

1. Acceda al modo de altitud.
 ○ Navegación entre modos

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [ALTI] aparezca en la pantalla.

De este modo, se muestra la altitud actual y se activa el modo de compensación de la altitud.

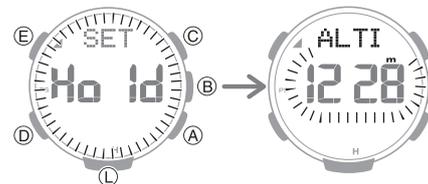

3. Utilice (A) y (C) para cambiar el valor de altitud a un valor de elevación obtenido de otra fuente.

Rango de ajuste: de -10.000 a 10.000 m (o de -32.800 a 32.800 pies)

Unidad de ajuste: 1 m (o 5 pies)

- Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
- Para volver a la configuración de altitud predeterminada de fábrica, pulse (A) y (C) a la vez.
 - Aparece [OFF].

4. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Ajuste de una altitud de referencia y toma de lecturas de altitud

Puede utilizar el procedimiento que se indica a continuación para consultar el diferencial entre una altitud de referencia y otra altitud. Esto hace que resulte más fácil mostrar los diferenciales de altitud entre dos puntos mientras se practica trekking o alpinismo.

Seleccione la pantalla del diferencial de altitud.

Modificación de la información visible

1. Utilice las líneas de contorno en el mapa para determinar los diferenciales de altitud entre su ubicación actual y su destino.

2. Tome una lectura de la altitud de su ubicación actual.

Comprobación de la altitud actual

3. Utilice (E) para establecer su ubicación actual como altitud de referencia.

Esto hace que el diferencial de altitud sea de ± 0 m (± 0 pies).

Indicador del diferencial de altitud



Altitud de la ubicación actual

4. Mientras compara la diferencia entre la altitud indicada en el mapa y el diferencial de altitud que muestra el reloj, avance hacia su destino.

Indicador del diferencial de altitud



Altitud de la ubicación actual

- Cuando el diferencial de altitud indicado en el mapa sea el mismo que el que se muestra en el reloj, significa que está cerca de su destino.

Nota

- [---] aparece cuando el diferencial de altitud está fuera del rango de medición (± 3.000 m (± 9.840 pies)).


Ajuste del intervalo de medición para los datos registrados automáticamente y los datos de registro de ascenso

Puede seleccionar un intervalo de medición automática cada cinco segundos o cada dos minutos.

1. Acceda al modo de altitud.
 Navegación entre modos


2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [ALTI] aparezca en la pantalla.

De este modo, se muestra la altitud de la ubicación actual.

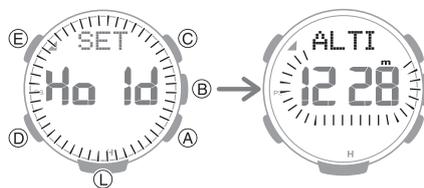

3. Pulse (D).

Esto hará que el intervalo de medición automática se muestre en la pantalla.

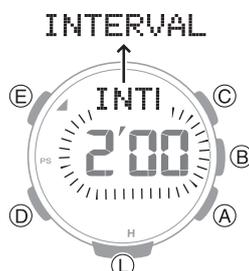

4. Pulse (A) para cambiar el intervalo de medida automático entre [0'05] y [2'00].
- [0'05]: las lecturas se toman cada segundo durante los primeros tres minutos y luego cada cinco segundos en la hora siguiente.
- [2'00]: las lecturas se toman cada segundo durante los primeros tres minutos y luego cada dos minutos en las 12 horas siguientes.
5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.
- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no realiza ninguna operación en el modo de altímetro en una hora aproximadamente cuando esté seleccionado [0'05] como el intervalo de medición o en 12 horas cuando esté seleccionado [2'00].

Modificación de la información visible


En el modo de altímetro, puede utilizar el siguiente procedimiento para seleccionar la pantalla de gráfico de altitud o la pantalla del diferencial de altitud.

1. Acceda al modo de altitud.

[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [ALTI] aparezca en la pantalla.

De este modo, se muestra la altitud de la ubicación actual.

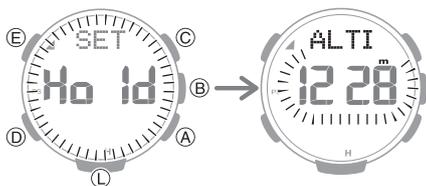

3. Pulse (D) dos veces.


Cuando [DISP] aparece en la pantalla, el gráfico de altitud o [DIFF] (diferencial de altitud) parpadea en la pantalla.

4. Utilice (A) para alternar entre las pantallas.

Cada vez que pulse (A), alternará la pantalla de gráfico de altitud y la pantalla del diferencial de altitud.

Pantalla de gráfico de altitud

Pantalla del diferencial de altitud

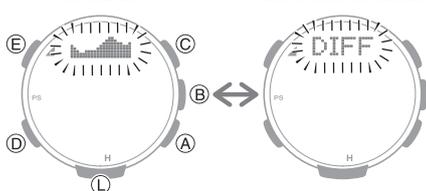

5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Registro de las lecturas de la altitud

Utilice el procedimiento siguiente para registrar los datos de altitud medidos. Existen tres tipos de datos de altitud: datos registrados manualmente, datos registrados automáticamente y datos de registro de ascenso.

- Utilice el modo de recuperación de datos para ver o eliminar registros. [Visualización de los registros de altitud](#)

• Datos registrados manualmente

La fecha y la hora también se registran junto con la medición de la altitud. El reloj tiene memoria para almacenar hasta 30 registros de medición y los registros se asignan secuencialmente a números de [-01-] a [-30-].

1. Acceda al modo de altitud. [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (A) durante al menos dos segundos hasta que [REC] deje de parpadear.

Esto registrará la altitud, la fecha y la hora actuales.

- Si no quita el dedo y continúa pulsando (A), la grabación de ascenso alternará entre activada y desactivada.



Nota

- Cuando el registro de los datos de altitud haya alcanzado los 30 registros en la memoria, se eliminará automáticamente el registro más antiguo para dejar espacio al nuevo.

• Datos registrados automáticamente

El acceso al modo de altímetro, inicia automáticamente la medición de los datos de altitud a intervalos regulares. Cada medición de datos de registro automático utiliza un registro de memoria. Cada registro incluye la fecha (mes, día) y la hora de la medición, junto con los datos de altitud (altitud alta/baja, ascenso/descenso acumulado).

- [Contenido de los datos registrados automáticamente y de registro de ascenso](#)
- Puede seleccionar el intervalo de medición. [Ajuste del intervalo de medición para los datos registrados automáticamente y los datos de registro de ascenso](#)

Nota

- El registro automático finaliza al salir del modo de altímetro. Si vuelve a acceder al modo de altímetro, se reiniciará el registro de valores acumulados desde donde se detuvo la última vez que salió del mismo.

• Datos de registro de ascenso

Al iniciar una operación de registro de ascenso, los datos de altitud a intervalos regulares se registran automáticamente, incluso si sale del modo de altímetro. Cada registro incluye la fecha (mes, día) y la hora de la medición, junto con los datos de altitud (altitud alta/baja, ascenso/descenso acumulado).

El reloj tiene memoria para almacenar hasta 14 registros de datos de medición y los registros se asignan secuencialmente a números de [Mt.1] a [Mt.14].

- [Contenido de los datos registrados automáticamente y de registro de ascenso](#)
- La altitud se mide y se registra a intervalos regulares durante un máximo de 12 horas, incluso si sale del modo de altímetro.
- Puede seleccionar el intervalo de medición. [Ajuste del intervalo de medición para los datos registrados automáticamente y los datos de registro de ascenso](#)

• El registro se detiene automáticamente cuando la carga de la pila es baja.

Nota


- Los datos de registro de ascenso se pueden grabar para un máximo de 14 ascensos. Incluye altitudes altas y bajas, y ascenso y descenso acumulados.

● Para iniciar la medición

1. Acceda al modo de altitud.
[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (A) durante al menos cinco segundos. Suelte el botón cuando aparezca [Trek] y segmentos gráficos de ascenso en montaña en la pantalla.

Al hacerlo, se inicia el registro de los datos de altitud (altitud alta/baja, ascenso/descenso acumulado).

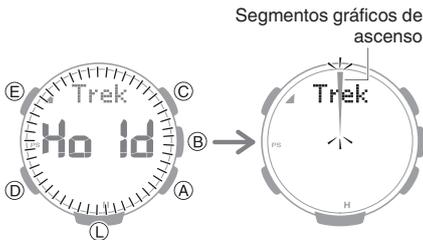


- Los segmentos gráficos de ascenso en montaña parpadean o se muestran alrededor de la parte exterior de la pantalla mientras el registro está en curso. Cada segmento representa 12 minutos y una vuelta alrededor de la parte exterior representa 12 horas.

● Para detener la medición

1. Acceda al modo de altitud.
[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (A) durante al menos cinco segundos. Suelte el botón cuando [Trek] [END] aparezca en la pantalla.

Esto detiene el registro de datos de altitud (altitud alta/baja, ascenso/descenso acumulado).

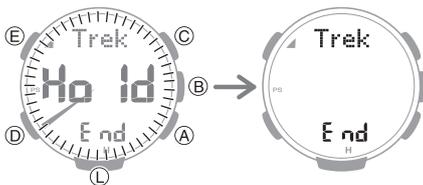


Nota

- Si desea registrar más de 15 registros de datos, elimine los registros antiguos para dejar espacio a los nuevos.
[Eliminación de un determinado registro](#)

● Contenido de los datos registrados automáticamente y de registro de ascenso

Los datos de altitud que se indican a continuación se registran mediante operaciones de registro automático y de ascenso.

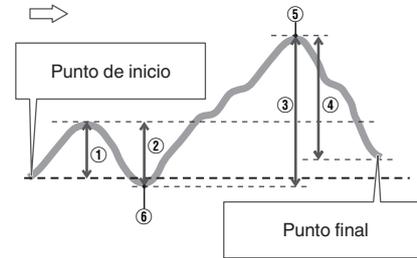

Altitud elevada (MAX): ⑤

Altitud baja (MIN): ⑥

Ascenso acumulado (ASC): ①+③*

Descenso acumulado (DSC): ②+④*

* Los valores del ascenso y el descenso acumulados se actualizan cada vez que exista una diferencia de al menos ±15 m (±49 pies) de una lectura a la siguiente.

Nota

- En el caso de los datos registrados automáticamente, la operación de registro automático finaliza si sale del modo de altímetro. Si vuelve a acceder al modo de altímetro, se reiniciará el registro de valores acumulados desde donde se detuvo la última vez que salió del mismo.
- Para los datos de registro de ascenso, la medición automática continúa aunque salga del modo de altímetro.

Especificación de la unidad de medición de la altitud

Puede seleccionar metros (m) o pies (ft) como la unidad de visualización del modo de altitud.


¡Importante!

- Cuando Tokio (TYO) se establece como la ciudad local, la unidad de altitud se establece en metros (m) y no puede cambiarse.


1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

Ejemplo: cuando la ciudad local es Londres

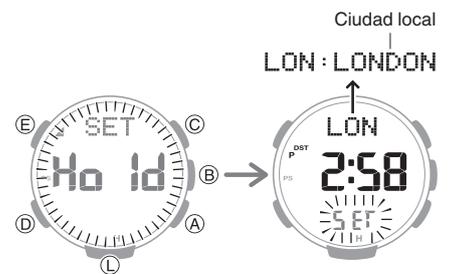


3. Pulse (D) 12 veces.
 Aparece [UNIT].

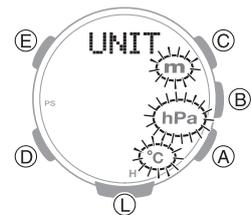

4. Utilice (A) para seleccionar una unidad de altitud.

[m]: metros

[ft]: pies

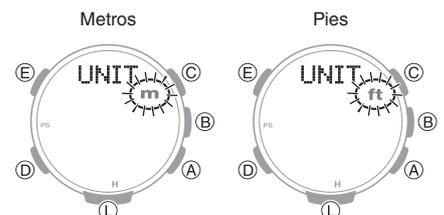

5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Precauciones para la lectura de la altitud

Efectos de la temperatura

Al tomar lecturas de la altitud, realice los pasos que se indican a continuación para mantener el reloj a una temperatura tan estable como sea posible. Los cambios de temperatura pueden afectar a las lecturas de la altitud.

- Tome las lecturas con el reloj en la muñeca.
- Tome las lecturas en una zona donde la temperatura sea estable.

Lecturas de la altitud

- No utilice este reloj para practicar paracaidismo, ala delta, parapente, vuelo en autogiro, vuelo en planeador o participar en otras actividades donde se produzcan repentinos cambios de altitud.
- Las lecturas de la altitud producidas por este reloj no están destinadas para fines específicos o para un uso a nivel industrial.
- En un avión, el reloj mide la presión de aire de la cabina presurizada, de modo que las lecturas no coincidirán con la altitud que indica la tripulación.

Lecturas de la altitud (altitud relativa)

Este reloj utiliza los datos de la altitud relativa a la Atmósfera Estándar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés) definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). Normalmente, la presión barométrica disminuye a medida que aumenta la altitud.

Es posible que no se realice una medición correcta en las condiciones siguientes.

- Durante condiciones atmosféricas inestables
- Durante cambios repentinos de temperatura
- Después de que el reloj se haya sometido a un fuerte impacto

Medición de la presión barométrica y la temperatura

Puede utilizar el reloj para tomar lecturas de la presión barométrica y la temperatura en la ubicación actual.



¡Importante!

- Consulte la información que se indica a continuación para asegurarse de realizar unas lecturas correctas.
 - 🔍 [Corrección de valores medidos de presión barométrica y temperatura \(compensación\)](#)
 - 🔍 [Precauciones para tomar lecturas de presión barométrica y la temperatura](#)

Medición de la presión barométrica y la temperatura

1. Acceda al modo de barómetro/temperatura.

🔍 Navegación entre modos

Al activar el modo de barómetro/temperatura, se inicia la medición y se muestra la presión barométrica y la temperatura de la ubicación actual y el gráfico de presión barométrica.

- Después de acceder al modo de barómetro/temperatura, el reloj toma las lecturas cada cinco segundos aproximadamente durante tres minutos. Después, se realiza una medición cada dos minutos.

Presión barométrica




- Para volver a activar la medición, pulse (B).
- Pulse (D) para volver al modo de indicación de la hora.

Nota

- El reloj volverá al modo de indicación de la hora si no realiza ninguna operación en el modo de barómetro/temperatura durante aproximadamente una hora.
- A continuación se muestran los rangos de medición. [- - -] aparece para el valor medido si se encuentra fuera del rango permitido.
 - Medición de presión barométrica: de 260 a 1.100 hPa (de 7,65 a 32,45 inHg)
 - Medición del termómetro: de -10,0 a 60,0 °C (de 14,0 a 140,0 °F)

Comprobación de los cambios en la presión barométrica a lo largo del tiempo

El reloj muestra un gráfico de las lecturas de presión barométrica tomadas a intervalos de dos horas. Puede ver las lecturas de presión barométrica de las últimas 42 horas. El cuadrado (■) en el extremo derecho del gráfico indica la última lectura de la presión barométrica.

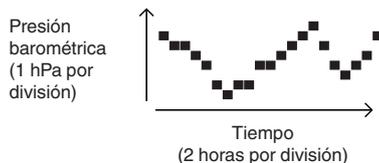

● Predicción meteorológica

Una tendencia como esta:	Significa lo siguiente:
	El aumento de presión barométrica, que indica que el pronóstico de las condiciones meteorológicas probablemente sea favorable.
	El descenso de presión barométrica, que indica que el pronóstico de las condiciones meteorológicas probablemente sea desfavorable.


Nota

- Los grandes cambios en la presión barométrica o la temperatura pueden provocar lecturas de datos anteriores que se trazan fuera de la zona visible de la gráfica. Aunque las líneas no sean visibles, los datos se siguen conservando en la memoria del reloj.

Comprobación del cambio entre dos lecturas de presión barométrica (diferencial de presión barométrica)

En el modo de barómetro/temperatura, la pantalla muestra el valor medido actual y un indicador gráfico del diferencial entre el valor actual medido automáticamente y el último valor medido a intervalos de dos horas.

Ejemplo: Diferencial de presión barométrica de -3 hPa (aproximadamente -0,09 inHg)

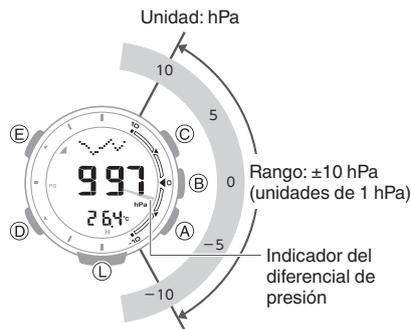

Nota

- El indicador gráfico diferencial de presión barométrica no se mostrará si la diferencia de presión barométrica supera ± 10 hPa o si el valor de medición de la presión barométrica supera el rango de medición.

Indicaciones de cambios repentinos en la presión barométrica

Siempre que el reloj detecte un cambio considerable en las lecturas de la presión de aire (debido a un ascenso o descenso repentino, o al pasar de una zona de presión baja a una de presión alta), le avisará con una señal acústica. Además, en este momento parpadeará una flecha en la pantalla si el reloj está en el modo de barómetro/temperatura, o si está en el modo de indicación de la hora cuando se muestra el gráfico de la presión barométrica. La flecha muestra la dirección del cambio de la presión. Estas alertas se denominan "Indicaciones de cambios en la presión barométrica".

Este indicador:	Significa lo siguiente:
	Descenso repentino en la presión
	Aumento repentino en la presión
	Aumento sostenido en la presión, con cambio hacia un descenso
	Descenso sostenido en la presión, con cambio hacia un aumento

¡Importante!


- Para asegurarse de que el indicador de cambios en la presión barométrica funciona correctamente, habilítelo en una ubicación donde la altitud sea constante (como un refugio, zonas de campamento o en el mar).
- Un cambio de altitud provoca un cambio en la presión atmosférica. Por este motivo, no es posible tomar lecturas correctas. No tome las lecturas mientras asciende o desciende de una montaña, etc.

1. Acceda al modo de barómetro/temperatura.

[Navegación entre modos](#)

2. Mantenga pulsado (B) durante al menos dos segundos.

Si las indicaciones de cambios en la presión barométrica están activadas, [INFO] [Hold] [On] parpadeará en la pantalla y, a continuación, aparecerá [BARO].

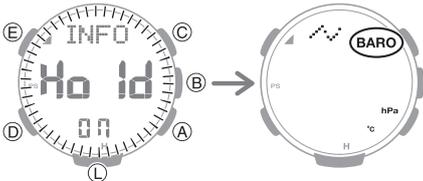

3. Para desactivar las indicaciones de cambios en la presión barométrica, mantenga pulsado (B) de nuevo durante al menos dos segundos.

[INFO] [Hold] [OFF] parpadea en la pantalla y, a continuación, [BARO] desaparece.

Nota

- Si las indicaciones de cambios en la presión barométrica están activadas, se tomarán las lecturas cada dos minutos incluso cuando el reloj no esté en el modo de barómetro/temperatura.
- El indicador de cambios en la presión barométrica se deshabilita automáticamente 24 horas después de habilitarlo.
- La recepción de la señal de hora está desactivada cuando la indicación de cambios en la presión barométrica está activada. El ahorro de energía también está deshabilitado.
 [Función de ahorro de energía](#)
- No podrá activar las indicaciones de cambios en la presión barométrica cuando la pila del reloj esté en un nivel de carga bajo.
- Cuando el nivel de la pila sea bajo, también se desactivarán automáticamente las indicaciones de cambios en la presión barométrica.

Corrección de valores medidos de presión barométrica y temperatura (compensación)

El sensor de presión incorporado y el sensor de temperatura del reloj se ajustan en fábrica y normalmente no requieren corrección. Sin embargo, puede corregir el valor que se muestra si observa errores notables en las lecturas.

¡Importante!

- El reloj no podrá realizar correctamente las lecturas de la presión barométrica si se comete algún error durante el procedimiento de corrección. Asegúrese de que los valores que se utilizan para la corrección realizan lecturas de la presión y la temperatura correctas.
- Antes de ajustar el sensor de temperatura, quítese el reloj de la muñeca y déjelo en la zona donde desea medir la temperatura alrededor de 20 o 30 minutos, así logrará que la temperatura de la caja sea la misma que la temperatura del aire.

1. Acceda al modo de barómetro/temperatura.
 [Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando [TEMP] aparezca en la pantalla.
Esto hace que la lectura de la temperatura parpadee en la pantalla.



3. Pulse (D) para seleccionar la pantalla de corrección de la temperatura o de presión barométrica.

Pantalla de corrección de la temperatura

Pantalla de corrección de la presión barométrica



4. Utilice (A) y (C) para cambiar el valor.
Selección de unidades de temperatura: 0,1 °C (o 0,2 °F)
Selección de unidades de presión barométrica: 1 hPa (o 0,05 inHg)
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
 - Para volver a la configuración de presión barométrica predeterminada de fábrica, pulse (A) y (C) a la vez.
5. Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.


Especificación de la unidad de presión barométrica

Puede especificar con hectopascales (hPa) o pulgadas de mercurio (inHg) la unidad de visualización para los valores de presión barométrica.


¡Importante!

- Si Tokio (TYO) es la ciudad local, la unidad de la presión atmosférica se establece en hectopascales (hPa) y no puede cambiarse.

1. Acceda al modo de indicación de la hora.
 Navegación entre modos
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.
 Ejemplo: cuando la ciudad local es Londres

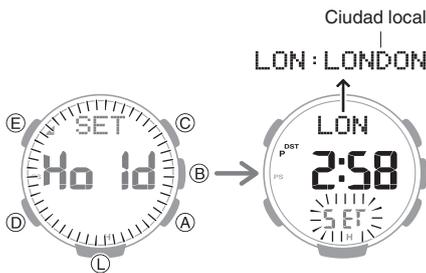

3. Pulse (D) 12 veces.
 Aparece [UNIT].




4. Utilice (B) para seleccionar una unidad de presión barométrica.

[hPa]: hectopascales

[inHg]: pulgadas de mercurio

Hectopascales

Pulgadas de mercurio

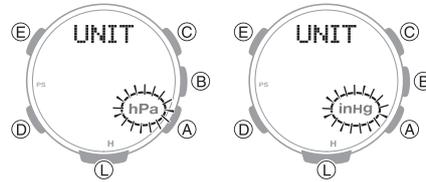

5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.


Especificación de la unidad de medición de la temperatura

Puede seleccionar entre grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) como la unidad de visualización de la temperatura.


¡Importante!

- Si Tokio (TYO) es la ciudad local, la unidad de la temperatura se establece en Celsius (°C) y no puede cambiarse.

1. Acceda al modo de indicación de la hora.
 Navegación entre modos
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.
 Ejemplo: cuando la ciudad local es Londres

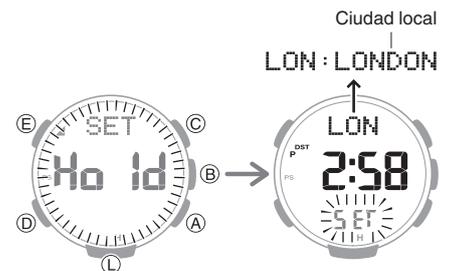

3. Pulse (D) 12 veces.
 Aparece [UNIT].

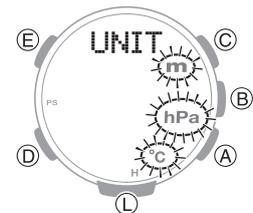


4. Utilice (C) para seleccionar una unidad de temperatura.

[°C]: Celsius

[°F]: Fahrenheit

Celsius

Fahrenheit

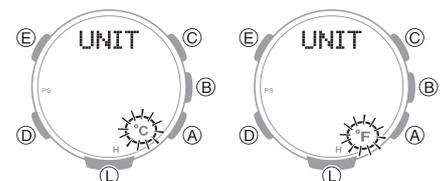

5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Precauciones para tomar lecturas de presión barométrica y la temperatura

- Precauciones para la lectura de la presión barométrica**
 - El gráfico de la presión barométrica producido por este reloj se puede utilizar para obtener un pronóstico de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, este reloj no debe utilizarse como un instrumento de precisión para realizar informes o predicciones meteorológicas oficiales.
 - Los cambios repentinos en la temperatura pueden afectar a las lecturas del sensor de presión. Debido a esto, es posible que el reloj cometa errores en las lecturas producidas.
- Precauciones para la lectura de la temperatura**
 - La temperatura corporal, la luz directa del sol y la humedad tienen un impacto sobre las lecturas de la temperatura. Para garantizar que obtiene unas lecturas de la temperatura de mayor precisión, quítese el reloj de la muñeca, elimine la humedad limpiándolo con un trapo seco y colóquelo en un lugar bien ventilado que no esté expuesto a la luz solar directa. Después de unos 20 a 30 minutos podrá tomar las lecturas de temperatura.


Visualización de los registros de altitud

Puede utilizar el modo de llamada de datos para ver los datos de medición de la altitud registrados manualmente, registrados automáticamente y de registro de ascenso.
 Registro de las lecturas de la altitud

Visualización de los datos registrados

- Acceda al modo de llamada de datos.
 Navegación entre modos
 Esto mostrará un registro de los datos registrados en el modo de altímetro.

- Pulse (B) para seleccionar los datos registrados manualmente, registrados automáticamente y de registro de ascenso.

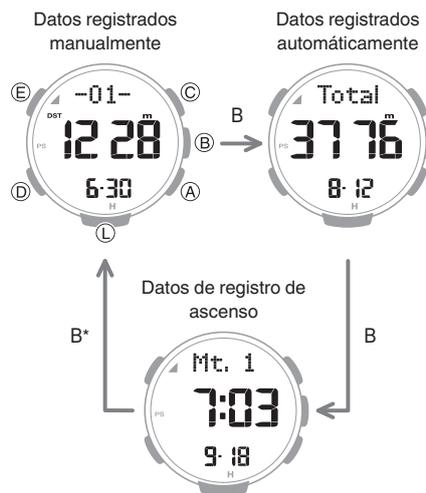

* Cada vez que pulse (B) se desplazará por los registros de datos de ascenso desde el registro 1 ([Mt.1]) hasta un máximo de 14 ([Mt.14]).

- Utilice (A) y (C) para mostrar los datos que desee visualizar.
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.


Datos registrados manualmente (de [-01-] a [-30-])



*1 Cada vez que pulse el botón se desplazará por los registros de datos registrados manualmente desde el registro 1 ([-01-]) hasta un máximo de 30 ([-30-]).

*2 La fecha (mes, día) y la hora se alternan en la pantalla a intervalos de un segundo.

Datos registrados automáticamente

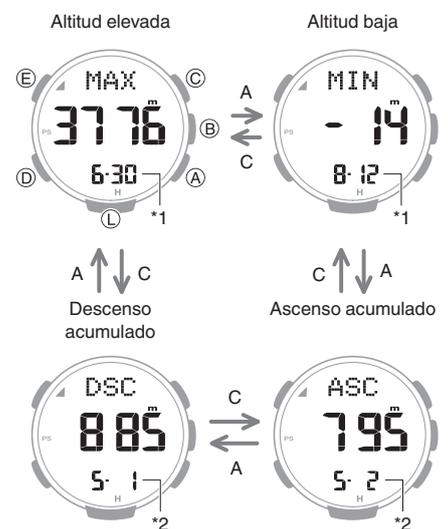

*1 La fecha de registro (mes, día) y la hora se alternan en la pantalla a intervalos de un segundo.

*2 La fecha (mes, día) y el año en que comenzó la acumulación se alternan en la pantalla a intervalos de un segundo.

● Datos de registro de ascenso (de [Mt.1] a [Mt.14])



*1 La fecha de registro (mes, día) y la hora se alternan en la pantalla a intervalos de un segundo.

*2 La fecha (mes, día) y el año en que comenzó la acumulación se alternan en la pantalla a intervalos de un segundo.

Nota

- Si no quedan datos en la memoria tras una operación de eliminación de datos, debido a un error o por algún otro motivo, [- - -] o [0] aparecerán en la pantalla.
- Si el valor del ascenso acumulado (ASC) o el descenso acumulado (DSC) supera los 99.999 m (327.995 pies), volverá a 0 y continuará desde ahí.
- Si no realiza ninguna operación durante dos o tres minutos mientras está en el modo de llamada de datos, el reloj volverá automáticamente al modo de indicación de hora.


Eliminación de datos

Nota

- Los datos no se pueden eliminar mientras se está realizando una operación de medición de datos de registro de ascenso.

● Eliminación de un determinado registro


1. Acceda al modo de llamada de datos.
[Navegación entre modos](#)
 2. Utilice (B) para mostrar los datos que desee eliminar.
 - Si ha seleccionado datos registrados manualmente, utilice (A) y (C) para seleccionar los datos que desea eliminar.
 3. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón en cuanto [Clear] deje de parpadear.
- Así se habrá eliminado el registro seleccionado.



- Tenga en cuenta que si mantiene pulsado (E) durante al menos cinco segundos mientras se seleccionan los datos registrados manualmente, se eliminarán todos los datos registrados manualmente.

● Eliminación de todos los datos registrados manualmente

1. Acceda al modo de llamada de datos.
[Navegación entre modos](#)
 2. Utilice (B) para seleccionar datos registrados manualmente.
 3. Mantenga pulsado (E) durante al menos cinco segundos. Suelte el botón cuando [Clear] [ALL] deje de parpadear.
- Al hacerlo, se eliminarán todos los datos registrados manualmente.



Horas de salida y puesta del sol

Puede utilizar los procedimientos descritos en esta sección para comprobar las horas de salida y puesta del sol para una fecha específica (año, mes, día) y ubicación.



Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual

1. Acceda al modo de salida/puesta del sol
[Navegación entre modos](#)
- Esto muestra las horas de salida y puesta del sol de la fecha actual para su ciudad local.




Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando un día

1. Acceda al modo de salida/puesta del sol
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice (A) y (C) para seleccionar el día que desee.


Se muestran las horas de salida y puesta del sol para el día que ha indicado.

- Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.

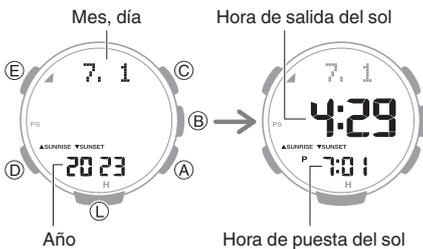


Búsqueda de las horas de salida y puesta del sol especificando una ubicación

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

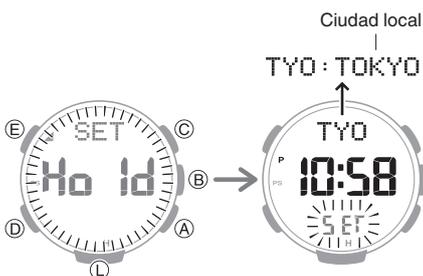

3. Utilice (A) y (C) para seleccionar el nombre de la ciudad de la ubicación cuyas horas de salida y puesta del sol desee buscar.
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
 - Si no necesita especificar una latitud y longitud, pulse (E) dos veces y avance al paso 8.
 4. Pulse (E).
- Esto muestra la pantalla de configuración de latitud o longitud.

5. Pulse (D) para alternar entre las pantallas de ajuste de latitud y longitud.

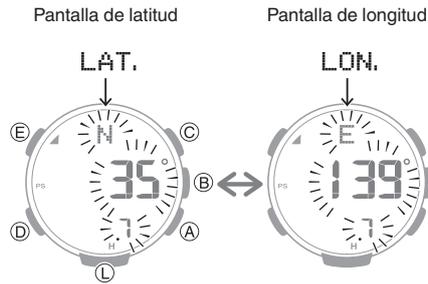

6. Utilice (A) y (C) para especificar un ángulo.
 A continuación se muestran los rangos de ajuste.

Latitud: de 65,0 °S (65,0 grados de latitud sur) a 0,0 °N a 65,0 °N (65,0 grados de latitud norte)

Longitud: 179,9 °O (179,9 grados de longitud oeste) a 0,0 °E a 180,0 °E (180,0 grados de longitud este)

- Puede cambiar el valor en incrementos de 0,1 °.
 - Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.
7. Pulse (E) para volver al modo de indicación de la hora.
 8. Pulse (D).
 Se muestran las horas de salida y puesta del sol para la ubicación que ha indicado.

¡Importante!

- Si especifica una ciudad que no sea su ciudad local como ubicación al comprobar las horas de salida y puesta del sol, asegúrese de volver a la configuración de su ciudad local una vez que haya terminado. Si no lo hace, el reloj no mostrará la hora actual correcta.

[Configuración de una ciudad local](#)

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.

Cronómetro

El cronómetro mide el tiempo transcurrido en unidades de 1/10 segundos hasta un máximo de 999 horas, 59 minutos y 59,9 segundos.

También puede medir fracciones de tiempo.



Medición de tiempo transcurrido

1. Acceda al Modo de cronómetro.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



Minutos, segundos, 1/10 segundos

3. Pulse (C) para restablecer la hora de medición a todo ceros.

Medición de fracciones de tiempo

1. Acceda al Modo de cronómetro.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



Minutos, segundos, 1/10 segundos

3. Pulse (C) para restablecer la hora de medición a todo ceros.

Medición del tiempo de los finalistas en primer y segundo puesto

1. Acceda al Modo de cronómetro.
[Navegación entre modos](#)
2. Utilice las funciones indicadas a continuación para medir el tiempo transcurrido.



* Muestra el tiempo del primer finalista.




Minutos, segundos, 1/10 segundos

3. Pulse (C) para mostrar el tiempo del segundo finalista.
4. Pulse (C) para restablecer la hora de medición a todo ceros.

Temporizador

El temporizador realiza la cuenta regresiva desde el tiempo de inicio que haya especificado. Se emite una señal acústica cuando se alcanza el final de la cuenta atrás.

- La señal acústica no sonará si el nivel de la pila es bajo.

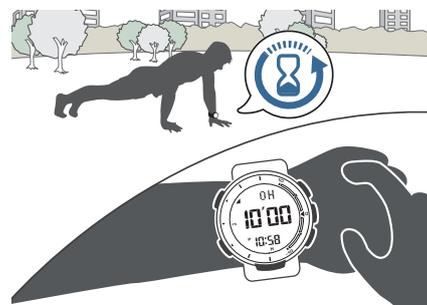

Establecimiento de una hora de inicio

El tiempo de inicio de la cuenta regresiva se puede ajustar en unidades de 1 minuto hasta 24 horas.

1. Acceda al Modo de temporizador.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el ajuste de hora empiece a parpadear.



3. Utilice (A) y (C) para cambiar el ajuste de hora del temporizador.

- Si mantiene pulsado (A) o (C), se desplazará por los ajustes rápidamente.

4. Pulse (D).

Esto hace que los dígitos de los minutos parpadeen.



- Utilice (A) y (C) para cambiar el ajuste de los minutos.
- Pulse (E) para completar la operación de ajuste.

Nota


- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.
- Si se establece el tiempo de inicio en "0H00'00", se ejecutará una cuenta regresiva de 24 horas.

Uso del temporizador

- Acceda al Modo de temporizador.
 Navegación entre modos



- Realice las siguientes operaciones para llevar a cabo una operación de temporizador.

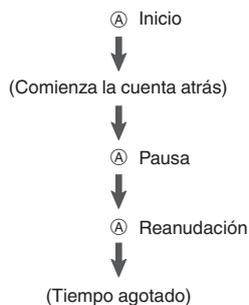

- Se emitirá una señal acústica durante 10 segundos para hacerle saber que se ha alcanzado el final de una cuenta atrás.
 - Puede restablecer una cuenta atrás pausada al tiempo inicial pulsando (C).
- Pulse cualquier botón para detener el tono.


Otros ajustes

En esta sección se explican otros ajustes del reloj que puede configurar.


Activación del tono de operación de los botones

Utilice el procedimiento siguiente para activar o desactivar el tono que suena cuando se pulsa un botón.


- Acceda al Modo de indicación de la hora.
 Navegación entre modos
- Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

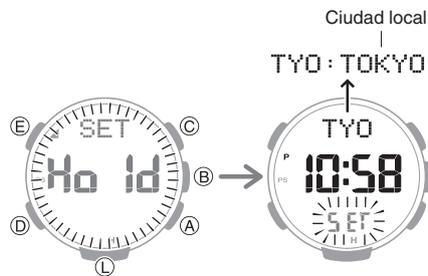

- Pulse (D) nueve veces.
 Esto hace que [key♪] o [MUTE] parpadeen en la pantalla.



- Pulse (A) para seleccionar [key♪] o [MUTE].
 [key♪]: tono de operación activado.
 [MUTE]: tono de operación desactivado.

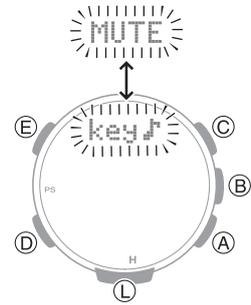

- Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.
 - se muestra mientras el tono de operación está silenciado.




Nota


- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.
- Tenga en cuenta que los tonos de alarma y temporizador sonarán incluso con el tono de operación en silencio.

Configuración de los ajustes de la función de ahorro de energía

1. Acceda al Modo de indicación de la hora.
[Navegación entre modos](#)
2. Mantenga pulsado (E) durante al menos dos segundos. Suelte el botón cuando el nombre de la ciudad local seleccionada actualmente aparezca en la pantalla.

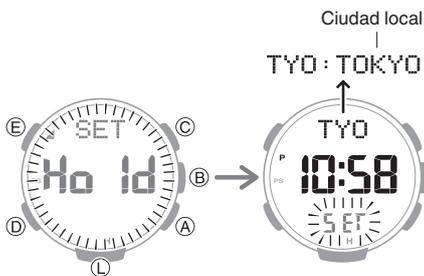

3. Pulse (D) 11 veces.
Aparece [POWER SAVING].

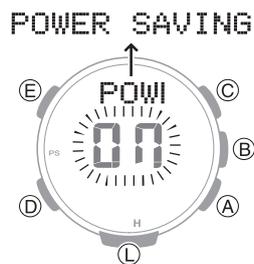

4. Pulse (A) para activar o desactivar.
 [On]: ahorro de energía activado.
 [Off]: ahorro de energía desactivado.
5. Pulse (E) dos veces para completar la operación de ajuste.

Nota

- Mientras se configura el ajuste, el reloj saldrá automáticamente de la operación de ajuste después de aproximadamente dos o tres minutos de inactividad.
- Para obtener más información sobre el Ahorro de energía, consulte la siguiente información.
[Función de ahorro de energía](#)

Otra información

Esta sección proporciona información adicional que también necesita conocer. Consulte esta información según sea necesario.

Tabla de ciudades

Ciudad		Compen-sación
UTC	Hora universal coordinada	
LIS: LISBON *	Lisboa	0
LON: LONDON *	Londres	
MAD: MADRID *	Madrid	
PAR: PARIS *	París	
ROM: ROME *	Roma	+1
BER: BERLIN *	Berlín	
STO: STOCKHOLM *	Estocolmo	
ATH: ATHENS *	Atenas	
CAI: CAIRO	El Cairo	+2
JRS: JERUSALEM	Jerusalén	
MOW: MOSCOW *	Moscú	+3
JED: JEDDAH	Yeda	
THR: TEHRAN	Teherán	+3,5
DXB: DUBAI	Dubái	+4
KBL: KABUL	Kabul	+4,5
KHI: KARACHI	Karachi	+5
DEL: DELHI	Delhi	+5,5
KTM: KATHMANDU	Katmandú	+5,75
DAC: DHAKA	Daca	+6
RGN: YANGON	Rangún	+6,5
BKK: BANGKOK	Bangkok	+7
SIN: SINGAPORE	Singapur	
HKG: HONG KONG *	Hong Kong	+8
BJS: BEIJING *	Pekín	
TPE: TAIPEI *	Taipéi	

Ciudad		Compen-sación
SEL: SEOUL *	Seúl	+9
TYO: TOKYO *	Tokio	
ADL: ADELAIDE	Adelaida	+9,5
GUM: GUAM	Guam	+10
SYD: SYDNEY	Sídney	
NOU: NOUMEA	Numea	+11
WLG: WELLINGTON	Wellington	+12
PPG: PAGO PAGO	Pago Pago	-11
HNL: HONOLULU *	Honolulu	-10
ANC: ANCHORAGE *	Anchorage	-9
YVR: VANCOUVER *	Vancouver	-8
LAX: LOS ANGELES *	Los Ángeles	
YEA: EDMONTON *	Edmonton	-7
DEN: DENVER *	Denver	
MEX: MEXICO CITY *	Ciudad de México	-6
CHI: CHICAGO *	Chicago	
NYC: NEW YORK *	Nueva York	-5
SCL: SANTIAGO	Santiago	-4
YHZ: HALIFAX *	Halifax	
YYT: ST. JOHN'S *	St. John's	-3,5
RIO: RIO DE JANEIRO	Río de Janeiro	-3
FEN: F. DE NORONHA	Fernando de Noronha	-2
RAI: PRAIA	Praia	-1

- * Ciudades en las que la recepción de señal de calibración de hora es posible.
- La información de la tabla anterior está actualizada a fecha de julio de 2022.
 - Puede que las zonas horarias cambien y los diferenciales UTC no sean los mismos que los indicados en la tabla anterior.

Especificaciones

Precisión :

±15 segundos al mes de media cuando el ajuste de hora mediante recepción de la señal no es posible.

Funciones básicas :

Hora, minuto, segundo, mes, día, día de la semana
Gráfico de presión barométrica
Indicación de hora a.m./p.m. (P) o de 24 horas
Calendario automático completo (de 2000 a 2099)

Funciones de recepción de señal :

Recepción automática, recepción manual
Última fecha de recepción y visualización de la hora
Cambio automático del horario de verano
Selección automática de transmisor (para JJY, MSF/DCF77)
Señales de llamada por recibir:
JJY (40 kHz/60 kHz), WWVB (60 kHz), MSF (60 kHz), DCF77 (77,5 kHz), BPC (68,5 kHz)
Recepción automática activada/desactivada

Brújula digital :

Rango de medición: de 0° a 359°
Unidad de medición: 1 °
Medición continua de orientación (1 minuto)
Calibración de brújula (calibración bidireccional, ángulo de declinación magnética)
Indicación norte, sur, este, oeste (puntero gráfico de cuatro direcciones)
Memoria de orientación

Altímetro (altitud relativa) :

Rango de medición: de -700 a 10.000 m (o de -2.300 a 32.800 pies)
Rango de visualización: de -10.000 a 10.000 m (o de -32.800 a 32.800 pies)
(La calibración de altitud se puede utilizar para mostrar 10.700 m dentro del intervalo anterior.)
Unidad de medición: 1 m (o 5 pies)
Intervalo de medida: 2 minutos o 5 segundos
Calibración de la altitud
Gráfico de altitud
Medida de diferencial de altitud: de -3.000 a +3.000 m (o de -9.840 a 9.840 pies)
Ajuste de altitud de referencia
Memoria de altitud
Datos registrados manualmente
Registro de la altitud, fecha (mes, día) y hora mediante botón. Hasta 30 registros.
Datos registrados automáticamente
Un registro de altitud elevada, altitud baja, ascenso acumulado, descenso acumulado.
Datos de registro de ascenso
Hasta 14 registros de altitud alta, altitud baja, ascenso acumulado, descenso acumulado

Barómetro :

Rango de medición: de 260 a 1.100 hPa (o de 7,65 a 32,45 inHg)
Rango de visualización: de 260 a 1.100 hPa (o de 7,65 a 32,45 inHg)
Unidad de medición: 1 hPa (o 0,05 inHg)
Ajuste de la presión barométrica
Gráfico de presión barométrica
Gráfico diferencial de presión barométrica
Indicaciones de cambios en la presión barométrica

Temperatura :

Rango de medición: de -10,0 a 60,0 °C (o de 14,0 a 140,0 °F)
Rango de visualización: de -10,0 a 60,0 °C (o de 14,0 a 140,0 °F)
Unidad de medición: 0,1 °C (o 0,2 °F)
Corrección de la temperatura

Precisión del sensor :

Dirección
Precisión de medición: ±10 °
Rango de temperatura de precisión garantizada: de 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)
Gráfico de orientación dentro de ±2 gradaciones
Presión
Precisión de la medición: ±3 hPa (0,1 inHg)
(Precisión de la medición del altímetro: ±75 m (246 pies))
Rango de temperatura de precisión garantizada: de -10 °C a 40 °C (de 14 °F a 104 °F)
• Un impacto fuerte o la exposición prolongada a temperaturas extremas puede afectar negativamente a la precisión.
Temperatura
Precisión de la medición: ±2 °C (3,6 °F)
Rango de temperatura de precisión garantizada: de -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F)

Funciones de salida/puesta del sol :

Horas de salida y puesta del sol
Selección de fecha

Cronómetro :

Unidad de medición: 1/10 segundos
Rango de medición:
999 horas, 59 minutos y 59,9 segundos (1000 horas)
Funciones de medición:
Tiempo transcurrido, tiempo acumulado, fracciones de tiempo, tiempos del 1.er y 2.º finalista

Temporizador :

Selección de unidad: 1 minuto
Intervalo de cuenta atrás: 24 horas
Unidad de cuenta atrás: 1 segundo
Duración de la alerta de tiempo agotado: 10 segundos

Alarma :

Alarmas
Alarmas: 5 (una se puede posponer)
Selección de unidades: horas, minutos
Duración del tono de alarma: 10 segundos
Señal de hora: emite una señal acústica cada hora en punto

Hora mundial :

48 ciudades (31 zonas horarias) y Hora universal coordinada (UTC)
Horario de verano

Otros :

Luz LED de alta luminosidad (luz automática completa, superiluminador, luminosidad, ajuste de duración de iluminación de 1,5 o 3 segundos), ahorro de energía, indicador de batería, activación o desactivación del tono de operación

Fuente de alimentación :

Panel solar y una batería recargable
Tiempo de funcionamiento de la batería: 6 meses aproximadamente
Condiciones:
Iluminación: 1,5 segundos al día
Señal acústica: 10 segundos al día
Operaciones de la brújula digital: 20 veces al mes
Montañismo: Una vez al mes (Lecturas de la altitud: aproximadamente 1 hora; mediciones de la indicación de cambios en la presión barométrica: aproximadamente 24 horas)
Gráfico de presión barométrica: Medición cada 2 horas
Recepción de señal de hora: 4 minutos al día
Pantalla: 18 horas/día

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

Recepción de señal (señal de calibración de hora)

Q1 El reloj no puede realizar la operación de recepción.

¿Está cargada la pila del reloj?

La recepción de la señal no es posible mientras la carga de la pila sea baja. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

↪ [Carga](#)

¿El reloj se encuentra en el modo de indicación de hora o en el modo de hora mundial?

La recepción de señal de hora no es posible a menos que el reloj se encuentre en el modo de indicación de hora o el modo de hora mundial. Acceda al modo de indicación de hora o al modo de hora mundial.

↪ [Navegación entre modos](#)

¿El ajuste de ciudad local indica correctamente su ubicación?

El reloj no indicará la hora adecuada si el ajuste de ciudad local no es correcto. Cambie el ajuste de ciudad local para que refleje correctamente su ubicación.

↪ [Configuración de una ciudad local](#)

Después de comprobar lo anterior, el reloj sigue sin poder realizar la operación de recepción.

La recepción de la señal de calibración de hora no es posible en las siguientes condiciones.

- Cuando el reloj se encuentra en el Nivel 2 de ahorro de energía.
- Operación de cuenta atrás del temporizador en curso

Si la recepción no se realiza correctamente por algún motivo, puede configurar los ajustes de hora y día manualmente.

Q2 La operación de recepción de señal nunca se realiza correctamente.

¿El reloj se encuentra en una ubicación adecuada para la recepción de la señal?

Eche un vistazo a su alrededor y traslade el reloj a un lugar en que la recepción de la señal sea mejor.

↪ [Ubicación apropiada para la recepción de la señal](#)

¿Tocó el reloj durante la operación de recepción?

Reduzca al mínimo el movimiento del reloj y no realice ninguna operación mientras haya alguna operación de recepción en curso.

¿Se ha configurado la alarma para que suene durante el mismo periodo en el que se ejecuta la operación de recepción de la señal?

La recepción se detiene si empieza una operación de alarma al mismo tiempo. Desactive la alarma.

↪ [Desactivación de una alarma o de la señal de hora](#)

¿El transmisor de señal de su zona está transmitiendo la señal?

El transmisor de la calibración de hora puede no transmitir una señal. Inténtelo de nuevo más tarde.

Q3 La recepción de la señal se debería haber realizado correctamente, pero la hora o el día del reloj son erróneos.

Configure los ajustes de hora y día manualmente.

↪ [Uso de las operaciones del reloj para ajustar la configuración de la hora](#)

Medición de la altitud

Q1 Las lecturas producen resultados diferentes en la misma ubicación. Las lecturas del reloj son diferentes de la información de altitud disponible en otras fuentes. No es posible obtener lecturas de la altitud correctas.

La altitud relativa se calcula en función de los cambios en la presión barométrica medida por el sensor de presión del reloj. Esto significa que los cambios de presión barométrica pueden provocar que las lecturas tomadas en la misma ubicación sean diferentes. Asimismo, tenga en cuenta que el valor que muestra el reloj puede ser diferente con respecto a su elevación real o la elevación sobre el nivel del mar indicada en la zona donde se encuentra. Cuando se utiliza el altímetro del reloj para practicar alpinismo, es recomendable que calibre las lecturas periódicamente de acuerdo con las indicaciones de altitud (elevación) local.

↪ [Calibración de las lecturas de altitud \(compensación\)](#)

Q2 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición.

Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Brújula digital

Q1 Toda la pantalla parpadea.

Se ha detectado un magnetismo anómalo. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

- Si la pantalla vuelve a parpadear, podría significar que el reloj se ha magnetizado. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso, realice una calibración bidireccional y, a continuación, pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Calibración de las lecturas de la brújula](#)

Q2 [ERR] aparece durante la medición.

Hay un problema con el sensor o hay una fuerza magnética intensa cerca. Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Q3 [ERR] aparece tras realizar la calibración bidireccional.

[ERR] en la pantalla podría indicar un problema en el sensor.

- Si [ERR] desaparece después de aproximadamente un segundo, pruebe a realizar de nuevo la calibración bidireccional.
- Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Q4 La información de la dirección indicada por el reloj es distinta de la indicada por una brújula de apoyo.

Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso, realice una calibración bidireccional y, a continuación, pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Calibración de las lecturas de la brújula](#)

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Q5 Las lecturas en la misma ubicación producen resultados diferentes. No se pueden tomar lecturas en interior.

Aléjese de cualquier posible fuente de magnetismo intenso y pruebe a volver a tomar una lectura.

🔗 [Precauciones para la lectura de la brújula digital](#)

Medición de presión barométrica

Q1 El gráfico diferencial de presión barométrica no se muestra después de la medición de la presión barométrica.

El gráfico diferencial de la presión barométrica no se muestra si el valor de medición de la presión barométrica excede el rango de medición permitido (260 hPa a 1.100 hPa) o si el diferencial de presión barométrica excede ± 10 hPa. Si aparece [ERR], es posible que haya un problema con el sensor.

🔗 [Comprobación del cambio entre dos lecturas de presión barométrica \(diferencial de presión barométrica\)](#)

Q2 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Medición de temperatura

Q1 [ERR] aparece durante la medición.

Puede que haya un problema con el sensor. Pruebe a realizar otra medición. Si sigue apareciendo [ERR] después de varios intentos de medición, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de CASIO o con el distribuidor original.

Hora mundial

Q1 La hora de una ciudad en la función de hora mundial no es correcta.

El ajuste del horario de verano (hora estándar/horario de verano) podría no ser correcto.

🔗 [Selección de una hora mundial en función de la ciudad](#)

Señal de alarma y de hora

Q1 Una alarma no suena.

¿Está cargada la pila del reloj?

Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga](#)

Un caso distinto a los anteriores.

Puede que los ajustes de la alarma no estén configurados. Configure los ajustes de la alarma.

🔗 [Configuración de los ajustes de alarma](#)

Q2 No suena la señal de hora.

¿Está cargada la pila del reloj?

Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔗 [Carga](#)

Un caso distinto a los anteriores.

Puede que la señal de hora esté desactivada. Active la señal de hora.

🔗 [Configuración del ajuste de la señal de hora](#)

Carga

Q1 El reloj no funciona aunque se encuentra expuesto a la luz.

El reloj deja de funcionar cuando se le agota la pila. Exponga el reloj a la luz hasta que se recargue lo suficiente.

🔍 [Comprobación del nivel de carga](#)

Q2 [H], [M] y [L] están parpadeando en la pantalla.

El reloj se encuentra en el modo de recuperación de carga. Espere a que se complete el proceso de recuperación (alrededor de 15 minutos). El reloj se recuperará más rápido si lo coloca en un lugar bien iluminado.

- Si se utiliza una operación de recepción de señal, alarma, señal acústica cada hora, iluminación u otras funciones con alto consumo de energía dentro de un breve periodo de tiempo, el nivel de carga de la batería disminuirá y hará que el reloj entre en un modo de recuperación de carga. La disponibilidad de la función estará limitada temporalmente, pero volverá cuando la batería se recupere.

🔍 [Comprobación del nivel de carga](#)



Q3 [CHG] está parpadeando en la pantalla.

El nivel de carga del reloj es demasiado bajo. Exponga el reloj a la luz inmediatamente para que se cargue.

🔍 [Comprobación del nivel de carga](#)

Otros

Q1 No consigo encontrar la información que necesito aquí.

Visite el siguiente sitio web.

<https://world.casio.com/support/>