


Om bruksanvisningen



- Avhengig av hvilke modell du har, vil teksten i displayet være enten mørk mot lys bakgrunn eller lys mot mørk bakgrunn. Alle eksempler i denne bruksanvisningen bruker mørke tegn mot lys bakgrunn.
- Urets knapper nevnes i denne bruksanvisningen med bokstaver som vist i illustrasjonene.
- Hvert hovedavsnitt i denne bruksanvisningen tar for seg et av urets modus.
- For best mulig utbytte og vedlikehold av dette uret bør du lese "Forholdsregler i forbindelse med bruk" og "Vedlikehold av uret".
- Ta vare på denne manualen for senere bruk.

• Illustrasjonene i denne manualen er kun ment for referanse, så det virkelige produktet kan avvike noe fra illustrasjoner/bilder som her er brukt.

N

N-1

Innhold

| | |
|---|------|
| Generell Guide | N-4 |
| Tidvisning | N-6 |
| Alarm | N-8 |
| Stoppeklokke | N-11 |
| Tids innstilling | N-13 |
| Spesifikasjoner | N-15 |
| Forholdsregler ved bruk av urets funksjoner | N-16 |
| Vedlikehold | N-26 |

Referanseliste over funksjoner

Det følgende er en praktisk referanseliste for alle operasjoner som denne bruksanvisningen inneholder.

| | |
|--|-------------|
| Skifte mellom 12- og 24-timeformatene | N-6 |
| Innstilling av alarm-tid | N-8 |
| Hvordan stoppe alarmen | N-10 |
| Slå av og på Alarmen og Timesignalet | N-10 |
| Testing av alarmen | N-10 |
| Måling av tid med stoppeklokken | N-12 |
| Innstilling av tid og dato | N-13 |

N-2

N-3


Generell guide

- Trykk (B) for å gå fra modus til modus.
- Trykker du (B) etter du har utført en operasjon, vil uret gå tilbake til tidvisningsmodus.

- Hvis du ikke rører urets knapper i løpet av to-tre minutter når uret er i alarmmodus eller innstillingsmodus, vil uret automatisk gå tilbake til tidvisningsmodus.
- Trykk (C) for lys i displayet.


Tidvisnings Modus

Alarm Modus

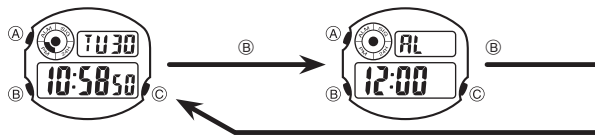

Stoppeklokke Modus

Tidsinnstillings funksjon

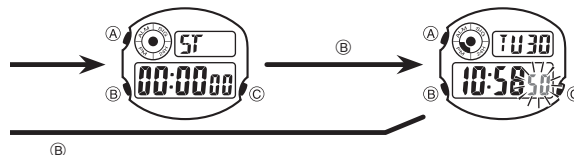


N-4

N-5

Tidvisning

PM indikator



Bruk tidvisning-modus for å se tidvisning og dato.

- Ukedagene vises som følger.

| | |
|--------------|-------------|
| SU : Sunday | MO : Monday |
| TU : Tuesday | WE : Onsdag |
| TH : Torsdag | FR : Fredag |
| SA : Lørdag | |

Skifte mellom 12- og 24-timeformatene

Trykk (A) i tidvisningsmodus for å skifte mellom 12- og 24-timers formatene.

- Hvis tiden vises med 12-timers format, vil en PM indikator vises mellom 12:00 på formiddagen til kl. 11:59 på kvelden og ingen indikator vises fra midnatt til 11:59 på formiddagen.

N-6


N-7



- Hvis tiden vises med 24-timers format, vil 24H indikatoren vises hele tiden.

Alarm

Alarm på indikator




Når alarmen er aktivert lyder den i 20 sekunder på den innstilte tiden en gang i døgnet. Når timesignalet er aktivert, piper uret hver hele time.

- Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Alarm Modus, som uret kommer i ved at du trykker (B) (side N-4).

Innstilling av alarm-tid

1. I Alarm Modus trykker du (C). Timetallet blinker fordi det er valgt.
 - Denne operasjonen aktiverer alarmen automatisk.

2. Trykk (C) for stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.



3. Trykk (A) for å øke det valgte tallet som blinker. Holder du inne (A) går innstillingene raskere.
 - Timeformatet til alarmen er det samme som er valgt for normal tidvisning.
 - Hvis tiden vises med 12-timers formatet og du stiller inn en alarm tid, må du huske på å sette riktig tid, enten a.m. eller p.m.
4. Når du er ferdig med å stille alarmen, trykk (C) for å gå tilbake til Alarm Modus.
 - Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

Hvordan stoppe alarmen


Trykk en av urets knapper for å stoppe alarmen.

N-8

N-9

Slå av og på Alarmen og Timesignalet

For å slå av og på alarmen og timesignalet trykker du (A) i Alarm Modus for å endre status til alarm og timesignalet i følgende sekvens:




Testing av alarmen

Hold inne (A) når uret er i Alarm Modus.

N-10

Stoppeklokke



Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to sluttider. Målingene kan gå opp til 59 minutter og 59,99 sekunder.

- Hvis stoppeklokken når målergrensen, vil den starte på nytt fra null.
- StoppeklokkN-målinger fortsetter selv om uret skifter til et annet modus.
- Hvis uret skifter fra stoppeklokkN-modus mens en rundetid står i displayet, vil den forsvinne og målingen av forløpt tid vil komme tilbake.
- Alle operasjonene i dette avsnittet utføres i Stoppeklokke Modus, som uret kommer i ved at du trykker (B) (side N-5).

N-11

Måling av tid med stoppeklokken

(a) Måling av medgått tid



(b) Måling av mellomtid




(c) Mellomtid og tider for 1. og 2. plass



N-12

Innstilling av tid


PM Indikator



Bruk Modus for innstilling av tid for å sette riktig tid og dato.

Innstilling av tid og dato

1. Bruk (B) for å gå til Innstillings modus for tid og dato (Side N-5).
 - Sekundtallet blinker fordi det er valgt.
2. Trykk (C) for stille inn. Sekvensen er som vist nedenfor.



N-13

3. Når sekundtallet er valgt (blinker), trykk (A) for å nullstill til 00. Trykker du (A) når sekundene er mellom 30 to 59, vil sekundene nullstille til 00 og minutt-tallet øker med 1. Hvis sekundene er mellom 00 og 29, vil ikke minuttene øke med 1.
 4. Når andre tall (utenom sekundene) er valgt (blinker), trykk (A) for å øke det. Når ukedag er valgt, vil trykk på (A) for å gå til neste dag. Holder du inne (A) går innstillingene raskere.
 5. Når du er ferdig med å innstille tid og dato, trykker du (B) for å gå tilbake til Tidvisnings Modus.
- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 2-3 minutter når et av tallene blinker, vil blinkingen stoppe og uret vil automatisk gå tilbake til Tidvisnings Modus.

N-14

Spesifikasjoner

Nøyaktighet ved normaltemperatur: ±30 sekunder i måneden

Tidvisning: Timer, minutter, sekunder, p.m., dato, ukedag
tid system: 12-timer og 24-timers format
Kalendersystem: Auto-kalender viser 28 dager for februar

Alarm: Daglig Alarm, Timeignal

Stoppeklokke

Måleenhet: 1/100 sekund
Målekapasitet: 59 minutt og 59,99 sekunder
Målings typer: Medgått tid, mellomtid, 2 slutt-tider

Lys-funksjonen: Lys (LED:light-emitting diode)

Batteri: Ett lithium batteri
Type: CR2016

Batteri levetid Ca. 7 år

- 1sekunds bruk av lyset pr. døgn
- Alarmen lyder 20 sekunder pr. døgn

N-15