

Guide d'utilisation 5688


CASIO®

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.

<https://support.casio.com/global/fr/wat/model/5688/>




- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.

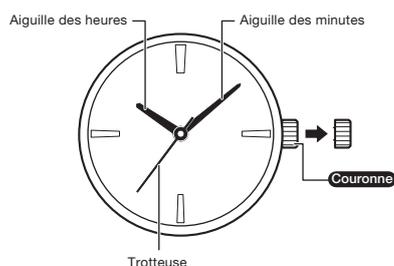


Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (10BAR, 20BAR) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.



Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.



Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est sur 12 heures, tirez la **Couronne** pour l'arrêter.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne** à un top horaire pour revenir à l'indication de l'heure.

Remarque

- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport au réglage final, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.

Fiche technique

Précision à température normale (par mois)	Type de pile	Autonomie de la pile
±20 secondes	SR621SW	Approximativement 3 ans

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.