

# 快速參考說明書 3423

感謝您選購 CASIO 手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

### 手機鏈接功能

本產品配備能與內置 Bluetooth® 4.0 (本說明書中稱為“Bluetooth”) 的手機及其他裝置通訊的功能。當手機接收到呼叫及 / 或郵件時，本產品發出警報音、進行振動並顯示警報畫面。(手機鏈接功能)

- 本產品在很多國家及地區都符合無線電法或已取得該法律的批准。在不符合相應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <http://world.casio.com/ce/ble/>。
- 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。
- 有關手機鏈接的操作步驟及 Q&A 問答的詳情請訪問下卡西歐 (CASIO) 網站。  
<http://world.casio.com/support/wat/ble/>

### 特長

本錶具備下列特長及功能。

#### ◆ 與手機通訊

與有 Bluetooth 功能的手機連接並進行通訊。  
有關詳細說明請訪問卡西歐 (CASIO) 網站上的“手機鏈接 (Mobile Link) 功能用戶手冊”主頁。

#### ◆ 世界時間功能

隨時查看全球 100 個城市的現在時間。

#### ◆ 鬧鈴功能

預設鬧鈴時間到時，本錶能發出鳴音或振動。

#### ◆ 秒錶功能

秒錶能以 1/100 秒為單位測量經過時間，測時限度是 100 小時。手錶記憶器中最多可儲存 120 個間段 / 中途時間。

#### ◆ 定時器功能


定時器從預設的開始時間倒數，倒數到零時手錶鳴音或振動。

#### ◆ 資料檢索功能

記錄的間段 / 中途時間可以調出進行查看。

### 功能的使用

按 **ⓐ** 鈕可如下圖所示選擇各功能。

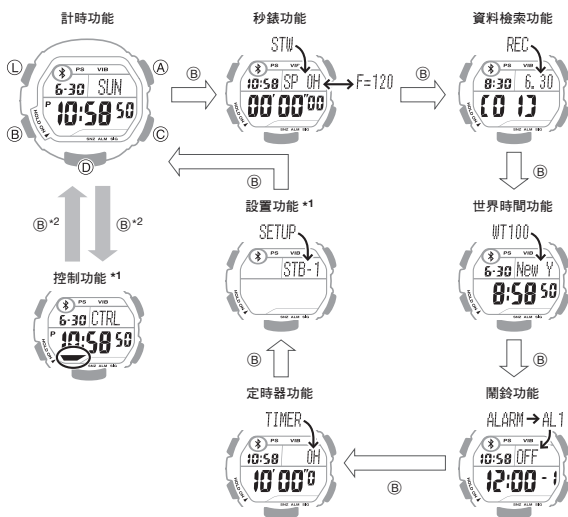

\*1 有關控制功能與設置功能的說明，請訪問卡西歐 (CASIO) 網站：  
<http://world.casio.com/support/wat/ble/>

\*2 按住 **ⓐ** 鈕約三秒鐘。

### 規格

常溫下的精確度	: 每月 ±15 秒
基本功能	: 時, 分, 秒; 上午 / 下午 (P); 12/24 小時制; 月, 日, 星期; 全自動日曆 (2000 年至 2099 年); 夏令時間設定
世界時間功能	: 100 個城市 (35 個時區) 的現在時間 + UTC (協調世界時) 時間顯示; 夏令時間設定
鬧鈴與整點警報	: 鬧鈴 5 個鬧鈴 (每日鬧鈴或一次鳴響鬧鈴), 其中 1 個是間歇鬧鈴 設定單位: 時, 分 鳴音或振動警報: 10 秒鐘 整點警報 每小時整點時鳴音或振動
秒錶, 間段 / 中途時間查看	: 測量單位: 1/100 秒 測量限度: 99:59'59.99" (100 小時) 間段 / 中途記憶器 (120 個記錄)
倒數定時器功能	: 倒數單位: 1/10 秒 倒數限度: 100 小時 設定單位: 1 秒鐘 到時警報: 10 秒鐘的鳴音或振動
手機鏈接功能	: 時間校正功能 自動校正 / 手動校正 警報功能 收到呼叫、郵件、SNS、日曆警報等時發出鳴音及 / 或振動警報 資訊顯示 (最新接收到的資訊) 手機探測器 手錶發出手機警報音。 資料通訊規格 Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology 相容) 資料速率: 1 Mbps 傳輸輸出: 0 dBm (1 mW) 通訊範圍: 最大 2 米 (依環境而不同) 加密: 128 位元 AES
其他	: 電池電力不足警報; 自動返回計時功能; 節電功能; 振動警報; 點擊功能; 高亮度 LED 照明; 自動照明功能; 照明持續時間可選; 操作音開啟 / 解除
電池	: 一個鋰電池 (型號: CR2032)
大約電池壽命	: 2 年 使用條件 • 手機鏈接操作: 12 小時 / 日 • 控制功能: 2 小時 / 日 • 呼入警報: 3 次 (一次鳴音及振動 2 秒鐘) / 日 • 收到郵件, 其他警報: 10 次 (僅鳴音 2 秒鐘) / 日 • 照明: 一次 (1.5 秒) / 日 • 鬧鈴功能: 一次 (僅鳴音 10 秒鐘) / 日 更加頻繁地點亮照明會縮短電池的壽命。

有關電池更換的詳細說明，請參閱卡西歐 (CASIO) 網站上的手錶功能用戶說明書。

不解除自動照明功能會因照明頻繁點亮而耗盡手錶的電池。