

Mode d'emploi 3229/3421/3489 CASIO®

FRANÇAIS

Félicitations pour le choix de cette montre CASIO.

Important !

- Ce manuel offre une présentation rapide de votre montre.

Pour un Guide d'utilisation complet et les FAQ au sujet de ce produit, rendez-vous sur le site suivant.
<https://world.casio.com/manual/wat/>



F

F-1

Réglage de l'heure et de la date

Pour régler l'heure et la date

1. Appuyez sur (A) pendant le mode Indication de l'heure. Les chiffres des secondes clignotent sur l'affichage parce qu'ils sont *sélectionnés*.
2. Appuyez sur (C) pour changer la sélection dans l'ordre suivant.




F-2

F-3

Sélection d'un mode et opérations

- Appuyez sur (C) pour changer le mode.

- Après avoir effectué une opération dans un mode, il faut appuyer sur (C) pour revenir au mode Indication de l'heure.

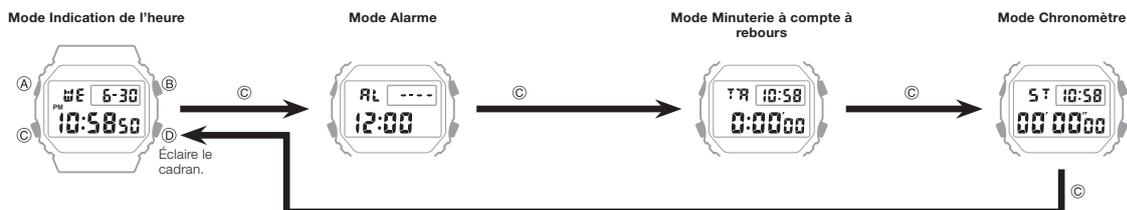

F-4

F-5

Fiche technique

- Précision à température normale :** ±15 secondes par mois
- Indication de l'heure :** Heures, minutes, secondes, après-midi (PM), mois, jour, jour de la semaine
- Système horaire : Commutable entre les formats de 12 heures et de 24 heures
- Système de calendrier : Calendrier préprogrammé automatique de l'année 2000 à l'année 2099
- Alarme :** Alarme multifonction, Signal horaire
- Minuterie à compte à rebours**
- Unité de mesure : 1 seconde
- Plage de saisie : de 1 seconde à 24 heures
- Divers : Fonction de répétition automatique

- Chronomètre**
- Unité de mesure : 100e de seconde (pendant les 60 premières minutes) 1 seconde (après 60 minutes)
- Capacité de mesure : 23 heures 59 minutes, 59 secondes
- Modes de mesure : Temps écoulé, temps intermédiaires et deux arrivées
- Éclairage :** Rétroéclairage EL (panneau électroluminescent)
- Pile :**
- Modules 3229/3421: Une pile au lithium (Type: CR2016)
- Approximativement 2 ans avec une CR2016 (à raison de 3,5 secondes d'éclairage de l'affichage et 20 secondes de fonctionnement de l'alarme par jour, alerte clignotante activée)
- Module 3489: Une pile au lithium (Type: CR1616)
- Approximativement 2 ans avec une CR1616 (à raison de 3,5 secondes d'éclairage de l'affichage et 20 secondes de fonctionnement de l'alarme par jour, alerte clignotante activée)
- Remarque : L'emploi fréquent du rétroéclairage réduit l'autonomie des piles indiquée ci-dessus.

F-6

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

F-7