
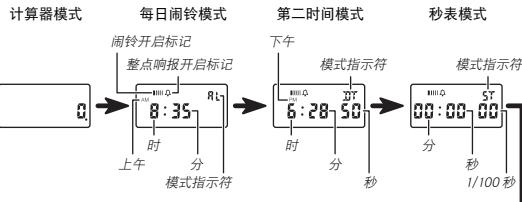


使用手册 437/438/3208


CASIO®

画面显示内容的介绍

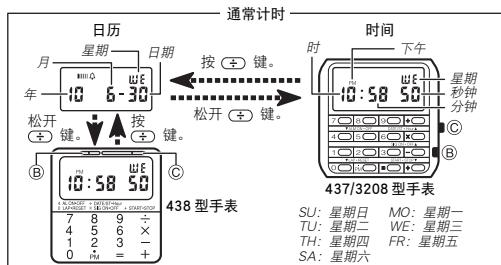

(恢复通常计时) 在任意模式中的操作后手表返回通常的计时画面。
(自动返回功能) 计算器或闹铃画面显示时, 若您不进行任何操作经过五至六分钟, 手表将自动返回通常的计时画面。

计算器操作

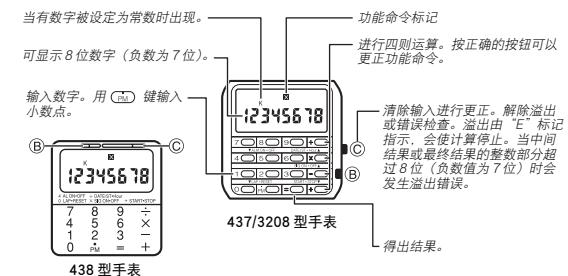

范例	操作	结果显示	范例	操作	结果显示
四则运算: $(12 - 0.5) \times 3 + 7 = 4.9285714 \dots$	$12 \text{ } \text{C} \text{ } \text{C} \text{ } 5$ $\text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C} \text{ } 7 \text{ } \text{C}$	49285714	$3 \times 4 = 12$ (4 是常数)	$4 \text{ } \text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C}$	12
常数计算: $3 + 4 = 7$ (4 是常数)	$4 \text{ } \text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C}$	7	$8 \times 4 = 32$	$8 \text{ } \text{C}$	32
$8 + 4 = 12$	$8 \text{ } \text{C}$	12	$3 \div 4 = 0.75$	$4 \text{ } \text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C}$	0.75
$3 - 4 = -1$	$4 \text{ } \text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C}$	-1	$8 \div 4 = 2$	$8 \text{ } \text{C}$	2
$8 - 4 = 4$	$8 \text{ } \text{C}$	4	乘方计算: 3^2	$3 \text{ } \text{C} \text{ } 3 \text{ } \text{C}$	9
			3^3	$3 \text{ } \text{C}$	27

在计算器模式中按 B 键可消除操作音, 以节省电池的电力。
再次按 B 键可恢复操作音。

每日闹铃时间的设定

在闹铃时间模式中, 按 ④ 键可使闹铃开启标记 (■■■) 出现或消失。闹铃开启标记显示时, 每天到达预设时间时手表鸣音 20 秒钟。要在鸣响开始后停止鸣音时, 请按任意键。

(整点响报的设定) 在闹铃时间模式中, 按 ⑤ 键可使整点响报开启标记 (▲) 出现或消失。当整点响报开启标记显示时, 手表在每小时的整点鸣音。

(鸣音测试) 同时按住 ① 键及 ④ 键可使手表鸣音。

[闹铃时间的预设]

- 1) 要设定新的闹铃时间时按 ④ 键。
- 2) 按 ⑥ 键选择 PM 或 AM。*
- 3) 按数字键可在闪动的位置输入数字。闪动以下示顺序移动:



- 4) 按 ④ 键完成设定。


* 当手表使用 24 小时时制时, 闹铃时间以 24 小时时制显示。

第二时间的设定

1) 要在第二时间模式中设定新的时间时按 ④ 键。

2) 按 ⑥ 键选择 PM 或 AM。*


3) 按数字键可在闪动的位置输入数字。闪动以下示顺序移动:



- 4) 按 ④ 键完成设定。

* 当手表使用 24 小时时制时, 第二时间以 24 小时时制显示。

秒表的操作

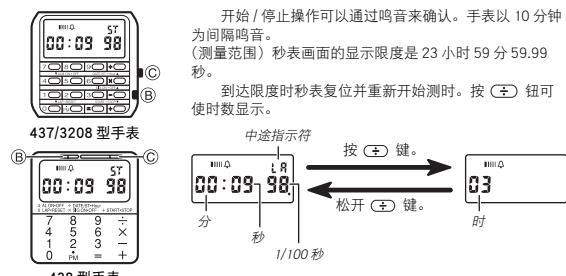


- (a) 经过时间
开始 → (时间损失) 停止 → 重新开始 → 停止 → 复位
- (b) 中途时间
开始 → 中途测量 → 中途测量解除 → 停止 → 复位
- (c) 两名选手的完成时间
开始 → 中途测量 → 第一名选手冲线。显示第一名选手的完成时间。→ 停止 → 中途测量解除 → 第二名选手冲线。显示第二名选手的完成时间。→ 复位

时间及日历的设定

1) 要设定时间及日历时, 请在通常的计时模式中按 ④ 键。

2) 按 ⑥ 键显示 AM 或 PM。

3) 按 ④ 键可使闪动的位置依下示顺序移动, 选择其他设定。



• 按 ④ 键可输入 AM 或 PM.*

4) 按数字键可在闪动的位置输入数字。

5) 按 ④ 键完成设定。

* 设定时间及日历时, 按 ④ 键可切换 12 小时及 24 小时时制。

规格

常温下的精确度：每月± 15 秒

显示内容：

- 通常计时
双画面显示时，分，秒，上午 / 下午，年，月，日及星期
时制：12 小时及 24 小时
日历：
 - (437/438 型手表) 至 2079 年的全自动日历
 - (3208 型手表) 2000 年至 2099 年间的全自动日历

计算器模式

- 8 位（负数为 7 位）
功能：四则运算、连续及混合计算，+ / - / × / ÷ 的常数计算，乘方计算
小数点：下溢全浮动
溢出检查：由“E”标记表示，锁定计算器模式
- 秒表模式
测量单位：1/100 秒
测量限度：23 小时 59 分 59.99 秒
测量功能：经过时间，中途时间，两名选手的完成时间

第二时间模式

每日闹铃模式

整点报时

电池：

- (437/3208 型手表)
一个锂电池 [型号：CR2016]
CR2016 型电池约可供电 5 年
(闹铃每日鸣响 20 秒钟，计算每日进行 1 小时)
- (438 型手表)
一个锂电池 [型号：CR1616]
CR1616 型电池约可供电 3 年
(闹铃每日鸣响 20 秒钟，计算每日进行 1 小时)

注：手表部件不会因按钮的误操作而损坏或发生故障。如果画面上出现不明白的信息，则表示输入顺序有问题。请查阅说明书并重新操作。