


- Su reloj puede ser ligeramente diferente del que se muestra en la ilustración.

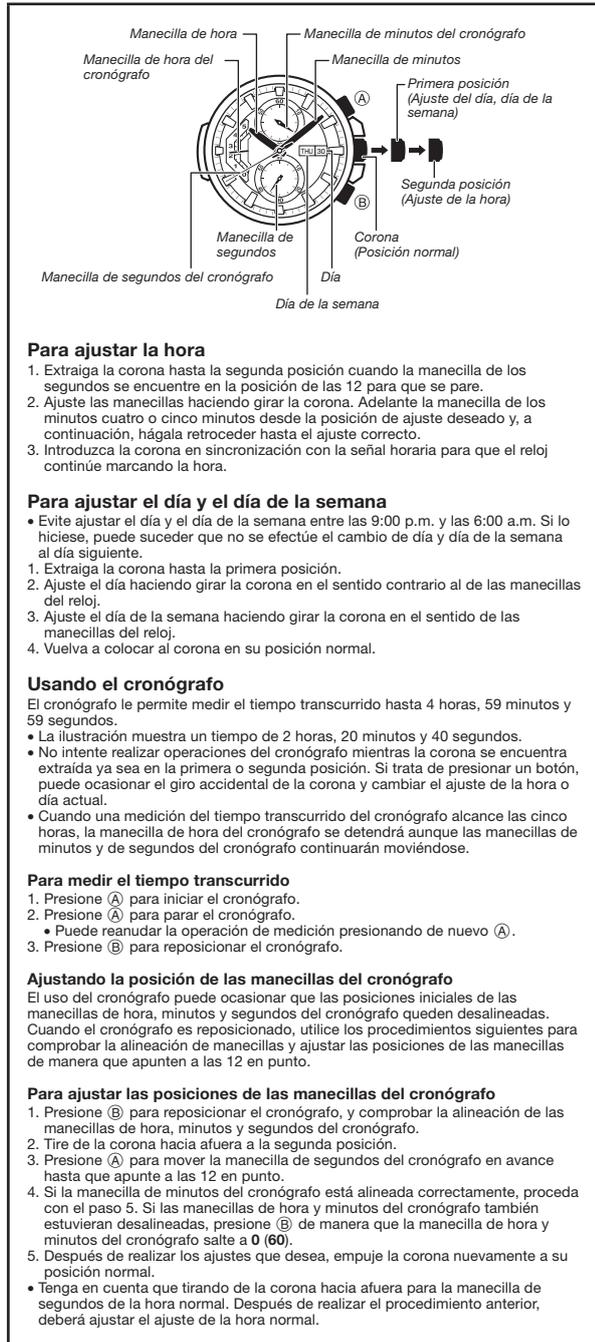

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ± 20 segundos por mes

Presentación: 3 manecillas analógicas (hora y minutos de la hora normal, segundos del cronógrafo), 3 esferas (segundos de la hora normal, horas y minutos del cronógrafo), día, día de la semana

Función del cronógrafo: Capacidad de medición: 4:59:59"
Unidad de medición: 1 segundo.
Modos de medición: Tiempo transcurrido.

Pila: Una pila de óxido de plata (Tipo: SR927W)
Aproximadamente 5 años con la pila tipo SR927W (suponiendo una operación de cronógrafo de 60 min./día)

- Para un reloj con el aro biselado de tiempo transcurrido
Gire el aro biselado de tiempo transcurrido, para alinear la marca ∇ con la manecilla de minutos.
Luego de una cierta cantidad de tiempo transcurrido, lea la graduación sobre el aro biselado de tiempo transcurrido a la que apunta la manecilla de minutos.
Se indica el tiempo transcurrido.



- Algunos modelos resistentes al agua se equipan con una corona con seguro enroscable.
- Con tales modelos, deberá desenroscar la corona en la dirección indicada en la ilustración para aflojarla antes de que pueda extraerla hacia afuera. No tire demasiado forzando tales tipos de coronas.
- También tenga en cuenta que tales relojes no son resistentes al agua mientras sus coronas están aflojadas. Asegúrese de enroscar las coronas de nuevo hacia adentro en toda su extensión antes de realizar cualquier ajuste.

