

# GUÍA DEL USUARIO 2495

CASIO®


## Acerca de este manual



- Las operaciones de botón se indican usando las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada uno de los modos. En la sección "Referencia" pueden encontrarse detalles adicionales e información técnica.

## Guía general


- Presione (C) para cambiar de un modo a otro.
- En cualquier modo, presione (B) para iluminar la presentación.

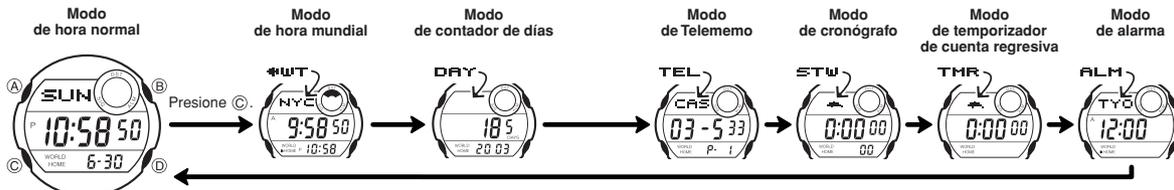

## Hora normal

Para ajustar y visualizar la hora y fecha actuales utilice el modo de hora normal. También puede seleccionar el color de la luz de fondo "Multi Illuminator", que utiliza diodos LED para iluminar la presentación en colores diferentes.

- En el modo de hora normal, presione (D) para alternar la parte inferior de la presentación entre la fecha y hora mundial.

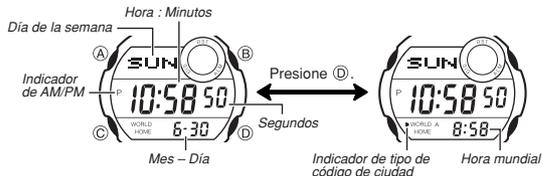


### ¡Importante!

- Las horas del modo de hora mundial no estarán correctas a menos que ajuste la fecha y hora correctas actuales en el modo de hora normal. Para mayor información vea la parte titulada "Para ajustar la hora y fecha".
- Siempre utilice la hora estándar, cuando ajuste la hora y fecha del modo de hora normal, aun si el área en donde se ubica su ciudad de hora local (la ciudad en donde normalmente utiliza el reloj), se encuentra ubicada en la hora de ahorro de energía (hora de verano). Después de ajustar la hora, active o desactive la hora DST de acuerdo a como se requiera. Para mayor información vea la parte titulada "Hora de ahorro de energía (DST)".

### Para ajustar la hora y fecha



1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar los otros ajustes.



3. Cuando el ajuste que desea cambiar está destellando, utilice (D) para cambiarlo como se describe a continuación.

Para cambiar este ajuste	Realice esta operación de botón
Segundos	Presione (D) para reponer a 00.
Activación/Desactivación de DST	Presione (D) para alternar entre la activación (se visualiza <b>ON</b> ) y la desactivación (se visualiza <b>OFF</b> ) de DST.
Código de ciudad	Utilice (D) para pasar visualizando a través de los códigos disponibles hasta visualizar el que desea usar como su código de ciudad de hora local.
Hora, minutos, año, mes y día.	Utilice (D) para aumentar el ajuste.
Color de la luz de fondo	Utilice (D) para realizar un ciclo a través de los ajustes de color disponibles.

- Presionando (D) mientras los segundos se encuentran en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reponen a 00 y se agrega 1 a los minutos. En el intervalo de 00 a 29, los minutos quedan sin cambiar.
  - Para una información completa sobre los códigos de ciudades, vea la parte titulada "City Code Table" (Tabla de códigos de ciudades).
  - Para informarse acerca de los ajustes del color de la luz de fondo, vea la parte titulada "Para cambiar el color de la luz de fondo".
4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).

### Para alternar entre la hora normal de 12 y 24 horas

- En el modo de hora normal, mantenga presionado (D) durante unos dos segundos para alternar entre la hora normal de 12 horas y la hora normal de 24 horas.
- Con el formato de 12 horas, el indicador P (PM) aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y el indicador A (AM) aparece a la izquierda de los dígitos de hora para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
  - Con el formato de 24 horas, las horas se indican en la gama de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.
  - El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de hora normal también se aplica para todos los otros modos.

## Hora de ahorro de energía (DST)

La hora de ahorro de energía (hora de verano) avanza el ajuste de la hora en una hora desde la hora estándar. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales utilizan la hora de ahorro de energía.

### Para alternar la hora del modo de hora normal entre la hora DST y hora estándar

1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
  2. Presione (C) para mover la parte destellante al ajuste de activación/desactivación de DST.
  3. Presione (D) para alternar entre la hora de ahorro de energía (se visualiza **ON**) y hora estándar (se visualiza **OFF**).
  4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- El indicador DST aparece sobre la presentación cuando la hora de ahorro de energía se encuentra activada.



### Para cambiar el color de la luz de fondo

1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione ocho veces (C) hasta que aparezca la pantalla de ajuste de color de la luz de fondo, y luego utilice (D) para realizar un ciclo a través de los ajustes de color disponibles como se muestra a continuación.



- A continuación se muestra cómo los ajustes de color disponibles afectan el color de la luz de fondo de la presentación en cada modo.

Modo	Número de ajuste de color		
	1	2	3
Hora normal	Rojo puro	Amarillo mandarina	Verde bosque
Telememo			
Alarma			
Hora mundial	Amarillo mandarina	Verde bosque	Rojo puro
Cronógrafo			
Contador de días			
Temporizador de cuenta regresiva	Verde bosque	Rojo puro	Amarillo mandarina

3. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

## Hora mundial



- La hora mundial muestra la hora actual en 40 ciudades (27 zonas horarias) alrededor del mundo.
- Los ajustes de hora básica del modo de hora normal y modo de hora mundial se encuentran sincronizados. Los ajustes de la hora de ahorro de energía (hora de verano) de los dos modos, sin embargo, son independientes uno del otro.
  - Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de hora mundial, al que ingresa presionando (C).


### Para ver la hora de otro código de ciudad

- En el modo de hora mundial, presione (D) para pasar visualizando a través de los códigos de ciudades (zonas horarias).
- Para una información completa sobre los códigos de ciudades, vea la parte titulada "City Code Table" (Tabla de códigos de ciudades).

- Si la hora actual mostrada para una ciudad está equivocada, verifique sus ajustes de hora en el modo de hora normal y código de ciudad local, y realice los cambios necesarios.

### Para cambiar entre la hora estándar y hora de ahorro de energía


En el modo de hora mundial, mantenga presionado (A) para alternar entre la hora estándar y hora de ahorro de energía.

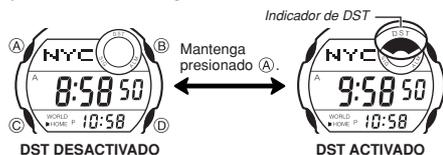

- La operación anterior alterna todos los códigos de ciudades de la hora mundial, entre la hora de ahorro de energía y hora estándar. Tenga en cuenta que no puede realizar ajustes individuales para los códigos de ciudades.

### Contador de días

El contador de días le permite contar el número de días desde la fecha actual del modo de hora normal a una fecha de referencia específica.

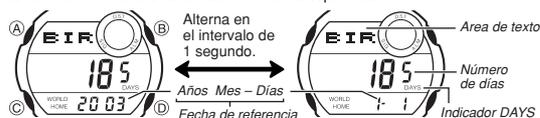


- Siempre que la fecha especificada por uno de los contadores de días coincide con la fecha del modo de hora normal (sin considerar el ajuste de año del contador de días), el indicador **DAYS** destella en el modo de hora normal y modo de contador de días.
- Existen cinco registros del contador de días, cada uno de los cuales puede ajustarse con su propio texto y fecha de referencia (año, mes y día).
- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de contador de días, al que se ingresa presionando (C).


### Para crear un registro de contador de días nuevo



1. En el modo de contador de días, utilice (D) para pasar visualizando a través de los registros del contador de días, hasta visualizar el que desea.
2. Mantenga presionado (A) hasta que el cursor destelle en el área de texto de la presentación, lo cual indica la pantalla de ajuste.
3. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación.

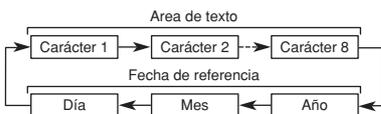

4. Mientras el cursor se encuentra en el área de texto, utilice (D) para pasar visualizando a través de los caracteres en la posición del cursor. El carácter cambia en la secuencia mostrada a continuación.



5. Después de ingresar un carácter, presione (C) para mover a la siguiente posición de carácter.
6. Repita los pasos 4 y 5 hasta ingresar el texto que desea.
  - Para el texto puede ingresar hasta ocho caracteres.
7. Después de finalizar el ingreso de texto que desea, presione (C) para omitir pasando cualesquier posiciones de caracteres y mover el cursor a la fecha de referencia.
8. Mientras está destellando el ajuste de año, mes o día, utilice (D) para cambiar el ajuste.
  - Puede ajustar una fecha de referencia en la extensión de 1 de enero de 1940 al 31 de diciembre del 2039.
9. Después de que todo se encuentra de la manera en que lo desea, presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- La presentación del área de texto puede mostrar solamente tres caracteres a la vez. Textos más largos se desplazarán continuamente de derecha a izquierda. El símbolo "¶" indica que el carácter a la izquierda es el último, y el carácter a la derecha el primero.

### Nota

- También utilice el procedimiento anterior para editar los registros del contador de días.

### Para llamar los registros del contador de días

En el modo de contador de días, utilice (D) para pasar visualizando a través de los registros del contador de días.

### Para borrar un registro del contador de días

1. En el modo de contador de días, pase a través de los registros y visualice el que desea borrar.
2. Mantenga presionado (A) hasta que el cursor destellante aparezca sobre la presentación.
3. Presione (B) y (D) al mismo tiempo para borrar el registro.
  - Aparece el mensaje CLR para indicar que el registro está siendo borrado. Después de borrar el registro, el cursor aparece sobre la presentación y la fecha actual se ajusta como la fecha de referencia, listo para el ingreso.
4. Ingrese los datos o presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

### Telememo


Área de nombre



El Telememo le permite almacenar hasta 20 registros, cada uno conteniendo datos del nombre y número de teléfono. Puede llamar los registros pasando a través de la presentación.

- Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de Telememo, al que puede ingresar presionando (C).

### Para crear un registro de Telememo nuevo



1. En el modo de Telememo, utilice (D) para hacer un ciclo a través de las pantallas de registro hasta que aparezca la pantalla de datos nuevos.
  - La pantalla de datos nuevos es la que se encuentra en blanco (no contiene nombres ni números de teléfono).
  - Si no aparece la pantalla de datos nuevos, significa que la memoria está completa. Para almacenar otro registro, primero tendrá que borrar algunos de los registros almacenados en la memoria.
2. Mantenga presionado (A) hasta que el cursor destellante (—) aparezca en el área de nombre de la presentación, lo cual indica la pantalla de ajuste.
3. Para cambiar el carácter en la posición del cursor en el área de nombre utilice (D). El carácter cambia en la secuencia siguiente.



4. Cuando el carácter que desea se encuentra en la posición del cursor, presione (C) para mover el cursor hacia la derecha.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta completar el nombre.
  - Para el nombre se pueden ingresar hasta ocho caracteres.
6. Después de ingresar un nombre, presione (C) tantas veces como sea necesario para mover el cursor al área de número.
  - Cuando el cursor se ubica en el octavo espacio del área de nombre, moviendo el cursor hacia la derecha ocasiona que salte de nuevo al primer dígito en el área de número. Cuando el cursor se encuentra en el dígito 12mo. del área de número, moviéndolo hacia la derecha (presionando (C)), ocasiona que salte de nuevo al primer carácter del nombre.
7. Utilice (D) para cambiar el carácter (guión, número o espacio) en la posición actual del cursor en el área de número. El carácter cambia en la secuencia siguiente.



8. Cuando el carácter que desea se encuentra en la posición del cursor, presione (C) para mover el cursor hacia la derecha.
9. Repita los pasos 7 y 8 hasta completar el ingreso del número.
  - Para el número se pueden ingresar hasta 12 dígitos.
  - El número inicialmente contiene solamente guiones. Puede dejar los guiones o reemplazarlos por números o espacios.
10. Presione (A) para almacenar los datos y retornar a la pantalla de registro del Telememo (sin el cursor).
  - El nombre puede mostrar solamente tres caracteres a la vez, de manera que un texto más largo se desplaza continuamente de derecha a izquierda. El último carácter se indica por el símbolo "¶" después del mismo.
  - El área de número puede mostrar hasta seis dígitos a la vez. Si un número tiene más de seis dígitos, la presentación cambia automáticamente entre los primeros seis dígitos (contando en avance desde el primer dígito), y los últimos seis dígitos (contando en retroceso desde el último dígito) del número. Esto significa que si un número tiene 12 dígitos de longitud, el área de número cambia entre los primeros seis dígitos y los últimos seis dígitos. Si un número tiene siete dígitos de longitud, el área de número cambia entre los dígitos 1 al 6, y 2 al 7.

### Para llamar registros del Telememo

En el modo de Telememo, utilice (D) para ir pasando a través de los registros del Telememo sobre la presentación.

### Para editar un registro del Telememo

1. En el modo de Telememo, pase visualizando a través de los registros y visualice el que desea editar.
2. Mantenga presionado (A) hasta que el cursor aparezca destellando sobre la presentación.
3. Utilice (C) para mover la parte destellante al carácter que desea cambiar.
4. Utilice (D) para cambiar el carácter.
  - Para los detalles acerca del ingreso de caracteres, vea la parte titulada "Para crear un registro de Telememo nuevo" (paso 3 para ingresar el nombre y 7 para ingresar el número).
5. Luego de realizar los cambios que desea, presione (A) para almacenarlos y salir de la pantalla de ajuste.

### Para borrar un registro del Telememo

1. En el modo de Telememo, pase visualizando a través de los registros y visualice el que desea borrar.
2. Mantenga presionado (A) hasta que el cursor destellando aparezca sobre la presentación.
3. Presione (B) y (D) al mismo tiempo para borrar el registro.
  - El mensaje CLR aparece para indicar que el registro está siendo borrado. Después de borrar el registro, el cursor aparece sobre la presentación, listo para el ingreso.
4. Ingrese los datos o presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

## Cronógrafo



- El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a meta.
- La gama de presentación del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
  - Mientras el cronógrafo está funcionando, emite zumbidos al cumplirse cada hora transcurrida.
  - El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que lo para.
  - La operación de medición de cronógrafo continúa aun si sale del modo de cronógrafo.
  - Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación, borra el tiempo fraccionado y retorna a la presentación del tiempo transcurrido.
  - Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de cronógrafo, al cual se ingresa presionando (C).

### Para medir tiempos con el cronógrafo

#### Tiempo transcurrido



#### Tiempo fraccionado



#### Dos llegadas a meta



## Temporizador de cuenta regresiva



- El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse dentro de una gama de 1 minuto a 24 horas. Una alarma suena cuando la cuenta regresiva llega a cero.
- También puede seleccionar la repetición automática, que reinicia automáticamente la cuenta regresiva desde el valor original que ajusta siempre que llega a cero.
  - Las funciones del temporizador de cuenta regresiva se disponen en el modo de temporizador de cuenta regresiva, al cual puede ingresar usando (C).

### Para ajustar el tiempo inicial de la cuenta regresiva

1. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado (A) hasta que el dígito de hora del tiempo inicial de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione (C) para mover la parte destellante entre las horas y minutos.
3. Mientras un ajuste está destellando, utilice (D) para aumentarlo.
  - Para ajustar el valor de inicio del tiempo de cuenta regresiva a 24 horas, ajuste 0:00.
4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

### Para usar el temporizador de cuenta regresiva

- Presione (D) mientras el reloj se encuentra en el modo de temporizador de cuenta regresiva para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.
- Cuando se llega al final de la cuenta regresiva y la repetición automática está desactivada, la alarma suena durante 10 segundos o hasta que la para presionando cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se reposiciona automáticamente a su valor inicial luego de que la alarma se para.
  - Presione (D) mientras una operación de cuenta regresiva se encuentra en progreso para hacer una pausa. Presione de nuevo (D) para reanudar la cuenta regresiva.
  - Para parar completamente una operación de cuenta regresiva, primero realice una pausa (presionando (D)), y luego presione (A). Esto retorna el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.

### Para activar y desactivar la repetición automática



Indicador de repetición automática

1. En el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado (A) hasta que las horas del tiempo de cuenta regresiva comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
2. Presione (B) para activar (se visualiza (A)) y desactivar (no se visualiza (A)) la repetición automática.
3. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
- Cuando se alcanza el final de la cuenta regresiva y la repetición automática se encuentra activada, la alarma suena, pero la cuenta regresiva se inicia de nuevo automáticamente siempre que la cuenta regresiva llega a cero. Puede parar la cuenta regresiva presionando (D), y reposicionar manualmente al tiempo de cuenta regresiva inicial presionando (A).
- El indicador de la repetición automática solamente aparece en el modo de temporizador de cuenta regresiva.

## Alarma



- La alarma suena a la hora preajustada todos los días mientras la alarma diaria está activada. Cuando la señal horaria está activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
- Puede configurar la alarma de manera que suene cuando el ajuste de la hora de alarma coincide con la hora en su ciudad de hora local actual, o la ciudad seleccionada actualmente en el modo de hora mundial.
  - La señal horaria también suena de acuerdo con la ciudad que especifica en el modo de alarma.
  - Si tiene pensado especificar una ciudad de hora mundial en el modo de alarma, ingrese el modo de hora mundial, visualice la zona de ciudad que desea usar (para seleccionarla), y luego ingrese el modo de alarma para ajustar la alarma.


- Si el indicador DST se encuentra sobre la presentación en el modo de alarma, significa que la hora de ahorro de energía (hora de verano) se encuentra activada para la ciudad que ha especificado en el modo de alarma.
- El ajuste de la alarma (y el ajuste de la señal horaria) se dispone en el modo de alarma, al cual se ingresa presionando (C).

### Para ajustar la hora de alarma



Indicador de tipo de código de ciudad

1. En el modo de alarma, mantenga presionado (A) hasta que el código de ciudad comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
  - En este momento la alarma se activa automáticamente.
2. Presione (C) para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación.



3. Mientras el código de ciudad está destellando, presione (D) para alternar entre su ciudad de hora local (que ha seleccionado en el modo de hora normal), y la ciudad que ha seleccionado actualmente en el modo de hora mundial.
  - El indicador de tipo de código de ciudad (B) muestra si el ajuste de alarma se basa en su ciudad de hora local (HOME) o una ciudad del modo de hora mundial (WORLD).

4. Mientras el ajuste de hora o minutos de la hora de alarma está destellando, presione (D) para aumentarlo.
5. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
  - Cuando ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM (se visualiza A) o de la tarde PM (se visualiza P).
  - Cambiando el código de ciudad para la hora (hora de ciudad local u hora del modo de hora mundial), también ocasiona que cambie el código de ciudad del modo de alarma.

### Operación de la alarma

- El tono de alarma suena todos los días a la hora preajustada durante unos 20 segundos.
- Presionando cualquier botón para el tono de alarma.


### Para probar la alarma

- En el modo de alarma, mantenga presionado (D) para hacer sonar la alarma.
- Tenga en cuenta que presionando (D) para probar la alarma, también realiza un ciclo a través de los ajustes de la alarma diaria y señal horaria descritos a continuación.

### Para activar y desactivar la alarma diaria y señal horaria

- En el modo de alarma, presione (D) para realizar un ciclo a través de los ajustes de activación y desactivación como se muestra a continuación.

#### Indicador de activación de alarma/Indicador de activación de señal horaria

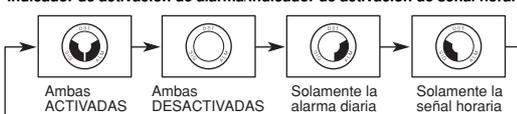

## Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

### Funciones de retorno automático

- Si deja una pantalla de ajuste con un ajuste destellando o un cursor durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que haya realizado hasta ese punto y sale de la pantalla de ajuste.
- Si deja el reloj en el modo de contador de días o modo de Telememo durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, automáticamente cambia al modo de hora normal.

### Desplazando los datos y ajustes

El botón (D) se usa en varias pantallas de ajustes y modos para ir pasando a través de los datos sobre la presentación. En la mayoría de los casos, sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza los datos en alta velocidad.

### Pantallas iniciales

Cuando se ingresa el modo de hora mundial, contador de días o Telememo, los datos que estaba viendo la última vez al salir del modo son los que aparecerán primero.

### Hora mundial

- La hora actual en todas las ciudades del modo de hora mundial se calcula de acuerdo con la diferencia de la Hora Media de Greenwich (GMT) para cada ciudad, basada en el ajuste de la hora de ciudad local actual en el modo de hora normal.
- La diferencia GMT es la diferencia horaria entre la zona horaria en donde se ubica la ciudad y la hora media de Greenwich.
- La diferencia GMT calculada por este reloj se basa en los datos de la Hora Universal Coordinada (UTC).

### Precauciones con la luz de fondo

La luz de fondo utiliza un LED (diodo emisor de luz) y un panel de guía de luz que ocasiona que la presentación entera se ilumine para una fácil lectura en la oscuridad. En cualquier modo, presione (B) para iluminar la presentación durante unos tres segundos.

- La iluminación provista por la luz de fondo puede ser difícil de ver cuando se observa bajo la luz directa del sol.
- La luz de fondo se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de pila.

### City Code Table

City Code	City	GMT differential	Other major cities in the same time zone
PPG	PAGO PAGO	-11	—
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-9	NOME
YVR	VANCOUVER	-8	LAS VEGAS, SEATTLE, DAWSON CITY
SFO	SAN FRANCISCO		
LAX	LOS ANGELES		
DEN	DENVER	-7	EL PASO, EDMONTON
MEX	MEXICO CITY	-6	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
CHI	CHICAGO		
MIA	MIAMI	-5	MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
NYC	NEW YORK		
CCS	CARACAS	-4	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+1	MADRID, FRANKFURT, AMSTERDAM, VIENNA, ALGIERS, STOCKHOLM, HAMBURG
MIL	MILAN		
ROM	ROME		
BER	BERLIN		
IST	ISTANBUL	+2	ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
CAI	CAIRO		
JRS	JERUSALEM		
JED	JEDDAH	+3	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+4	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	—
KHI	KARACHI	+5	—
MLE	MALE		
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+6	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	—
BKK	BANGKOK	+7	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
SIN	SINGAPORE	+8	KUALA LUMPUR, TAIPEI, PERTH, BEIJING, MANILA, ULAANBAATAR
HKG	HONG KONG		
SEL	SEOUL	+9	PYONGYANG
TYO	TOKYO		
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
GUM	GUAM	+10	MELBOURNE, RABAUL
SYD	SYDNEY		
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*\*Based on data as of December 2001.*