

BRUKSANVISNING


MODELL: DW-285/DW-290/DW-8300/DW8900

MODUL NR.: 1219/1419/1569/1848


GENERELT

- Trykk **C** for å skifte fra mode til mode. Hver mode er beskrevet i detalj under.
- Når du har utført en operasjon i en av modene, trykkes **C** for å vende tilbake til tidvisnings mode.
- Ved trykk på **D** vil displayet lyse i ca. 3 sekunder.

P.S. Tegningene i denne bruksanvisningen kan være forskjellig fra det uret som du sitter med, men trykk-knapp plasseringen er den samme.

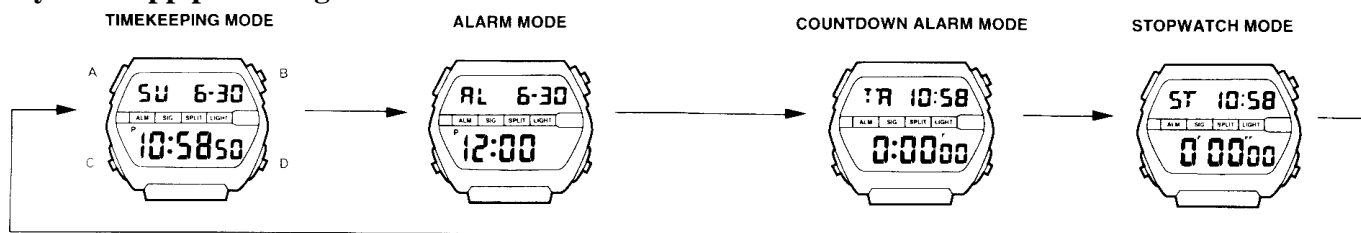

TIDVISNINGS MODE



Stilling av tid og dato

1. Trykk **A** i tidvisnings mode. Sekundene begynner å blinke.
2. Trykk **C** for å skifte mellom sekunder, timer, minutter, år, måned og dato.
3. Når sekundene blinker trykkes **B** for å nullstille de.
4. Når de andre tallene blinker trykkes **B** for å øke tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
5. Trykk **A** for å avslutte.

- Ukedagen settes automatisk i forbindelse med stilling av dato.

- Dersom ingen av knappene betjenes når et av tallene blinker, vil blinkingen stoppe etter noen få minutter og uret vil automatisk gå tilbake til tidvisnings mode.


Mer om baklyset

Når du kople baklysfunksjonen på vil urets bakgrunnslys blinke når den daglige alarmen eller nedtellingsalarmen lyder, eller når timesignalene i stoppeklokke mode eller alarm mode aktiveres. (Gjelder ikke alle modeller).

Et trykk på **D** vil aktivere baklyset i ca. 2 sekunder uansett om lysfunksjonen er koplet av eller på.

Uret bakgrunnslys består av et såkalt electroluminescent (EL) lys som vil "zumme" når lyset er på. Dette er helt normalt. Styrken blir svakere etter lang tids bruk.


Av/på kopling av baklysfunksjonen



I tidvisnings mode holdes **B** inne i et eller to sekunder for å kople baklysfunksjonen av eller på. Når funksjonen er på vil en indikator komme frem i displayet.

- Baklysendikatoren vises i alle mode.
- Den ovenstående operasjonen gjelder kun baklysfunksjonen. Den påvirker ingen av de andre signalene.

ALARM MODE

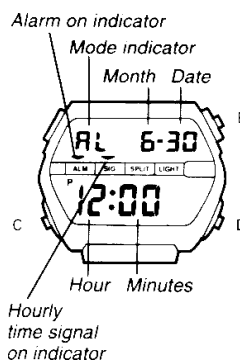

Når den daglige alarmen er på, piper alarmen i 20 sekunder på den forhåndsinnstilte tiden. Når timesignalet er på lyder pipetonen hver hele time.

Alarm typer

Du kan velge mellom forskjellige alarm typer.

Daglig alarm

Still inn timer og minutter. Still "-" for måned og "-" for dato. (Se pkt. 3 under avsn. "stilling av alarm"). Med denne innstillingen vil alarmen lyde hver dag på samme tid.

Datoalarm

Du kan stille inn alarmen på måned, ddato, time og minutt. Alarmen vil da lyde på den tiden som settes på en bestemt dato.

Stilling av 1-måned alarm

Still måned, time og minutt. Still "--" for dato (Se pkt. 3 under avsn. "stilling av alarm") Med denne innstillingen vil alarmen lyde hver dag på den innstilte tiden, men kun i den måned som er valgt.

Stilling av månedsalarm

Still dato, time og minutt. Still "-" for måned (Se pkt. 3 under avsn. "stilling av alarm"). Med denne innstillingen vil alarmen lyde hver måned på den innstilte tid, men kun på den dato som er valgt.

Stilling av alarm


1. Hold **A** inne når du er i alarm mode til time-tallet begynner å blinke. På dette stadiet er alarmen automatisk koplet på.
2. Trykk **C** for å skifte mellom timer, minutter, måned og dato.
3. Trykk **B** for å øke det valgte tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
4. Trykk **A** når du er ferdig.

Å stoppe alarmen


Alarmen avbrytes ved å trykke på en av knappene.

Daglig alarm og timesignal av/på

Trykk **B** i alarm mode for å skifte status på den daglige alarmen og timesignalet i flg. rekkefølge:



NEDTELLINGS ALARM MODE



Nedtellingsalarmen kan stilles innenfor tidsområdet 1-24 timer. Når nedtellingen kommer til 0, vil et signal lyde i 10 sekunder, eller til du trykker på en av knappene.


Stilling av nedtellingstiden

1. Stå i nedtellings alarm mode og trykk **A**, Minutt-tallene vil nå begynne å blinke.
 2. Trykk **C** for å velge mellom timer, minutter og sekunder.
 3. Trykk **B** for å øke det blinkende tallet. Hold knappen inne for hurtigstilling.
- * For å stille tiden på 24 timer stilles starttiden til 0:00 00.
4. Trykk **A** for å avslutte.

Bruk av nedtellings alarmen

1. stå i nedtellings aalarm mode og trykk **B** for å starte nedtellingen.
2. Trykk **B** igjen for å stoppe nedtellingen. Du kan fortsette nedtellingen ved å trykke **B** en gang til.
3. For å stoppe og gå tilbake til start-tiden trykkes først **B** for å stoppe tiden, og så holdes **A** inne for å "nullstilling."


Auto-start av/på



1. Stå i nedtellings alarm mode og trykk **A**.
 2. Trykk **D** for å kople auto-start funksjonen av eller på.
 3. Trykk **A** for å avslutte.
- Når nedtellingen kommer til 0 med auto-start på, vil

alarmen lyde, uret vil vise starttiden igjen og nedtellingen vil starte automatisk på nytt.

STOPPEKLOKKE MODE



Stoppeklokken kan måle medgått tid, mellomtid og to slutt-tider. Stoppeklokkens intervall er 23 timer, 59 minutter og 59.99 sekunder.

Måling av medgått tid

1. Trykk **B** for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **B** for å stoppe. Trykk **B** en gang til og stoppeklokken vil fortsette.
3. Når du har stoppet stoppeklokken trykker du **A** for å nullstille den.

Måling av mellomtid

1. Trykk **B** for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **A** for å vise gjeldende tid. Stoppeklokken fortsetter internt.
3. Trykk **A** for å fjerne mellomtiden, og for å vise medgått tid i displayet. Du kan repetere pkt. 2 og 3 så mange ganger du vil.
4. Trykk **B** for å avslutte målingen.
5. Trykk **A** for å nullstille.

Måling av 1. og 2. plass

1. Trykk **B** for å starte stoppeklokken.
2. Trykk **A** når første løper krysser målstreken. Noter tiden.
3. Trykk **B** når andre løper krysser målstreken.
4. Trykk **A** for å få tiden til andre løper frem.
5. Trykk **A** igjen for å nullstille stoppeklokken.