

用于Android的MEP-B10打印应用程序 MEP-SP10

用户说明书

请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。

重要！

本手册之版权以及与本软件相关之权利均归CASIO COMPUTER CO., LTD. 所有。



BLUETOOTH是美国Bluetooth SIG, Inc.公司的注册商标，CASIO COMPUTER CO., LTD.获准具有该商标的使用权。

- Android是Google Inc.的商标或注册商标。
- 在此使用的其他公司名称和产品名称均为其各自公司的商标或注册商标。注意，本手册正文中未使用TM和®标志。

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD. 保留所有权利。

除正常使用或制作备份副本之外，未经CASIO COMPUTER CO., LTD.明确的书面许可，严禁复制本手册和/或程序之任何部分或全部内容。使用之前，请务必阅读本应用程序附带的《用户说明书》，以确保正确使用本软件。

MEP-SP10

MEP-SP10应用程序兼容了智能手机的无线通信（蓝牙），并在CASIO MEP-B10打印机上打印您在手机上创建的内容。

重要！

- 若要进行无线通信（蓝牙），您需要进行配对操作，在手机上注册与您通信的设备。有关配对的信息，请参见MEP-B10的《用户说明书》。
- 有关MEP-SP10操作环境所需的信息，请参见MEP-B10的《用户说明书》。
- 在使用MEP-B10打印机之前，请阅读MEP-B10的《用户说明书》中的“安全须知”。
- 有关打印的信息，请参见MEP-B10的《用户说明书》。
- 注意，需要安装存储卡或其他外部存储设备，以使用MEP-SP10应用程序的历史记录管理器（第15页）和/或设备名编辑功能（第19页）。当智能手机没有安装存储卡或使用USB电缆连接手机与电脑时，则不支持打印管理器和/或设备名称编辑功能。
- 注意，本手册中使用的智能手机术语可能与手机附带文档中所使用的术语不尽相同。
- 本应用程序支持显示英语、西班牙语和中文（简体中文）。

- 本手册内容如有变更，恕不另行通知。
- 本公司已竭尽所能，确保本手册的内容准确清楚。若您在手册内容理解上存在任何问题或发现任何错误，请与CASIO联系。
- 严禁复制本手册之任何部分或全部内容。注意，除个人使用外，未经CASIO COMPUTER CO., LTD.许可，任何使用本手册之行为皆违反版权法。
- 注意，CASIO COMPUTER CO., LTD.对因使用本手册中所举示例而造成的任何财物损失或利润损失，或第三方的任何索赔概不负责。
- 注意，CASIO COMPUTER CO., LTD.对因故障、修理或其他原因导致文字数据丢失而造成的任何产物损失或利润损失概不负责。

目录

MEP-SP10	2
启动和退出应用程序	5
启动应用程序	5
退出应用程序	5
画面内容	6
文字输入画面	6
手写输入画面	8
菜单画面	10
创建标签	11
用键盘输入文字，然后进行打印	11
手绘或手写输入	13
打印常用术语和短语（固定惯用语）	14
重新打印以往的标签数据（历史记录）	15
保护（锁定）以往打印的标签数据	16
在标签中插入当前日期或时间（时间印）	17
设置	18
与其他应用程序共享文本	20
与其他应用程序共享文本	20
错误信息	21

启动和退出应用程序

■ 启动应用程序

1. 点击MEP-SP10图标。


■ 退出应用程序

1. 显示文字输入画面（第6页）时，轻触智能手机上的**Back**（返回按钮）按钮。
2. 在出现的确认画面上，点击**确定**按钮。

画面内容

文字输入画面

每次启动应用程序时，显示文字输入画面。

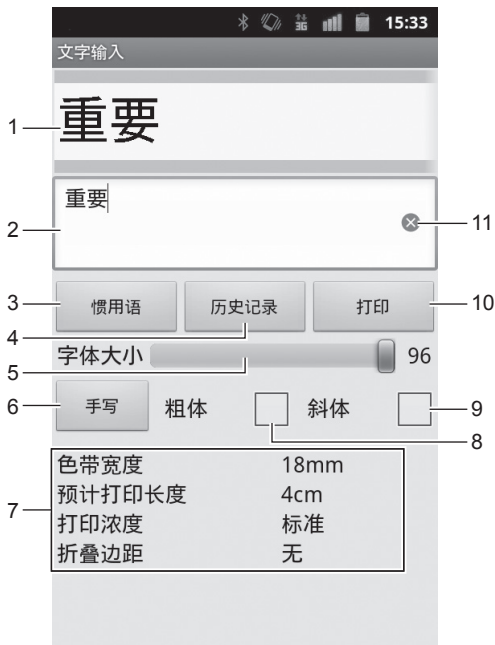


1	预览画面	此为您创建的标签的预览图像。
2	输入框	点击此处输入文字（第11页）。

3	惯用语按钮	点击此按钮，选择固定惯用语并进行打印。您还可以在打印前，将固定惯用语调出到输入框中进行编辑（第14页）。
4	历史记录按钮	点击此按钮选择以往打印的标签数据并重新进行打印。您还可以在打印前，将以往打印的标签数据调出到输入框中进行编辑（第15页）。
5	字体大小滑块	滑动滑块以更改输入字体的大小。
6	手写按钮	想要手写输入文字时，可点击此按钮（第13页）。
7	状态	显示当前设置。
8	粗体复选框	需要使用粗体文字时，可点击此复选框选择此项。再次点击此按钮以清除复选框。
9	斜体复选框	需要使用斜体文字时，可点击此复选框选择此项。再次点击此按钮以清除复选框。
10	打印按钮	点击此按钮，打印显示的标签数据。
11	清除按钮	点击此按钮，清除输入框中的输入文字。

手写输入画面

在文字输入画面上点击**手写**按钮时，将出现手写输入画面。

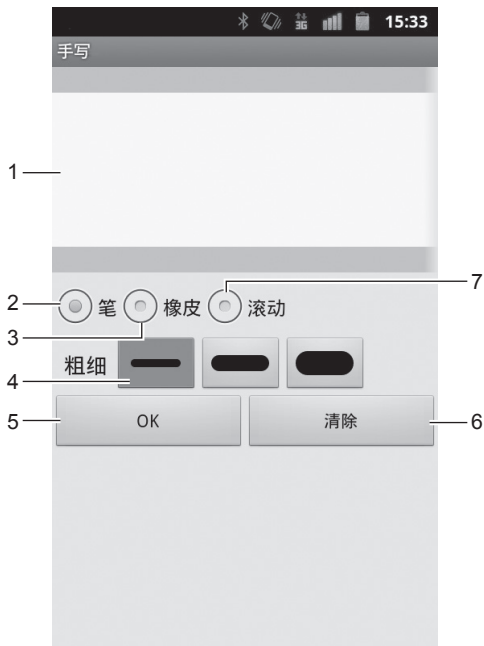


1	手写输入区域	在此区域手写所需的文字。在此区域显示您手写的文字或数字，以及您使用键盘输入的文字。
2	笔	点击此按钮，选择画线和绘图所用的画笔工具。
3	橡皮	点击此按钮，选择橡皮工具，擦除您输入的部分内容。

4	粗细	点击此按钮，选择画笔和橡皮工具的三种厚度之一。
5	OK（确定）按钮	点击此按钮，结束手写输入。
6	清除按钮	点击此按钮，清除您输入的手写数据。
7	滚动按钮	选择此按钮后，您可以点击手写输入区，滚动并查看当前无法看到的内容。

菜单画面

您可以轻触智能手机的**Menu（菜单）**键，以显示菜单画面。

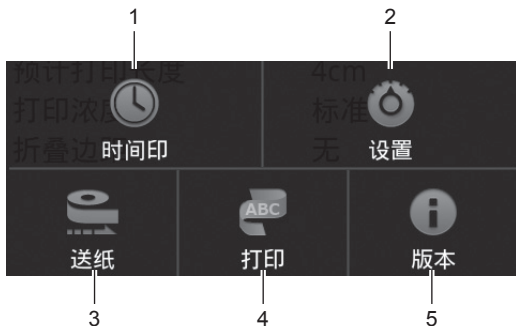

1	时间印	将当前日期和时间输入到色带数据中（第17页）。
2	设置	点击进行打印设置和应用程序操作设置（第18页）。
3	送纸	为打印机送纸。
4	打印	点击打印您所创建的数据（第11、14和15页）。
5	版本	显示应用程序的版本信息。

创建标签

使用画面上的键盘输入您要用于标签的文字。您还可以在使用键盘输入的文字中添加手写数据（第13页），在标签中插入当前日期和时间（时间印）（第17页）。

■ 用键盘输入文字，然后进行打印

1. 在文字输入画面中，点击输入框。
将显示您的智能手机键盘。
2. 输入所需的文字。
您输入的文字出现在预览画面上。
 - 色带可打印的最大长度为30cm。如果输入的文字量较大且最大长度超过30cm，将会自动插入换行符。
 - 若要清除输入的文字，可点击清除按钮。
3. 您还可以根据需要，更改粗体、斜体，以及字体大小的设置。
 - 调整输入文字的大小可能会使字体变粗，从而导致文字彼此过于靠近。
4. 输入所需的内容后，点击打印进行打印。
 - 您也可以轻触智能手机的**Menu（菜单）**键，然后点击打印进行打印。

- 不会打印一行末尾的空格。如果要在色带末端插入空白，可在打印后送纸（第10页）。
- 可打印的行数取决于色带的宽度。

色带宽度	最大行数
9 mm	1
12 mm	2
18 mm	3

■ 手绘或手写输入

1. 在文字输入画面中，点击**手写**按钮。
2. 在输入区域绘制或手写所需的内容。
您可以选择三种不同粗细的线条。如果需要的话，您还可以擦除已绘制的线条。
 - 若要清除输入的所有内容，可点击**清除**按钮。
 - 若要（点击该区域）滚动显示手写输入区域的内容，可点击**滚动**按钮。
3. 当输入完成后，点击**OK**（确定）按钮，返回至文字输入画面。

■ 打印常用术语和短语（固定惯用语）

1. 在文字输入画面中，点击**惯用语**按钮。
2. 点击包含您要打印的惯用语的群组名称。
3. 点击固定惯用语进行打印。
 - 可用手指按住惯用语，将固定惯用语调出到输入框中进行编辑。

■ 重新打印以往的标签数据（历史记录）

1. 在文字输入画面中，点击**历史记录**按钮。
将显示以往打印的色带数据列表。
2. 点击以往打印的色带数据项目进行打印。
将重新打印一份以往打印的色带数据。
 - 如果要在打印前编辑色带数据，可用手指按住色带数据项目，然后点击**编辑**。
 - 如果要在打印前删除色带数据，可用手指按住色带数据项目，然后点击**删除**。

■ 保护（锁定）以往打印的标签数据

1. 在文字输入画面中，点击**历史记录**按钮。
将显示以往打印的标签数据列表。
2. 按住您要保护（锁定）的标签数据项目。
将显示菜单。
3. 点击**锁定**。
将在标签数据项目的右侧显示锁定图标，以指示保护（锁定）的项目。
 - 若要解除项目保护，可显示上述菜单并点击**解锁**。

重要！


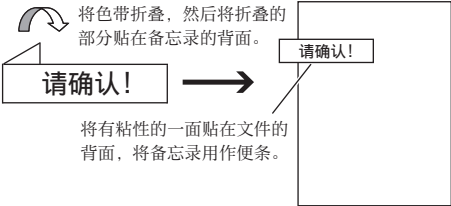
- 历史记录管理器可以保留多达**20**个以往打印的标签数据项目。之后，每次进行新的打印操作将会删除内存中最早的标签数据项目，为新的项目腾出空间。您可以使用上述程序保护（锁定）标签数据项目，使其不会因输入新的数据而被自动删除。

■ 在标签中插入当前日期或时间（时间印）

1. 在智能手机上，轻触**Menu**（菜单）键。
2. 点击**时间印**。
3. 点击您要使用的日期格式。
将在输入框的当前光标位置插入当前日期和时间。

设置

轻触智能手机的**Menu（菜单）**然后点击**设置**按钮将会显示设置画面。使用设置画面进行打印设置和应用程序操作设置。

色带颜色	指定色带的颜色。按照此设置更改预览图像的颜色。
色带宽度	指定色带的宽度。按照此设置更改预览图像的宽度。
打印浓度	指定打印的浓度。
折叠边距打印	<p>此设置用于指定将打印折叠的标签时所要使用的偏移方法。通过折叠色带，可以将其用作书籍或文件的便签。若要在文件左侧使用标签，可选择左边选项。若要在右侧使用，可选择右边选项。</p> <p>例如：左边</p> <p>空白</p>  <p>↑ 折叠位置</p>  <p>将色带折叠，然后将折叠的部分贴在备忘录的背面。</p> <p>将有粘性的一面贴在文件的背面，将备忘录用作便条。</p>

居中	根据色带宽度使标签数据垂直居中。清除复选框，从色带顶端开始对齐数据。
编辑设备名	当与一台以上的MEP-B10打印机配对时，可以使用此设置为打印机指定容易记住的设备名称。
配对设置	显示智能手机与MEP-B10打印机的蓝牙配对设置画面。有关如何配对的信息，请参见MEP-B10的《用户说明书》。

与其他应用程序共享文本

您可以通过其他应用程序（已启用文本共享功能）使用MEP-SP10应用程序所创建标签的共享文本。

■ 与其他应用程序共享文本

1. 选择已启用文本共享功能的其他应用程序中的文本，然后点击共享按钮。
2. 在出现的应用程序选择画面上，选择MEP-SP10。
3. 将启动MEP-SP10应用程序并在输入框中显示共享文本。

错误信息

错误信息	原因和处理方法
蓝牙权限请求	<ul style="list-style-type: none">您的智能手机的蓝牙设置为关闭。 → 点击 是 ，打开蓝牙设置。
蓝牙配对请求	<ul style="list-style-type: none">某些型号的智能手机可能显示此信息。 → 点击 配对 。
配对的蓝牙技术要求	<ul style="list-style-type: none">某些型号的智能手机可能显示此信息。 → 点击 配对 。
打印失败。	<ul style="list-style-type: none">打印过程中蓝牙连接中断。 → 重新尝试打印。
连接失败。	<ul style="list-style-type: none">在MEP-B10打印机电源关闭时进行蓝牙打印。 → 打开打印机电源，检查并确认指示灯的颜色为蓝色。 <ul style="list-style-type: none">打印过程中进行其他打印操作。 → 等待当前打印作业完成后进行新的打印作业。 <p>如果采取上述步骤后仍未消除错误信息，可尝试取消智能手机与MEP-B10打印机的配对，然后重新对其进行配对。</p>
送纸失败	<ul style="list-style-type: none">送纸过程中蓝牙连接中断。 → 重新进行送纸。
未发现设备。	<ul style="list-style-type: none">没有与智能手机配对的MEP-B10打印机。 → 按照MEP-B10《用户说明书》中的步骤，将打印机与智能手机进行配对。

错误信息	原因和处理方法
打印机错误。	请与您的经销商或最近的CASIO服务中心联系。
打印机的盖子打开着。	<ul style="list-style-type: none"> • 打印机盖没有关紧。 → 关紧打印机盖。
打印头过热。	<ul style="list-style-type: none"> • 连续打印操作造成打印机头过热。 → 稍等片刻后再重新尝试打印。
	如果采取上述步骤后仍未消除错误信息，请与您的经销商或最近的CASIO服务中心联系。

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MO1208-A

© 2012 CASIO COMPUTER CO., LTD.