



**Für Serie fx-9860G**

G

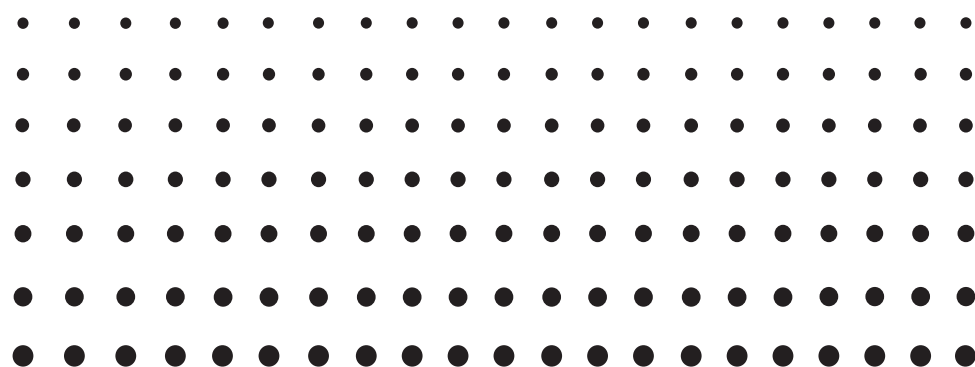

# ***Installieren einer Add-in-Anwendung Bedienungsanleitung***

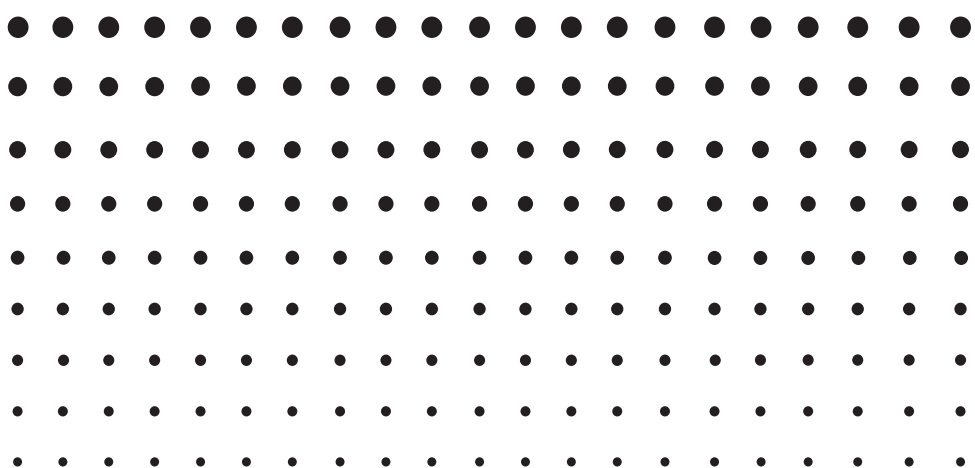

CASIO Weltweite Schulungs-Website

**<http://edu.casio.com>**

Bedienungsanleitungen sind in diversen Sprachen verfügbar unter

**<http://world.casio.com/manual/calc>**


**CASIO®**


# Inhalt

---


Installieren einer Add-in-Anwendung mittels FA-124 PROGRAM-LINK ..	G-2
Installieren einer Add-in-Anwendung über SD-Speicherkarte .....	G-5

## Installieren einer Add-in-Anwendung mittels FA-124 PROGRAM-LINK


1. Klicken Sie auf dem Computer-Desktop doppelt auf „FA-124“.
  - Dies startet FA-124 PROGRAM-LINK.
2. Klicken Sie auf das -Icon zum Anzeigen des Massenspeicher-Inhalts.
3. Klicken Sie im FA-124-Fenster mit der rechten Maustaste auf „Default“.

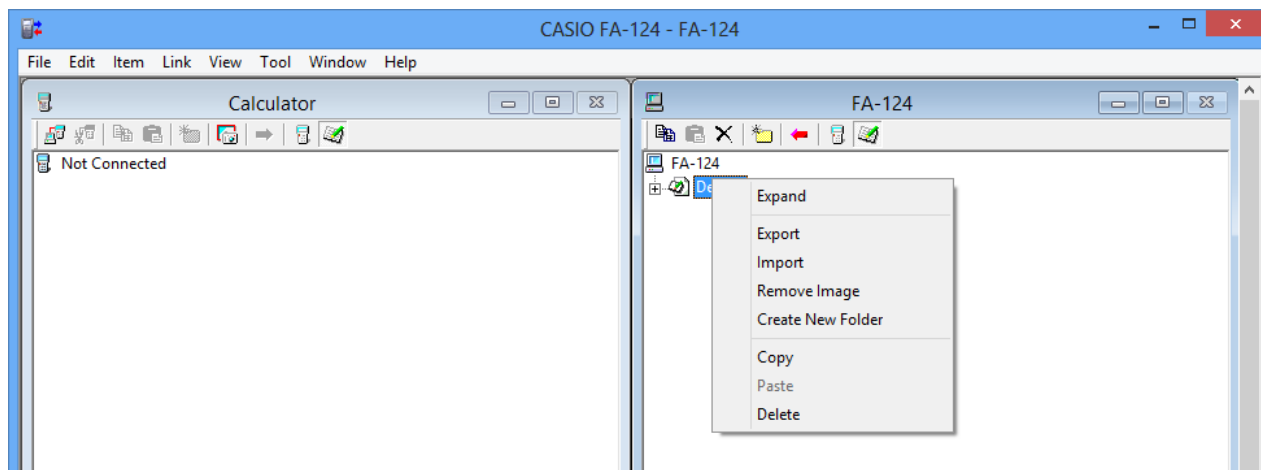

4. Wählen Sie „Import“ im erscheinenden Shortcut-Menü.
  - Es erscheint ein Dialogfenster zum Wählen der gewünschten Datei.
5. Klicken Sie auf den abwärts zeigenden Pfeil beim Dateityp (Files of type) und wählen Sie dann „G1A File(\*.g1a)“ aus der erscheinenden Dateitypenliste.

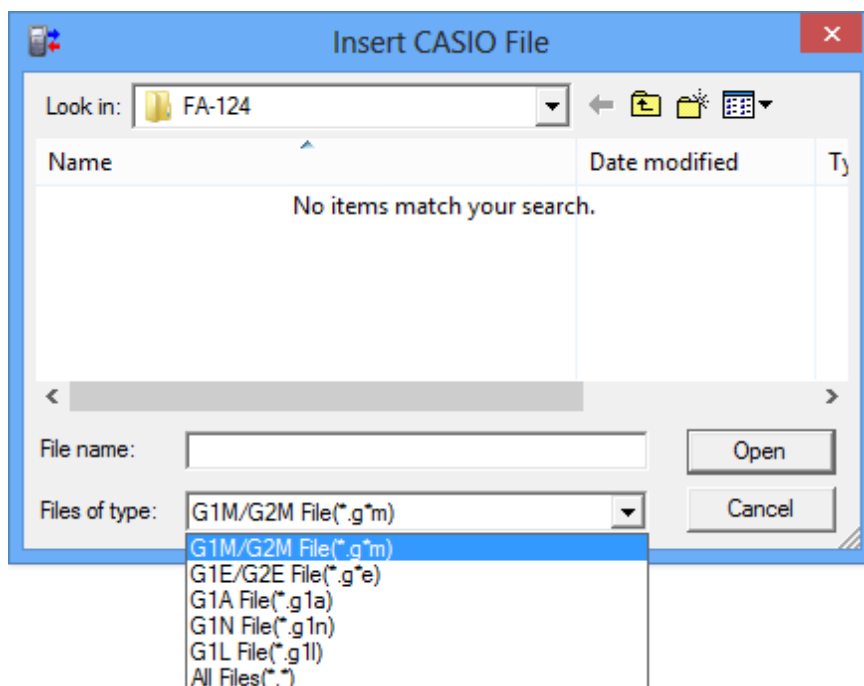


6. Wählen Sie das zu installierende Add-in.

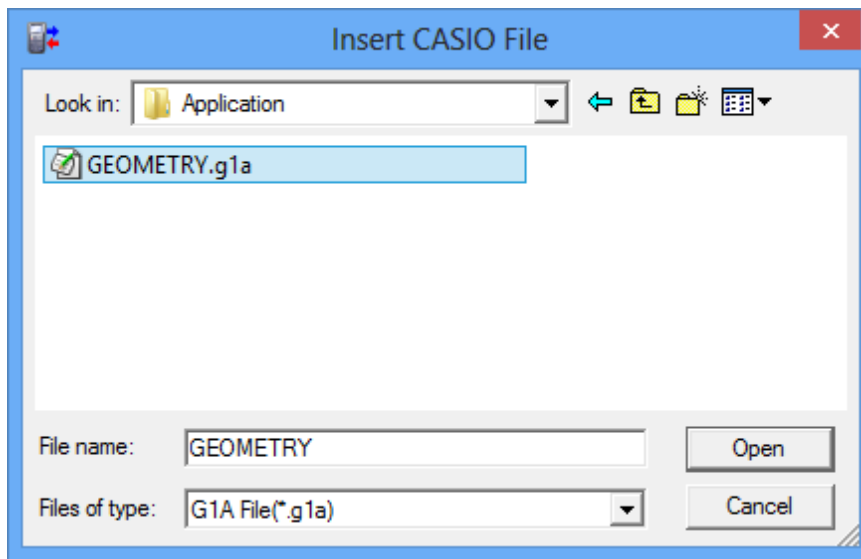

7. Klicken Sie auf [Open].

- Hierdurch sollte die importierte Add-in-Datei im FA-124-Fenster erscheinen.

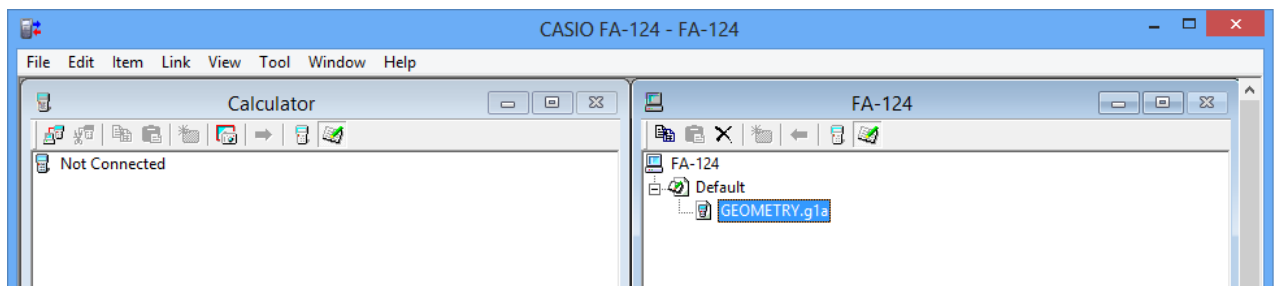

- \* Falls ein „Memory Full Error“ (Speicher voll) auftritt, löschen Sie bitte nicht mehr benötigte Dateien im FA-124-Fenster.

8. Schließen Sie den Rechner über das USB-Kabel an den Computer an.

- Im Display des Rechners erscheint ein Dialogfenster.


9. Drücken Sie **[F1]** (Data Transfer)

- Falls die Verbindung abgebrochen ist, drücken Sie bitte **[F2]** (RECV), um das Fenster „Receiving...“ anzuzeigen.


10. Klicken Sie auf das -Icon.

- Dies stellt eine Verbindung zwischen Rechner und FA-124 PROGRAM-LINK hier und zeigt die Inhalte des Rechnerspeichers im Calculator-Fenster an.

11. Klicken Sie im FA-124-Fenster mit der rechten Maustaste auf die zu installierende Add-in-Anwendung und klicken Sie dann auf „Copy“ im erscheinenden Shortcut-Menü.

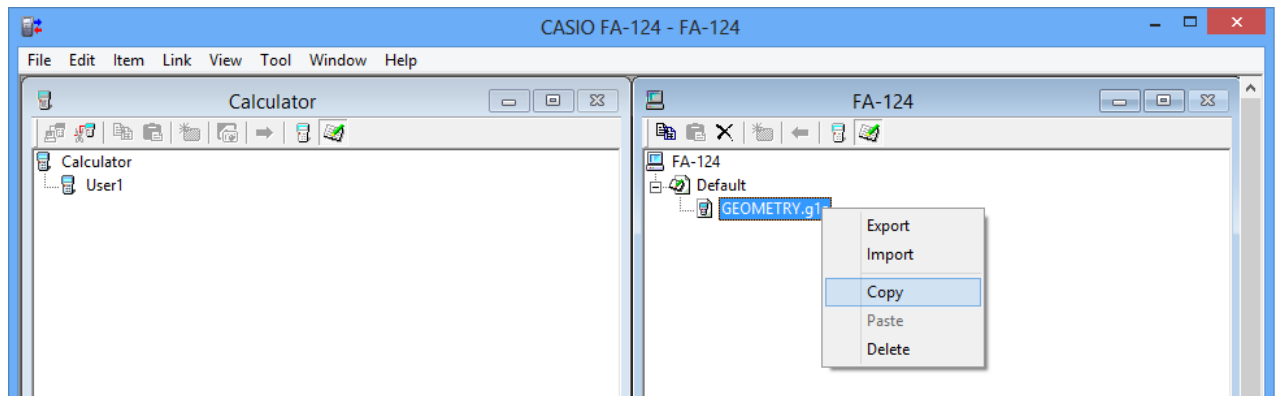


12. Klicken Sie im Calculator-Fenster mit der rechten Maustaste auf den Benutzernamen und wählen Sie dann „Paste“ im erscheinenden Shortcut-Menü.

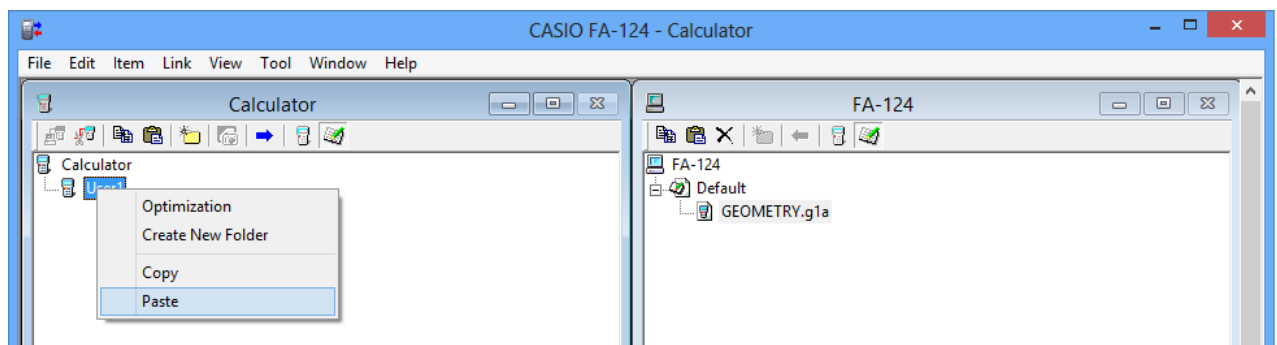


\* Anstelle der Schritte 11 und 12 können Sie die Add-in-Anwendung auch aus dem FA-124-Fenster ziehen und auf dem Benutzernamen im Calculator-Fenster ablegen.

13. Die Daten werden vom FA-124-Fenster in das Calculator-Fenster kopiert.

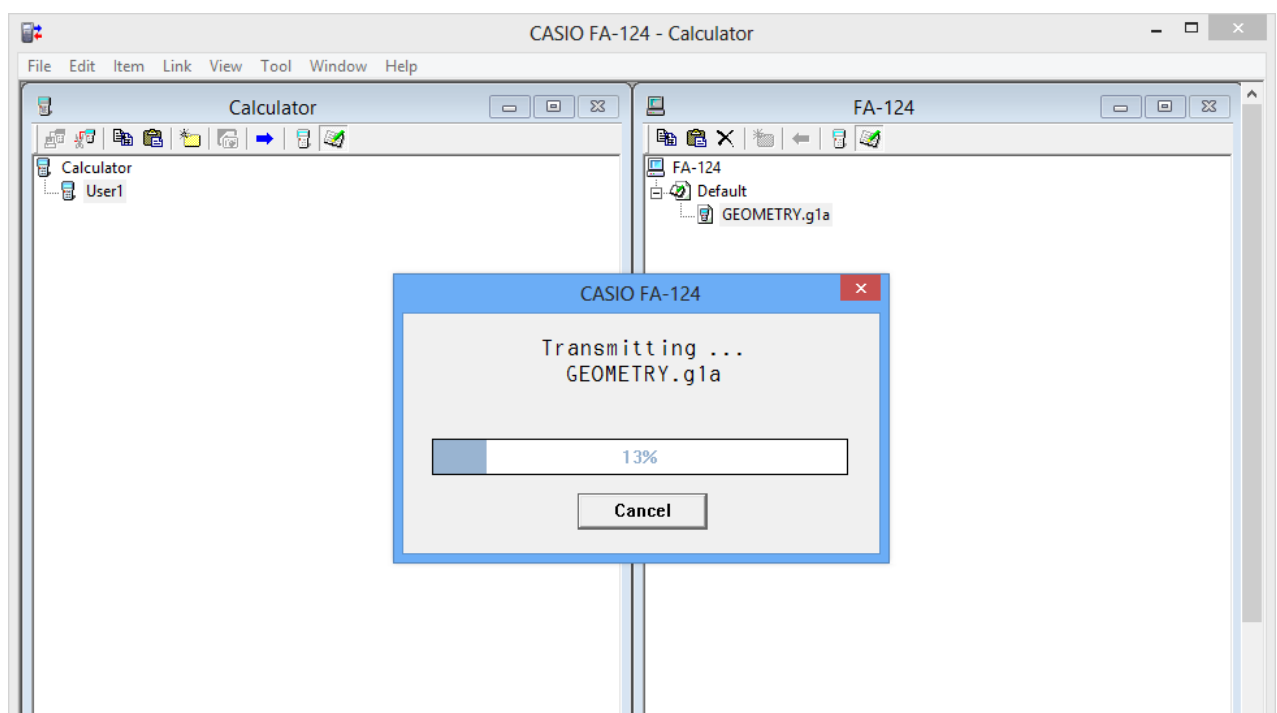

14. Wenn der Kopiervorgang beendet ist, erscheint die Add-in-Anwendung unter dem Benutzernamen im Calculator-Fenster.

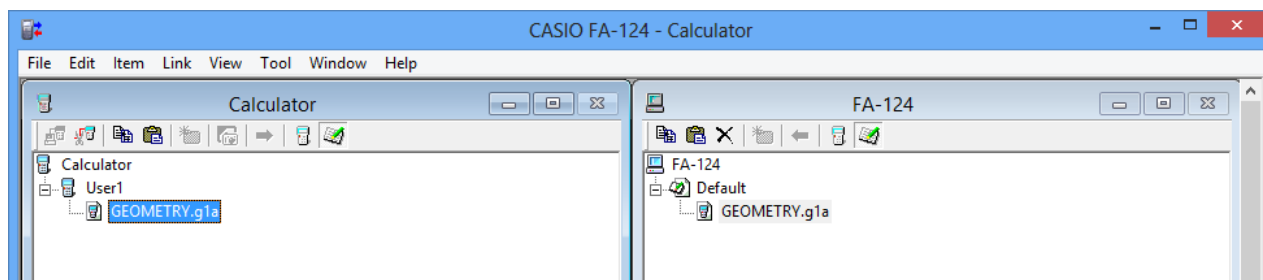


15. Klicken Sie auf das -Icon.

- Dies beendet die Verbindung zwischen Rechner und FA-124 PROGRAM-LINK und die Meldung „Complete!“ (Beendet!) erscheint im Rechnerdisplay.



16. Drücken Sie am Rechner die **[EXIT]**-Taste und anschließend die **[MENU]**-Taste.



- Vergewissern Sie sich, dass das Icon der Add-in-Anwendung im Hauptmenü (Main Menu) angezeigt ist.

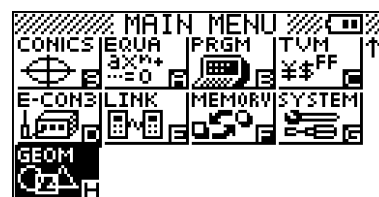

## Installieren einer Add-in-Anwendung über SD-Speicherkarte

\* Dieser Vorgang wird nur von Modellen mit Eignung für SD-Karten unterstützt.

- Setzen Sie die SD-Karte in ein an den Computer angeschlossenes SD-Kartenlaufwerk ein.
- Kopieren Sie die zu installierende Add-in-Datei (\*.g1a) auf die SD-Speicherkarte.
- Setzen Sie die SD-Karte mit der Add-in-Datei in den Rechner ein.
- Rufen Sie das MEMORY-Menü auf.

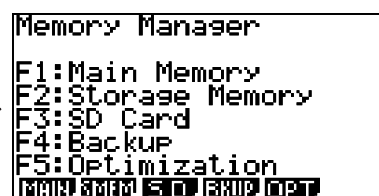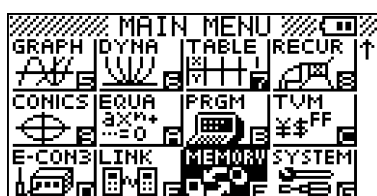

5. Drücken Sie **[F3]** (SD).

- Dies zeigt die auf der SD-Karte gespeicherten Daten an.



SD Card [ ]  
GEOMETRY.gia:479476  
PHYSIUM.gia : 31976  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

6. Stellen Sie die Markierung mit den Cursortasten **▲** und **▼** auf die zu installierende Add-in-Anwendung.



SD Card [ ]  
GEOMETRY.gia:479476  
PHYSIUM.gia : 31976  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

7. Drücken Sie **[F1]** (SEL).

- Dadurch erscheint ► links neben der Datei.



SD Card [ ]  
GEOMETRY.gia:479476  
►PHYSIUM.gia : 31976  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

8. Drücken Sie **[F2]** (COPY).

- Dies zeigt das „Copy to“-Dialogfenster an.



Copy to  
Main Mem : [1]  
Storage Mem: [2]  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

9. Drücken Sie **[2]** (Storage Mem).



ROOT  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

10. Wählen Sie in Massenspeicher „ROOT“ als Ziel und drücken Sie dann die **[EXE]**-Taste.

- Hieraufhin erscheint die Meldung „Complete!“ (Beendet!).




Complete!  
Press: [EXIT]  
  
29840 KBytes Free  
SEL COPY SRC MNP RNP DEL

11. Drücken Sie die **[EXIT]**-Taste.

12. Drücken Sie die **[MENU]**-Taste.

- Überzeugen Sie sich, dass das Icon der Add-in-Anwendung im Hauptmenü (Main Menu) angezeigt ist.

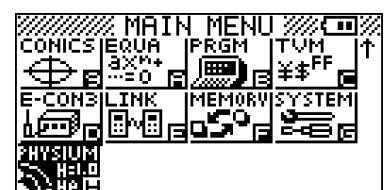

MAIN MENU  
CONICS EQUA PRGM TCM  
3%+ ->0 F \$FF  
E-CONS LINK MEMORV SYSTEM  
L-CONS F-CONS  
PHYSIUM  
HEAD  
TANH

**CASIO®**

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

SA1512-D

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.