


### Generelt

Trykk B for å komme fra mode til mode.

Trykk L for å lyse opp displayet.

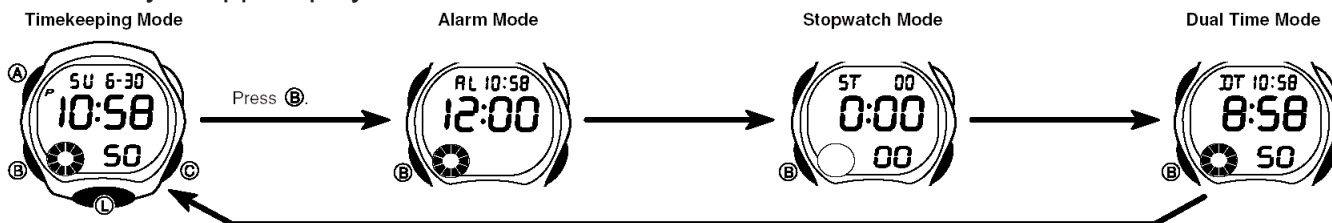


### TIDVISNINGS MODE


Bruk tidvisnings mode for å stille og se gjeldende tid og dato.

#### Innstilling av tid og dato

1. Stå i tidvisnings mode og hold inne A til sekundene begynner å blinke.
2. Trykk B for å få de andre tallene til å blike som vist i sekvensen nedenfor:



(Det tallet som blinker er klar for å endres).



3. Når dettallet du ønsker å endre blinker, trykker du C for å gjøre de endringene som er beskrevet nedenfor:

**Sekunder:** Trykk C for å nullstille.

**Timer, minutter, år,** Trykk C for å øke tallet.  
**dag, dato:** Hold knappen inne for hurtigstilling.


4. Trykk A for å avslutte.

### Å skifte mellom 12 og 24 timers visning

Stå i tidvisnings mode og trykk C for å skifte mellom 12 og 24 timers visning.

### ALARM MODE

Når den daglige alarmen er slått på vil alarmen lyde på den innstilte tiden i 10 sekunder.. Du kan også sette på timesignal som gjør at uret piper hver hele time.





#### Innstilling av alarm tid

1. Stå i alarm mode og hold inne A til timetallet begynner å blinke. Dette fører til at alarmen nå er slått på.
2. Trykk B for å velge mellom timetallet og minutt tallet
3. Når et av tallene blinker trykker du C for å øke tallet. Hold inne C for hurtigstilling.
4. Trykk A for å avslutte.

### Å slå daglig alarm og timesignalet av eller på

Stå i alarm mode og trykk C for å bla gjennom av og på innstillingene som vist nedenfor:




Indikatoren **ALM** vises i displayet når alarmen er slått på. Indikatoren **SIG** vises i displayet når timesignalet er slått på.

### STOPPEKLOKKE MODE

Med stoppeklokken kan du måle medgått tid, mellomtid og 2 slutt tider. Max. måletid er 23 timer, 59 minutter, 59,99 sekunder. Nr klokken passerer denne tiden, begynner den automatisk fra 0 igjen.


### Å bruke stoppeklokken

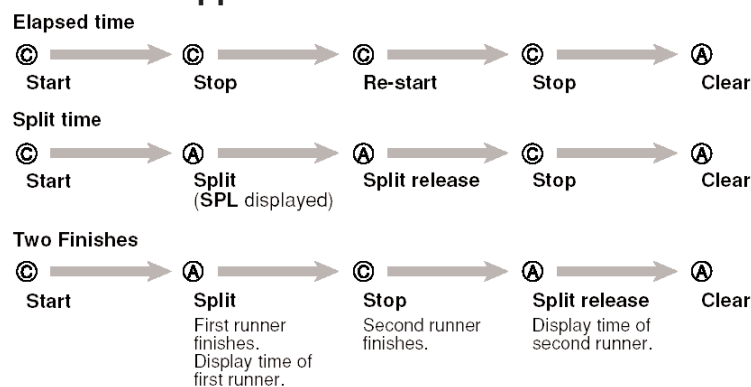

### DUAL TID MODE (TID NR. 2)

Med dual tid kan du holde orden på tiden i en annen tids sone. I dual tid mode er sekundene synkronisert med sekundene i tidvisnings mode.

#### Innstilling av dual tid



1. Stå i dual tid mode og hold inne A til timetallet begynner å blinke. Trykk B for å velge mellom timetallet og minutt tallet.
2. Trykk C for å øke det blinkende tallet. Hold C inne for hurtigstilling.
3. Trykk A for å avslutte.

## LYSET



### Å lyse opp displayet.

Trykk L i hvilken som helst mode for å lyse opp displayet. Du kan bruke prosedyren under for å bestemme om lyset skal stå på i 1 sekund eller 3 sekunder hver gang du trykker på L.

**(Husk at jo mer bruk av lyset jo raskere vil batteriet tappes for strøm).** Derfor har uret en automatisk funksjon som gjør at uret går tilbake til 1 sekunds visning etter ca. 7 timer.

### 1 eller 3 sekunders lys

Stå i tidvisnings mode og hold inne C i ca. 2 sekunder for å skifte mellom 3 sekunder (3" vises i displayet) og 1 sekund. (3" vises IKKE i displayet).

Husk at det å trykke på C også vil endre valget mellom 12 og 24 timers visning.

---

IMPORTØR:

**CRONOGRAF AS**

[www.casiowatch.no](http://www.casiowatch.no)