

快速参考说明书 3423

感谢您选购 CASIO 手表。

Bluetooth® 是美国 Bluetooth SIG, Inc. 公司的注册商标或商标。

手机链接功能

本产品配备能与内置 Bluetooth® 4.0 (本说明书中称为“Bluetooth”) 的手机及其他装置通信的功能, 当手机接收到呼叫及 / 或邮件时, 本产品发出报警音、进行振动并显示警报画面。(手机链接功能)

- 本产品在很多国家及地区都符合无线电法或已取得该法律的批准。在不符合相应无线电法律的地方或未取得无线电法律批准的地方使用本产品, 可能会受到当地法律的制裁。有关详情请访问 <http://world.casio.com/ce/ble/>。
- 在飞机上使用本产品受相应各国法律的限制。使用本产品等的装置必须听从飞机乘务员的指示。
- 有关手机链接的操作步骤及疑难解答的详情请访问下卡西欧 (CASIO) 网站。
<http://world.casio.com/support/wat/ble/>

特长

本表具备下列特长及功能。

◆ 与手机通信

与有 Bluetooth 功能的手机连接并进行通信。
有关详细说明请访问卡西欧 (CASIO) 网站上的“手机链接 (Mobile Link) 功能用户手册”主页。

◆ 世界时间

随时查看全球 100 个城市的现在时间。

◆ 闹铃

预设闹铃时间到达时, 本表能发出鸣音或振动。

◆ 秒表

秒表能以 1/100 秒为单位测量经过时间, 测时限度是 100 小时。手表存储器中最多可储存 120 个时段 / 中途时间。

◆ 定时器


定时器从预设的开始时间倒数, 倒数到零时手表鸣音或振动。

◆ 数据检索

记录的时段 / 中途时间可以调出进行查看。

模式的使用

按 **(B)** 钮可如下图所示选择各模式。

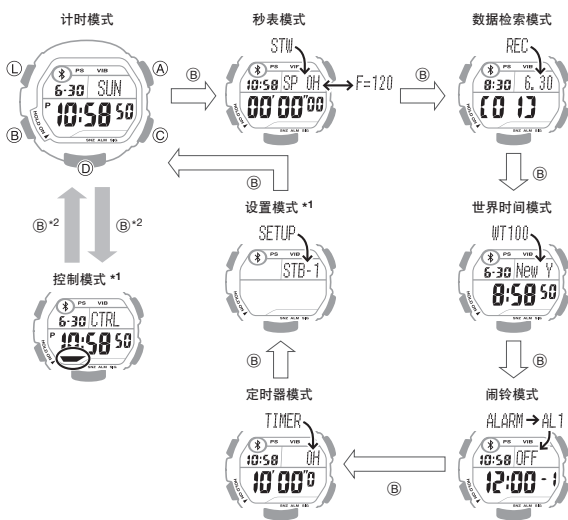

*1 有关控制模式与设置模式的说明, 请访问卡西欧 (CASIO) 网站:
<http://world.casio.com/support/wat/ble/>。

*2 按 **(B)** 钮约三秒钟。

规格

- 常温下的精确度 : 每月 ±15 秒
- 基本功能 : 时, 分, 秒; 上午 / 下午 (P); 12/24 小时制; 月, 日, 星期;
全自动日历 (2000 年至 2099 年); 夏令时间设定
- 世界时间 : 100 个城市 (35 个时区) 的现在时间 + UTC (协调世界时) 时间显示;
夏令时间设定
- 闹铃与整点响报 : 闹铃
5 个闹铃 (每日闹铃或一次鸣响闹铃), 其中 1 个是间歇闹铃
设定单位: 时, 分
鸣音或振动警报: 10 秒钟
整点响报
每小时整点时鸣音或振动
- 秒表, 时段 / 中途时间查看 : 测量单位: 1/100 秒
测量限度: 99:59'59.99" (100 小时)
时段 / 中途存储器 (120 个记录)
- 倒数定时器 : 倒数单位: 1/10 秒
倒数限度: 100 小时
设定单位: 1 秒钟
到时警报: 10 秒钟的鸣音或振动
- 手机链接功能 : 时间校正
自动校正 / 手动校正
警报
收到电话呼叫、邮件、SMS、日历警报等时发出鸣音及 / 或振动警报
信息显示 (最新接收到的信息)
手机探测器
手表发出手机警报音。
数据通信规格
Bluetooth® v4.0 (Bluetooth® low energy technology 兼容)
数据传输率: 1 Mbps
传输输出: 0 dBm (1 mW)
通信范围: 最大 2 米 (依环境而不同)
加密: 128 比特 AES
- 其他 : 电池电力不足警报; 自动返回计时模式; 节能功能; 振动警报;
点击功能; 高亮度 LED 照明; 自动照明功能; 照明持续时间可选;
操作音开启 / 解除
- 电池 : 一个锂电池 (型号: CR2032)
- 大约电池寿命 : 2 年
使用条件
• 手机链接操作: 12 小时 / 日
• 控制功能: 2 小时 / 日
• 电话呼入警报: 3 次 (一次鸣音和振动 2 秒钟) / 日
• 收到邮件, 其他警报: 10 次 (仅鸣音 2 秒钟) / 日
• 照明: 一次 (1.5 秒) / 日
• 闹铃: 一次 (仅鸣音 10 秒钟) / 日
更加频繁地操作会缩短电池的寿命。

有关电池更换的详细说明, 请参阅卡西欧 (CASIO) 网站上的手表功能用户说明书。

不解除自动照明功能会因照明频繁点亮而耗尽手表的电池。