

快 速 參 考 說 明 書 5582

CASIO®

感謝您選購卡西歐（CASIO）手錶。

Bluetooth® 是美國 Bluetooth SIG, Inc. 公司的註冊商標或商標。

- 本手錶內置 Mobile Link 功能，能與配備有 Bluetooth® 功能的手機進行通訊，使其時間調整到與手機的時間一致。
- 本產品在很多國家及地區都符合其無線電法或已取得該法律的許可。在不符合相應無線電法律的地方或未取得無線電法律批准的地方使用本產品，可能會受到當地法律的制裁。有關詳情請訪問 <https://world.casio.com/ce/BLE/>。
 - 在飛機上使用本產品受相應各國法律的限制。使用本產品等的裝置必須聽從飛機乘務員的指示。

要查看本手錶的操作說明書（使用手冊）時，請訪問下示網站。

<https://world.casio.com/manual/wat/>



手錶的使用

充電

請從手腕取下手錶並放在光線明亮的地方。

- 放在光線下進行充電時，手錶可能會變熱。請小心，以免燙傷。
- 應避免在非常熱的地方對手錶進行充電。


節電功能

- 在晚上 10 點至早上 6 點之間，將手錶放在黑暗的地方約一個小時會使秒針停止在 12 時位置。
- 將手錶放在黑暗環境中約一個星期會使所有指針都停止。

電池警報

- 電池電力不足
秒針每兩秒鐘跳一下（電池電力不足警報）。
- 電池耗盡
所有指針都停止。

部位說明

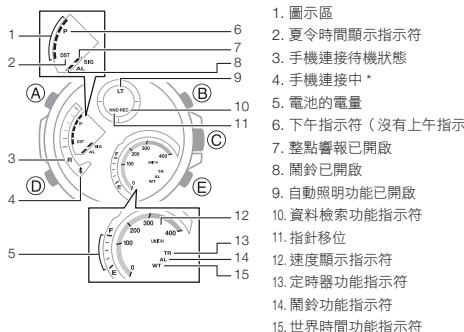


* 按住 (C) 鈕約 1.5 秒鐘可與手機建立藍牙連接。

功能的選擇

按 (D) 鈕可循環選換功能，如下所示。

- 按住 (D) 鈕至少兩秒鐘可進入計時功能。

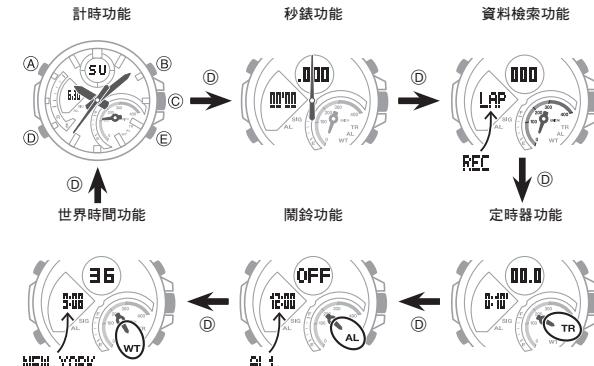

時間的設定

1. 在計時功能中按住 (A) 鈕。城市名出現時鬆開按鈕。
• [SET] 閃動後城市名出現。
2. 按 (D) 鈕兩次顯示秒設定畫面。
3. 按 (E) 鈕將秒數復位為 00。
• 30 至 59 秒：分數加 1。
4. 按 (D) 鈕將閃動移動到時設定處。
5. 用 (E) 鈕及 (B) 鈕改變設定。
6. 按 (D) 鈕將閃動移動到分設定處。
7. 用 (E) 鈕及 (B) 鈕改變設定。
8. 按 (D) 鈺將閃動移動到年設定處。
9. 用 (E) 鈺及 (B) 鈺改變設定。
10. 按 (D) 鈺將閃動移動到月設定處。
11. 用 (E) 鈺及 (B) 鈺改變設定。
12. 按 (D) 鈺將閃動移動到日設定處。
13. 用 (E) 鈺及 (B) 鈺改變設定。
14. 按 (A) 鈺退出設定畫面。



規格

常溫下的精確度： 當無法通過與手機進行通訊調整時間時，每月平均 ±15 秒以內。

指針計時： 時、分（每 10 秒鐘轉動一下），秒

數字計時： 時、分、秒、月、日、星期，上午 / 下午 (P)/24 小時制，全自動日曆（2000 至 2099 年），夏令時間

秒錶 / 資料檢索功能：測量單位：1/1000 秒（最初 1 小時內）；1/10 秒（1 小時後）

測量範圍：23 小時 59 分 59.9 秒

測量功能：通常的經過時間；累積時間；間段時間；200 個記錄資料記憶器

定時器： 測量單位：1/10 秒

倒數限度：24 小時

設定單位：1 秒鐘

倒數結束時鳴音 10 秒鐘

世界時間功能：39 個城市（39 個時區）加 UTC 時間的現在時間；夏令時間；本地時間 / 世界時間對調功能

鬧鈴功能：

鬧鈴功能：5

鬧鈴的種類可選：DAILY, 1TIME, SCHEDULE

DAILY, 1TIME

設定單位：時，分

SCHEDULE

設定單位：年，月，日，時，分

鬧鈴持續時間：10 秒鐘

整點響報：每小時的整點時鳴音

Mobile Link：

自動時間校正

時間在預設時間自動調整。

單鍵時間校正

手動校正和時間調整

手機探測器

通過手錶操作使手機發出警報音。

世界時間功能

約 300 個城市（可選）的現在時間

本地時間 / 世界時間對調

秒錶資料傳送功能

200 個間段時間記錄（日期和時間，間段時間，間段編號）

夏令時間自動切換

標準時間與夏令時間自動切換

定時器設定

鬧鈴設定

指針位置校正

資料通訊規格

Bluetooth®

頻段：2400 MHz 至 2480 MHz

最大傳輸：0 dBm (1 mW)

通訊範圍：最大 2 米

（依環境而不同）

其他：

高亮雙 LED 燈；照明持續時間設定；

自動照明功能（只在黑暗中動作的全自動照明）；操作音開啟 / 解除；

指針移位功能；電池電量指示符；節電功能

太陽能電池和 1 個充電電池

6 個月

條件：

• 自動時間校正：4 次 / 日

• 闹鈴功能：一次 (10 秒) / 日

• 照明：一次 (1.5 秒) / 日

• 節電：6 小時 / 日

規格如有變更，恕不另行通知。