

Kurzanleitung 5459/5460

CASIO®

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieser Uhr von CASIO.

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc., aus den Vereinigten Staaten.

Die Uhr besitzt eine Mobile Link-Funktion, die es ihr ermöglicht, mit einem Bluetooth® SMART-Mobiltelefon zu kommunizieren und ihre Uhrzeit-Einstellungen an die des Mobiltelefons anzupassen.

- Dieses Produkt entspricht den Funkverkehrsvorschriften zahlreicher Länder und geographischer Gebiete bzw. ist nach diesen zugelassen. Die Benutzung dieses Produkts in einem Gebiet, in dem es nicht den geltenden Funkverkehrsvorschriften entspricht oder unter diesen zugelassen ist, kann nach lokalem Recht strafbar sein. Für Näheres besuchen Sie bitte <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- Für die Benutzung dieses Produkts in einem Flugzeug gelten die Einschränkungen der jeweiligen nationalen Luftverkehrsvorschriften. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Flugpersonals zur Benutzung von Geräten wie diesem Produkt.

Für die Bedienungsanleitung zu dieser Uhr gehen Sie bitte zur nachstehenden Website und wählen Sie Ihre Sprache für Ihr Uhrmodell (SHB-100 oder SHB-200).

<http://support.casio.com/wat/bs/>



Benutzen der Uhr

Laden

Nehmen Sie die Uhr vom Handgelenk ab und legen Sie sie an einen hell beleuchteten Ort.

- Die Uhr kann heiß werden, wenn sie zum Laden in der Sonne liegt. Seien Sie vorsichtig, um sich keine Verbrennungen zuzuziehen.
- Vermeiden Sie das Laden an sehr heißen Orten.

Stromsparfunktion

- Wenn Sie die Uhr länger als etwa eine Woche an einem dunklen Ort lassen, stoppen alle Zeiger auf 12 Uhr.


Batteriewarnungen

- Niedriger Batteriestand
Der Sekundenzeiger springt alle zwei Sekunden (Ladeaufforderung).
- Batterie entladen
Alle Zeiger stehen auf 12 Uhr.


Bedienung der Uhr

Sie können die aktuellen Uhrzeiten Ihrer Heimatstadt und einer weiteren Zeitzone ablesen.

Modul 5459: SHB-100

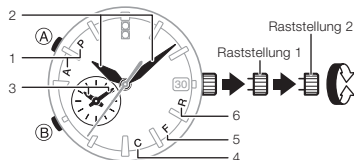

Modul 5460: SHB-200

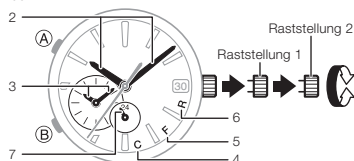


1. Zeigen beim Einstellen der Dualzeit die 1. (A) bzw. 2. (P) Tageshälfte an.
2. Heimatzeit-Stunden- und Minutenzeiger
3. Dualzeit-Stunden- und Minutenzeiger
4. Bluetooth-Verbindung*
5. Telefonfinder
6. Bluetooth-Bereitschaft
7. Dualzeit-24-Stunden-Zeiger

* Halten Sie (B) etwa 1,5 Sekunden gedrückt, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Heimatzeit-Einstellungen vornehmen

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung vor und stellen Sie dann die Heimatzeit ein.
 - Krone drehen: Von sich weg (+), auf sich zu (-).
 - Schalten Sie mit (A) wie unten gezeigt durch die verfügbaren Einstellungen.

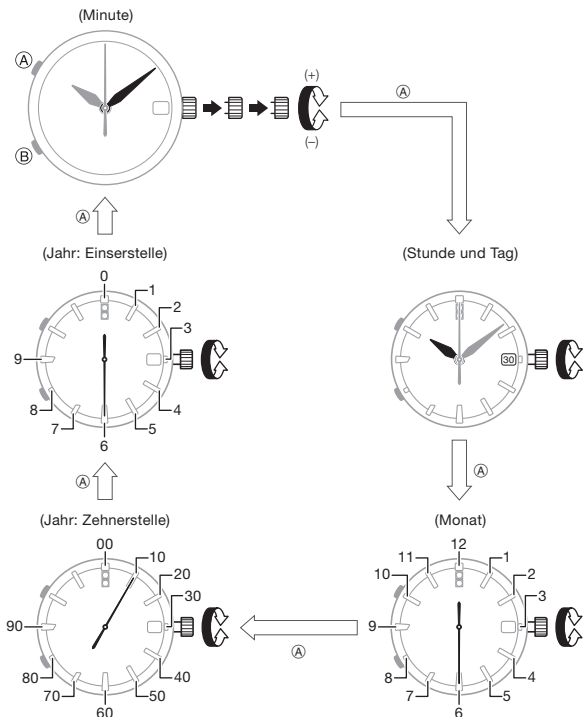

2. Drücken Sie die Krone zurück.

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei : ±15 Sek./Monat
Normaltemperatur

Uhrzeit : Stunde, Minute, Sekunde, Datum
Kalendersystem: Vollautomatischer Kalender von 2000 bis 2099
Sonstige: Dualzeit (Stunde, Minute), Vertauschen mit der Heimatzeit, 24-Stunden-Uhrzeit (nur Modul 5460)

Mobile Link-Funktionen : Automatische Zeitkorrektur
Die eingestellte Uhrzeit wird automatisch in einer festen Zeitspanne korrigiert.
Automatische Sommerzeit-Umschaltung
Automatisches Umschalten zwischen Standardzeit und Sommerzeit.
Telefonfinder
Sie können über die Uhr einen Meldeton auf dem Handy auslösen.
Korrektur der Zeigerstellungen
Technische Daten zur Datenkommunikation
Bluetooth®
Frequenzband: 2440 MHz – 2480 MHz
Maximale Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)
Kommunikationsbereich: 2 Meter max. (je nach Umgebung)

Sonstige : Stromsparfunktion; Ladeaufforderung

Spannungsversorgung : Solarpanel und eine aufladbare Batterie (Akkuzelle)

Ungefähre : 7 Monate

Batteriebetriebszeit : Bedingungen
• Automatische Zeitkorrektur: 4 Mal/Tag