

Manuale di riferimento rapido 5466 CASIO®

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Bluetooth® è un marchio di fabbrica depositato o un marchio di fabbrica di Bluetooth SIG, Inc. degli Stati Uniti.

Questo orologio dispone di una funzione Mobile Link che consente ad esso di comunicare con un telefono cellulare Bluetooth® SMART e di regolare le sue impostazioni dell'ora in maniera che corrispondano a quelle del telefono cellulare.

- Questo prodotto è conforme alla normativa sulle onde radio o ha ricevuto approvazione ai sensi della suddetta normativa in vari Paesi e aree geografiche.
- L'utilizzo di questo prodotto in un'area in cui esso non è conforme alla pertinente normativa sulle onde radio o in cui esso non è stato approvato ai sensi della suddetta normativa può essere punito secondo le leggi locali. Per i dettagli, visitare <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- L'utilizzo di questo prodotto all'interno di un aereo è limitato dalle leggi sull'aviazione di ciascun Paese. Accertarsi di osservare le istruzioni fornite dal personale di volo riguardanti l'utilizzo di dispositivi come questo prodotto.

Per i dettagli sulle funzioni, andare al sito web indicato di seguito e selezionare la lingua per l'EQB-600.

<http://support.casio.com/wat/bs/>



Uso dell'orologio

Carica

Togliersi l'orologio dal polso e collocarlo in un luogo ben illuminato.

- L'orologio può riscaldarsi quando viene esposto alla luce per la carica. Fare attenzione per evitare ustioni.
- Evitare di eseguire la carica in luoghi in cui fa molto caldo.

Risparmio energetico

- Se si lascia l'orologio in un luogo buio per una settimana circa, tutte le lancette si fermeranno.

Avvisi sulla pila

- Pila debole
La lancetta dei secondi salta ogni due secondi (Avviso di pila debole).
- Pila esaurita
Tutte le lancette sono ferme.

Impostazione dell'ora

- Ruotare la corona verso di sé per allentarla.
- Estrarre la corona fino al secondo scatto.
 - Questa operazione consente l'impostazione del fuso orario del luogo in cui ci si trova attualmente.




- Per impostare il proprio fuso orario, regolare innanzitutto le posizioni delle lancette delle ore e dei minuti in modo che le lancette siano impostate approssimativamente sull'ora attuale del luogo in cui ci si trova.
 - Ruotare la corona nella direzione opposta a sé (in avanti) o verso di sé (all'indietro) per cambiare l'impostazione in incrementi di un'ora.
 - Se si tiene premuto (A) per un secondo circa, l'ora avanza di 15 minuti.



Importante!


- L'operazione sopra descritta farà ruotare il 3D Globe Dial in corrispondenza dell'indicazione delle 3 conformemente all'impostazione dell'ora eseguita. Quando l'impostazione dell'ora è in corrispondenza dell'ora attuale del luogo in cui ci si trova, il proprio fuso orario dovrebbe essere posizionato in corrispondenza dell'indicazione delle 12 sul 3D Globe Dial.

Esempio: Se si imposta l'ora approssimativa di Tokyo, il fuso orario di Tokyo sarà in corrispondenza dell'indicazione delle 12 sul contatore.

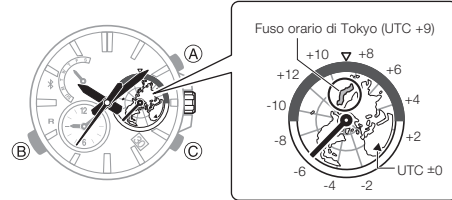

- Tenere premuto (B) per un secondo circa.
 - Questa operazione consente l'impostazione dei minuti dell'ora attuale.
- Ruotare la corona per spostare la lancetta dei minuti sui minuti dell'ora attuale.
- Premere il pulsante (B).
 - Questa operazione consente l'impostazione delle ore dell'ora attuale.
- Ruotare la corona per spostare la lancetta delle ore sulle ore dell'ora attuale.
- Dopo che tutte le impostazioni sono come desiderato, reinserire la corona.

Guida generale



- Giorni della settimana
- Lancette delle ore e dei minuti dell'ora del proprio fuso orario
- 3D Globe Dial
- *: Bluetooth collegato *
- R: Attesa Bluetooth
- Lancette delle ore e dei minuti del secondo fuso orario
- Lancetta del fuso orario del secondo fuso orario

* Tenere premuto (B) per 1,5 secondi circa per collegarsi tramite Bluetooth.

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale	: ±15 secondi al mese
Indicazione dell'ora	: Ore, minuti, secondi; giorno del mese, giorno della settimana Sistema di calendario: Calendario automatico completo dal 2000 al 2099 Altre funzioni: Ora del secondo fuso orario (ore, minuti; Commutazione con l'ora del proprio fuso orario)
Funzioni Mobile Link	: Correzione automatica dell'ora L'impostazione dell'ora viene regolata automaticamente nel corso di un periodo di tempo fissato. Passaggio automatico all'ora estiva Passaggio automatico dall'ora solare all'ora estiva e viceversa Trova telefono Un'operazione sull'orologio fa suonare l'avviso del telefono cellulare. Correzione delle posizioni delle lancette Specifiche di comunicazione dati Bluetooth® Banda di frequenza: 2440 MHz-2480 MHz Trasmissione massima: 0 dBm (1 mW) Range di comunicazione: 2 metri mass. (a seconda dell'ambiente)
Altre funzioni	: Risparmio energetico; Avviso di pila debole; 3D Globe Dial (ora internazionale attuale)
Alimentazione	: Pannello solare e una pila ricaricabile
Durata approssimativa della pila	: 5 mesi Condizioni • Correzione automatica dell'ora: 4 volte al giorno