

快速参考说明书 5459/5460

CASIO®

感谢您选购卡西欧 (CASIO) 手表。

Bluetooth® 是美国 Bluetooth SIG, Inc. 公司的注册商标或商标。

本表内置 Mobile Link 功能，能与配备有 Bluetooth® SMART 功能的手机进行通信，使其时间调整到与手机的时间一致。

- 本产品在很多国家及地区都符合其无线电法或已取得该法律的批准。在不符相应无线电法律的地方或未取得无线电法律批准的地方使用本产品，可能会受到当地法律的制裁。有关详情请访问 <http://world.casio.com/ce/BLE/>。
- 在飞机上使用本产品受相应各国法律的限制。使用本产品等的装置必须听从飞机乘务员的指示。

下示网站中有本手表的用户说明书，请选择您所购手表型号 (SHB-100 或 SHB-200) 的说明书的语言。

<http://support.casio.com/wat/bs/>



手表的使用

充电

请从手腕取下手表并放在光线明亮的地方。

- 放在光线下进行充电时，手表可能会变热。请小心，以免烫伤。
- 应避免在非非常热的地方对手表进行充电。

节电功能

- 将手表放在黑暗环境中约一个星期会使所有指针都停止在 12 时位置。


电池警报

- 电池电力不足
秒针每两秒钟跳一下 (电池电力不足警报)。
- 电池耗尽
所有指针都停止有 12 时位置。


手表的操作

手表同时表示本地城市及另一个时区的现在时间。

5459 型：SHB-100

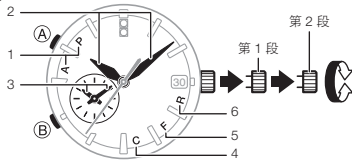

5460 型：SHB-200

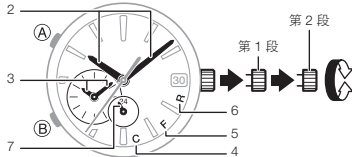


1. 设定第二时间时表示上午或下午。
2. 本地时间的时针和分针
3. 第二时间的时针和分针
4. Bluetooth 连接*
5. 手机探测器
6. Bluetooth 待机
7. 第二时间的 24 小时针

* 按住 (B) 按钮 1.5 秒钟可建立 Bluetooth 连接。

如何设定本地时间

1. 将表冠拉出至第二段，然后设定本地时间。
 - 拨动表冠：向外 (+)，向内 (-)。
 - 用 (A) 钮以下示顺序选择设定。

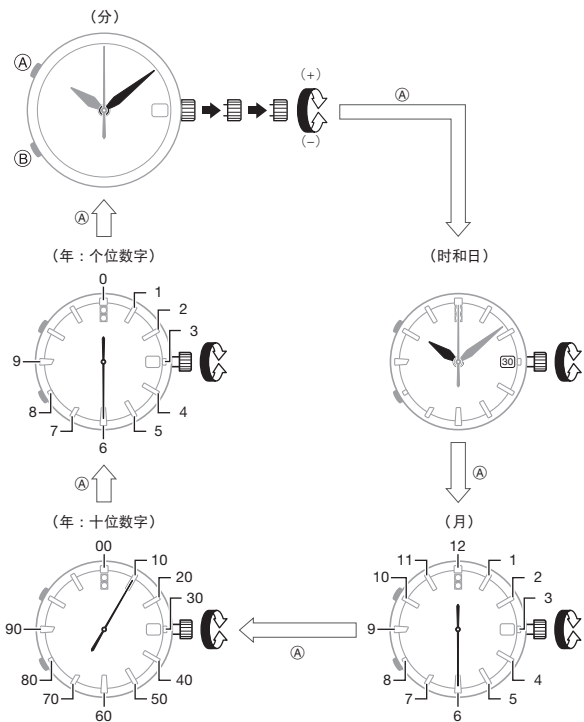

2. 按入表冠。

规格

常温下的精确度：每月 ±15 秒

计时

：时、分、秒、日期
 日历系统：2000 年至 2099 年间的全自动日历
 其他：第二时间 (时、分)，可与本地时间交换，24 小时制 (仅限 5460 型手表)

Mobile Link 功能：自动时间校正

在固定期间内时间自动调整。
 夏令时间自动切换
 标准时间与夏令时间自动切换。
 手机探测器
 通过操作手表让手机发出警报音。
 指针位置校正
 数据通信规格
 Bluetooth® SMART
 通信范围：最大 2 米 (依环境而不同)

其他

：节电功能；电池电力不足警报

电源

：太阳能电池及一个充电电池

大约电池寿命

：7 个月
 条件
 • 自动时间校正：4 次 / 日