

Manual de referencia rápida 5413 CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos móviles Bluetooth® SMART para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.


- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Para obtener información detallada, acceda al siguiente URL y seleccione el sitio correspondiente a su área.
<http://world.g-shock.com/ble/guide/>



Uso del reloj

Utilice los siguientes botones para navegar entre los modos.

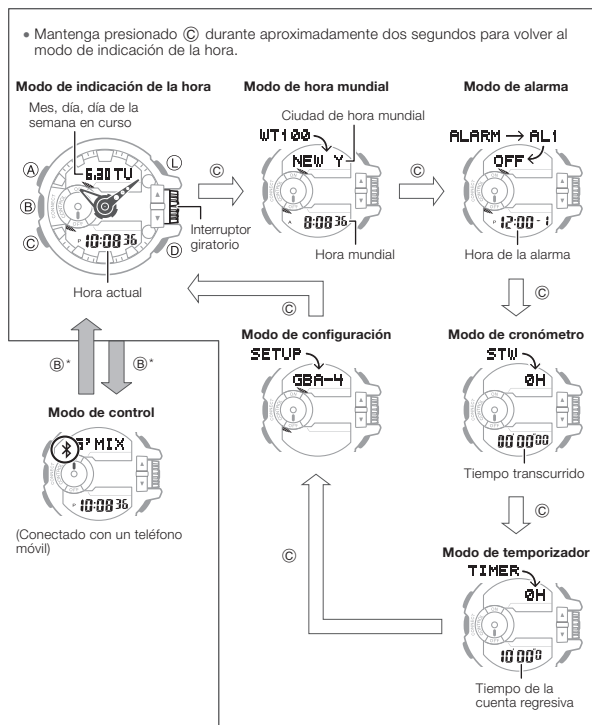

* Mantenga presionado (B) durante aproximadamente 0,5 segundos para conectarse mediante Bluetooth.

Ajuste de la hora y fecha

- Modo de indicación de la hora: Mantenga presionado (A) durante unos dos segundos.
- Utilice (C) para seleccionar un elemento.
 - Gire el interruptor giratorio para cambiar el ajuste.
- Presione (A) para completar.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal	: ±15 segundos al mes
Indicación de la hora analógica:	: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 20 segundos)
Indicación de la hora digital	: Hora, minutos, segundos; a.m. (A)/p.m. (P); formato de indicación horaria de 12/24 horas; mes, día, día de la semana; calendario completamente automático (2000 a 2099); ajuste del horario de verano
Hora mundial	: Hora actual en 100 ciudades (35 zonas horarias) + Indicación de la hora UTC (Tiempo Universal Coordinado); ajuste del horario de verano; ciudad añadida por el usuario (es posible añadir una ciudad a las 100 ciudades incorporadas)
Alarmas y señal horaria	: Alarmas 5 alarmas (diarias o sin repetición), con 1 alarma con repetición Unidades de ajuste: Hora, minutos Pitido, o alerta de destello y pitido: 10 segundos Señal horaria Pitido o destello y pitido a cada hora en punto
Cronómetro	: Unidad de medición: 1/100 seg. Capacidad de medición: 999:59'59,99" (1000 horas) Exactitud de medición: ±0,0006% Funciones de medición: Tiempo transcurrido, tiempos fraccionados
Temporizador de cuenta regresiva	: Unidad de cuenta regresiva: 1/10 seg. Rango de cuenta regresiva: 100 horas Exactitud de medición: ±0,0006% Unidad de ajuste: 1 segundo Pitido, o alerta de destello y pitido durante 10 segundos
Función Mobile Link	: Corrección automática de la hora El ajuste de la hora tiene lugar automáticamente a la hora preajustada. Función control de música Puede controlar el reproductor de música desde el reloj Búsqueda de canciones Puede buscar títulos de canciones desde el reloj Localizador de teléfonos El tono de aviso del teléfono móvil se puede activar con un botón del reloj. Ajuste de la posición de las manecillas Especificaciones sobre la comunicación de datos Bluetooth® Banda de frecuencias: 2440 MHz a 2480 MHz Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW) Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Otros	: Alerta de pila baja; retorno automático al modo de indicación de la hora; alerta de pitido y destello; luz LED de alta luminosidad; duración seleccionable de la iluminación; activación/desactivación del tono de operación; desplazamiento de la manecilla; modo avión (deshabilita la comunicación de datos)
Pila	: Dos pilas de litio (Tipo: SR927W)
Autonomía aproximada de la pila	: 2 años Condiciones de uso • Operación de Mobile Link: 2 horas/día • Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día • Alarma: Una vez (sólo tono por 10 segundos)/día La autonomía aproximada de la pila puede acortarse en función de las condiciones de uso y los ajustes.

Para obtener más información acerca del reemplazo de la pila, consulte el sitio web de la Guía de funcionamiento.