


Gratulerar till din nya klocka från CASIO.

För att klockan ska hålla så länge som avsett bör du läsa igenom och följa anvisningarna i denna handbok.
Se till att du har all användardokumentation tillgänglig för framtida behov.

S-1

Om denna bruksanvisning



- Beroende på klockmodell visar din klocka text med mörka tecken mot ljus bakgrund, eller med ljusa tecken mot mörk bakgrund. Alla exempel i den här bruksanvisningen visas med mörka tecken mot ljus bakgrund.
- Knappanvändning indikeras med bokstäver, se bilden.
- Observera att produktbilderna i denna bruksanvisning endast tjänar som referens. Det innebär att den faktiska produkten kan skilja sig mot den produkt som bilden visar.

S-2

Innehåll

Om denna bruksanvisning	S-2
Allmän guide	S-6
Tidvisning	S-10
Telememo	S-17
Världstid	S-25
Larm	S-29
Nedräkningstimer	S-34
Stoppur	S-36
Belysning	S-38

S-3


Specifikationer	S-39
Att tänka på vid användning	S-41
Användarunderhåll	S-52

S-4


S-5

Allmän guide

- Tryck på (B) för att ändra läge. När du har utfört en åtgärd (utom för (C)) i något läge, återfås tidvisningsläget om du trycker på (B).
- För att återgå till tidvisningsläge från något annat läge, håll (B) intryckt i cirka en sekund.

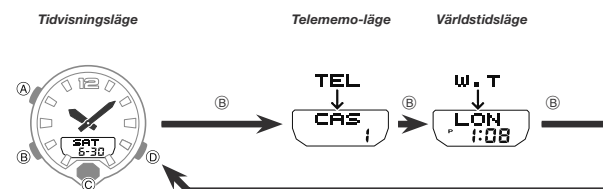

S-6

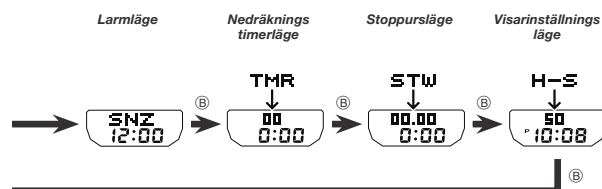

S-7

Funktionen automatisk återgång

- Klockan återgår automatiskt till tidvisningsläget om du inte använder någon knapp på två eller tre minuter i något av lägena Telememo, larm eller visarinställning.
- Om du lämnar en bild med blinkande siffror eller en markör på displayen under två eller tre minuter utan att utföra någon åtgärd, lämnar klockan automatiskt inställningsbilden.
- Om du håller (B) intryckt i cirka en sekund i något läge går klockan direkt över till tidvisningsläget. Denna åtgärd fungerar inte då en inställningsbild visas.

Bläddra

- Knapp (C) och (D) används i olika lägen och inställningsbilder för att bläddra genom data på displayen. Det går oftast snabbare att bläddra om du håller dessa knappar intryckta medan du bläddrar igenom data.

S-8

Startbilder


- När du går till läge Telememo, världstid eller larm visas de data först som du läste då du senast lämnade läget.

S-9

Tidvisning

Den här klockan har separat digital och analog tidvisning. Rutinerna för inställning av digital tid (sida S-11) och analog tid (sida S-15) skiljer sig åt.

- I tidvisningsläget, tryck på (A) för att växla mellan visning av datumbild och tidbild.

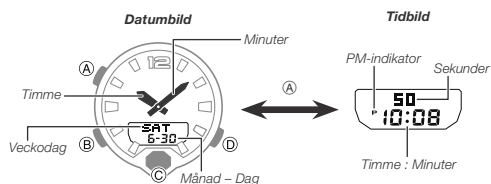


S-10

Digital tid och datum

Använd tidvisningsläget för att ställa in och visa aktuell tid och dagens datum digitalt. Vid inställning av digital tid kan du även konfigurera inställningar för sommardid (Daylight Saving Time, DST).

Ställa in digital tid och datum

- I tidvisningsläge, håll (A) intryckt tills att sekunder blinkar, vilket indikerar inställningsbilden.
- Tryck på (B) för att flytta blinkandet i den ordning som visas nedan för att välja övriga inställningar.



S-11

- När inställningen du vill ändra blinkar, använd (C) och (D) för att ändra den så som beskrivs nedan.

Bild	För att göra detta:	Gör så här:
50	Nollställ sekunder till 00.	Tryck in (D).
OFF	Växla mellan sommardid (ON) och standardtid (OFF).	Tryck in (D).
" 10:08	Ändra timmar eller minuter.	
20 18	Ändra år.	Använd (D) (+) och (C) (-).
6-30	Ändra månad eller dag.	

S-12

- Tryck på (A) för att lämna inställningsbilden.

- Om endast sekunder nollställs (utan att ändra inställning för timme, minuter eller sommardid (DST)) ställs den analoga minutvisaren in automatiskt. Om du ändrar inställning för timme, minuter eller sommardid, ska du även använda proceduren under "Ändra analog tid" (sida S-16) för att ställa in de analoga visarna.
- Se "Digital inställning för sommardid (DST)" (sida S-14) för information om DST-inställning.
- Nollställning av sekunder till 00 när aktuellt tal är inom området 30-59 gör att minuttalet ökar med 1. I intervallet 00 - 29 återställs sekunderna till 00 utan att minuterna ändras.
- Veckodag visas automatiskt enligt inställningarna för dagens datum (år, månad och dag).
- Årtal kan ställas in inom intervallet 2000 - 2099.
- Klockans inbyggda helautomatiska kalender tillåter olika månadslängder samt skottår. När du ställt in datum ska du inte behöva göra det igen utom då du byter klockbatteri.

S-13

Växla mellan 12- och 24-timmars tidvisning

I tidvisningsläget, tryck på (D) för att växla mellan 12-timmars och 24-timmars tidvisning.

- När 12-timmarsformat är valt för tidvisning visas en **P**-indikator (PM) med jämna mellanrum från mitt på dagen 11:59 pm. Ingen indikator visas mellan midnatt och 11:59 AM. Med 24-timmarsformat visas tiden från 0:00 till 23:59, utan **P**-indikator (PM).
- Det tidvisningsformat du väljer, 12 eller 24 timmar, tillämpas i alla andra lägen.

Digital inställning för sommardid (DST)

Sommardid ställer fram den digitala tiden en timme från standardtid. Tänk på att inte alla länder och regioner använder sommardid.

S-14

Alternera mellan DST och standardtid för digital tid i tidvisningsläget

- I tidvisningsläge, håll (A) intryckt tills att sekunder blinkar, vilket indikerar inställningsbilden.
- Tryck på (B) för att visa bilden för DST-inställning.
- Tryck på (D) för att växla mellan sommardid (ON visas) och standardtid (OFF visas).
- Tryck på (A) för att lämna inställningsbilden.
 - DST**-indikatorn visas i läge tidvisning, larm och visarinställning för att indikera att sommardid är på.

Ställa in analog tid

Utför proceduren nedan när tiden som indikeras av de analoga visarna inte stämmer överens med tiden på den digitala displayen.

Ändra analog tid

- I tidvisningsläget, tryck på (B) sex gånger för att komma till visarinställningsläget (sida S-7).
- Håll (A) nedtryckt tills att aktuell digital tid börjar blinka, så visas den analoga inställningsbilden.
- Tryck på (D) för att ställa fram den analoga tiden 20 sekunder.
 - Om du håller (D) intryckt flyttas den analoga tiden fram snabbt.

- Om du behöver flytta fram den analoga tiden långt, tryck på (D) och (C) samtidigt. Detta låser den snabba visarörelsen, och du kan släppa de två knapparna. Snabb visarförflyttning fortsätter tills du trycker på valfri knapp. Rörelsen avbryts också automatiskt när den gått 12 timmar eller om ett larm (dygnslarm, timsignal eller nedräkningslarm) börjar ljuda.

- Tryck på (A) för att lämna inställningsbilden.
 - Tryck på (B) för att återgå till tidvisningsläget.

S-16

Skapa en ny Telememo-post

- I Telememo-läget, tryck på (C) och (D) samtidigt för att visa bilden med nya data.
 - Bilden med nya data visar ---, vilket indikerar att det inte finns någon text i namnfältet.
 - Om bilden med nya data inte visas, betyder det att minnet är fullt. För att spara en annan post, behöver du först radera några av de poster som finns i minnet.
- Håll (A) ntryckt tills att den blinkande markören (—) (—) visas i namnfältet, så visas inställningsbilden.
- Använd (D) och (C) för att ändra tecknet vid markörens position i namnfältet. Tecknet ändras i följande ordning.

S-18

Telememo

Återstående minne

TEL F:25

Namn

CAS

Post nummer

Nummer 03-53

Telememo låter dig spara upp till 30 poster, där var och en innehåller namn och telefonnummer. Posterna sorterar automatiskt baserat på namnets tecken. Du kan hämta poster genom att bläddra nedåt på displayen.


- En Telememo-post har ett namnfält och ett sifferfält.
- Se "Teckenlista" längst bak i denna bruksanvisning för information om hur klockan sorterar poster.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i Telememo-läge, som nås med ett tryck på knappen (B) (sida S-6).

S-17

- Du kan mata in mellanrum, alfatecken, symboler och siffror i ett namn. För mer information, se "Teckenlista" i slutet av den här handboken.
- Om det tecken du vill ha är vid markörens position, tryck på (D) för att flytta markören åt höger.
- Upprepa steg 3 och 4 tills att namnet är färdigt.
 - Du kan mata in upp till åtta tecken för namnet.
- När du har matat in namn, tryck på (B) så många gånger som krävs för att flytta markören till nummerfältet.
 - Du märker när du står i samma fält eftersom markören då blir längre (—). Sifferfältet har en kort markör (—).

S-19

- Namn-fältet har mellanrum för åtta tecken, och därför måste du trycka på **(D)** för att flytta förbi det 8:e tecknet för att komma till nummer-fältet.
 - Nummer-fältet har mellanrum för 16 siffror. Om du trycker på **(D)** tills att markören flyttar förbi den 16:e och hoppar tillbaka till det första tecknet i namn-fältet.
7. Använd **(D)** och **(C)** för att ändra tecknet vid markörens position i siffer-fältet. Tecknet ändras i följande ordning.



8. Om det tecken du vill ha är vid markörens position, tryck på **(D)** för att flytta markören åt höger.
9. Upprepa steg 7 och 8 tills att du är klar med namninmatningen.
- Du kan skriva in max 16 siffror för numret.

S-20


10. Tryck på **(A)** för att spara data och återgå till bilden med Telememo-poster (utan markören).
- När du har tryckt på **(A)** för att spara data, blinkar namnet i cirka en sekund för att indikera att posterna sorteras.
 - Observera att en post måste ha något inmatat i namn-fältet, annars går det inte att spara det.

S-21

Hämta Telememo-poster

I Telememo-läget, tryck på **(D)** (+) för att bläddra genom Telememo-poster på displayen.

- Enbart namndata visas när du bläddrar genom Telememo-poster.
- Tryck på **(A)** för att växla visning mellan namnfält och nummerfält.



- Namn och nummer bläddras från höger till vänster på displayen. En avskiljare (|) infogas mellan det sista tecknet och det första tecknet i data.
- Tryck på **(D)** medan den sista Telememo-posten visas på displayen, så visas bilden med nya data.

S-22

Redigera en Telememo-post

- I Telememo-läge, använd **(D)** för att bläddra genom posterna och visa den du vill redigera.
- Håll **(A)** nedtryckt tills att den blinkande markören visas på displayen.
- Använd **(B)** för att flytta blinkandet till det tecken du vill ändra.
- Använd **(C)** och **(D)** för att ändra tecknet.
 - För mer information om hur du matar in tecken, se "Skapa en ny Telememo-post" (sida S-18) (steg 3 för namninmatning och 7 för nummerinmatning).
- När du har utfört de ändringar du ska, tryck på **(A)** för att spara dem och återgå till bilden med Telememo-poster.

Radera en Telememo-post


- I Telememo-läge, använd **(D)** för att bläddra genom posterna och visa den du vill radera.
- Håll **(A)** nedtryckt tills att den blinkande markören visas på displayen.

S-23

- Tryck på **(C)** och **(D)** samtidigt för att radera posten.
 - CLR** visas för att indikera att posten raderas. När posten har raderats visas markören på displayen, redo för inmatning.
- Mata in data eller tryck på **(A)** för att återgå till bilden med Telememo-poster.

S-24

Världstid



Världstid visar aktuell tid digitalt i 30 städer (29 tidszoner) världen över.

- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i världstidsläge, som du når genom att trycka på **(B)** (sida S-6).

Världstid

Tidsinställningarna i tidvisningsläget och världstidsläget är oberoende av varandra, och därför behöver du utföra separata inställningar för båda. Klockan är förinställd med ett antal stadskoder, där var och en representerar stadens tidzon.

- När du ändrar tidsinställningen för en stad i världstidsläge ändras inställningarna för alla andra städer också.

S-25

- Om din plats inte finns med bland de förinställda stadskoderna, välj den förinställda stadskod som finns i samma tidzon som platsen du befinner dig på.
- För fullständig information om stadskoder, se "Tabell över stadskoder" längst bak i den här handboken.

Ställa in världstid

- I världstidsläge, använd **(D)** för att bläddra genom stadskoder.
- Håll **(A)** nedtryckt tills att On/Off (på/av) för DST (sommartid) börjar blinka, vilket indikerar inställningsbilden.
- Tryck på **(B)** för att flytta blinkandet i den ordning som visas nedan för att välja övriga inställningar.



S-26

- Medan en inställning blinkar, använd **(D)** och **(C)** för att ändra den.
 - Om du trycker på **(D)** och **(C)** samtidigt när en världstidsinställning blinkar ändras visad tid för att ändras till samma inställning som aktuell tid i tidvisningsläget.
 - När på/av-inställningen för sommartid valts (blinkar), tryck på **(D)** för att växla mellan sommartid (**ON**) och standardtid (**OFF**).
 - Om inställning för timmar eller minuter valts (blinkar), använd **(D)** (+) and **(C)** (-) för att ändra den.
- Tryck på **(A)** för att lämna inställningsbilden.

Visa tiden i en annan stadskod

I världstidsläge, tryck på **(D)** för att bläddra genom stadskoder.

S-27


Växla visning av stadskodstid mellan standardtid och sommartid

- I världstidsläge, använd **(D)** för att visa den stadskod vars inställning för standardtid/sommartid du vill ändra.
- Håll **(A)** nedtryckt tills att On/Off (på/av) för DST (sommartid) börjar blinka, vilket indikerar inställningsbilden.
- Tryck på **(D)** för att växla mellan sommartid (**ON** visas) och standardtid (**OFF** visas).

- Tryck på **(A)** för att lämna inställningsbilden.
 - DST**-indikatorn visas i världstidsläge för att indikera att sommartid satts på.
 - Åtgärden ovan växlar alla världstidskoder mellan sommartid och standardtid. Observera att du inte kan utföra inställningar för enskilda stadskoder.

S-28

Larm



När ett larm aktiveras ljuder larmsignalen då larmtiden nåtts. Ett av larmen är ett snoozelarm, och de andra två är dygnslarm. Du kan också aktivera en timsignal, som gör att klockan piper två gånger varje hel timme.

- Det finns tre larmbilder: **AL1**, **AL2**, och **SNZ** (snooze). Timsignalbilden indikeras av **SIG**.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i larmläge, som du kommer till genom att trycka på **(B)** (sida S-7).

S-29

Ställa in larmtid



1. I larmläget, använd **(D)** för att bläddra genom larmbilderna tills att den du vill ställa in visas.



- För att ställa in ett dygnslarm, visa larmbilden **AL1** eller **AL2**. Ställ in snoozelarmet genom att visa skärmen **SNZ**.
 - Snoozelarmet upprepas var femte minut.
2. När du valt ett larm, håll **(A)** nedtryckt tills att timinställningen för larmtiden börjar blinka, vilket indikerar inställningsbilden.
- Denna åtgärd slår på larmet automatiskt.
3. Tryck på **(B)** för att flytta blinkandet mellan inställningarna för timme och minuter.

S-30

4. Medan en inställning blinkar, använd **(D)** (+) och **(C)** (-) för att ändra den.
- Vid inställning av larm i 12-timmarsformat, var noga med att ställa in rätt tid som AM (ingen indikator) eller PM (**P**-indikatorn).
5. Tryck på **(A)** för att lämna inställningsbilden.

Larmfunktion

Larmet ljuder vid aktuell tid under 10 sekunder oavsett vilket läge klockan är i. När det gäller snoozelarm så utförs larmfunktionen totalt sju gånger, var femte minut, tills du stänger av larmet (sida S-32).

- Larm och timsignal utförs enligt digital tid i tidvisningsläget.
- För att stänga av larmtonen när den börjat ljuda, tryck på valfri knapp.
- Om en av följande åtgärder utförs under ett 5-minutersintervall mellan snoozelarm avbryts aktuellt snoozelarm.
 - Visa inställningsbild för tidvisningsläget (sida S-6)
 - Visa bilden för **SNZ**-inställning (sida S-30)

S-31

Testa larmet

I larmläget, håll **(D)** intryckt för att låta larmet ljuda.

Sätta på och stänga av larm och timsignal

1. I larmläget, använd **(D)** för att välja ett larm eller timsignalen.
2. Tryck på **(A)** för att växla på och av.
- Indikatorerna som visas nedan syns på displayen när dygnslarmet och timsignalen är på. Varje indikator försvinner när motsvarande funktion stängs av.




S-32

- De indikatorer ovan som är på visas på displayen i alla lägen.
- En indikator som är påslagen på displayen blinkar när motsvarande larmfunktion ljuder.
- Snoozelarmet för påslaget snoozelarm blinkar under 5-minutersintervallen mellan larm.

S-33

Nedräkningstimer



Nedräkningstimeren kan ställas in inom ett intervall på en minut och upp till 24 timmar. Ett larm ljuder när nedräkningen når noll.

- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs med nedräkningstimeren, som du når med ett tryck på knappen **(B)** (sida S-7).

Ställa in starttid för nedräkning

1. När du valt ett larm, håll **(A)** nedtryckt tills att timinställningen för nedräkningstiden börjar blinka, vilket indikerar inställningsbilden.

- Om starttiden för nedräkning inte visas, använd proceduren i "Använda nedräkningstimeren" (sida S-35) för att visa den.
2. Tryck på **(B)** för att flytta blinkandet mellan inställningarna för timme och minuter.

S-34

3. Medan en inställning blinkar, använd **(D)** (+) och **(C)** (-) för att ändra den.
- För att ställa in startvärdet för nedräkningen till 24 timmar, ställ in **0:00**.
4. Tryck på **(A)** för att lämna inställningsbilden.

Använda nedräkningstimer




Tryck på **(D)** i nedräkningstimerläge för att starta nedräkningstimeren.

- När slutet av nedräkningen nås, ljuder larmet i 10 sekunder eller tills att du stoppar den med att trycka på en knapp. Nedräkningstiden återställs till sitt startvärde automatiskt när larmet upphör.

- Tryck på **(D)** under en pågående nedräkning för att pausa den. Tryck en gång till **(D)** för att återuppta nedräkningen.
- För att avbryta en nedräkning helt, börja med att pausa den (genom att trycka på **(D)**), och sedan trycka på **(A)**. Nedräkningstiden återtar sitt startvärde.
- Nedräkningstimerens mätfunktion fortsätter även om du lämnar nedräkningstimerläget.

S-35

Stoppur



Stoppuret låter dig mäta tidsåtgång, delade tider och två sluttider.

- Visningsintervallet för stoppuret är 23 timmar, 59 minuter, 59,99 sekunder.
- Stoppuret fortsätter att gå, och startar om från noll när den nått sin gräns, tills att du stoppar det.
- En pågående mätning av tidsåtgång fortsätter i bakgrunden även om du ändrar till ett annat läge. Om du lämnar stoppursläget medan en delad tid visas, visas inte delad tid då du återgår till stoppursläget.
- Alla åtgärder i detta avsnitt utförs i stoppursläget, som nås med ett tryck på **(B)** (sida S-7).

S-36

Ta tider med stoppuret

Tidsåtgång



Mellantid



Två sluttider



S-37

Belysning

Klockans urtavla tänds så att du lättare kan se den i mörker.

Tända belysningen

valfritt läge (utom då en inställningsbild visas på displayen), tryck på **(C)** för att låsa upp displayen i cirka en sekund.

Att tänka på angående belysning

- Belysningen kan vara svår att uppfatta i direkt solljus.
- Belysningen slocknar automatiskt när ett larm ljuder.
- Ju oftare belysningen används, desto snabbare laddas batteriet ur.

S-38

Specifikationer

Precision vid normal temperatur: ±30 sekunder i månaden

Tidvisning: Timmar, minuter, sekunder, PM (P), månad, dag, veckodag

Tidformat: 12-timmars och 24-timmars

Kalendersystem: Helautomatisk kalender för programmerad från år 2000 till 2099

Övrigt: 2 bildformat (datum, tid); sommartid (DST)/standardtid

Telememo:

Minneskapacitet: Upp till 30 poster, var och en med ett namn (8 tecken) och ett telefonnummer (16 siffror)

Övrigt: Bild som visar återstående minne: Automatisk sortering

Världstid: 30 städer (29 tidszoner)

Övrigt: Sommartid/standardtid

Larm: 3 larm om dagen (varav ett snoozelarm), timsignal

S-39

Nedräkningstimer:

Mättenhet: 1 sekund
Ingångsintervall: 1 minut till 24 timmar (1-minuterssteg och 1-timmarssteg)

Stoppur:

Mättenhet: 1/100 sekund
Mättkapacitet: 23:59'59.99"
Mättningslägen: Tidsåtgång, delad tid, två sluttider

Belysning: LED (lysdiod)

Övrigt: 2 analoga visare; timme, minuter (visaren flyttas var 20:e sekund)

Batteri: Ett litiumbatteri (typ: CR2025)

Omkring 10 år på typen CR2025 (antagande om larm som avges 10 sek./dag och en belysningstid på 1,5 sek./dag)

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

S-40

Att tänka på vid användning**Vattentålighet**

- Informationen nedan gäller klockor med texten WATER RESIST eller WATER RESISTANT på klockans baksstycke.

Markering	På klockans fram- eller baksida	Vattentålighet vid daglig användning	Högre vattentålighet vid daglig användning		
			5 Atmosfärer	10 Atmosfärer	20 Atmosfärer
	Inget BAR-märke	Inget BAR-märke	5BAR	10BAR	20BAR
	Handtvätt, regn	Ja	Ja	Ja	Ja
Exempel på daglig användning	Arbete som involverar vattenkontakt, simning	Nej	Ja	Ja	Ja
	Windsurfing	Nej	Nej	Ja	Ja
	Dykning	Nej	Nej	Ja	Ja

* Använd inte klockan vid dykning med syrgasbehållare.

OPUM-E

S-41

- Klockor utan texten WATER RESIST eller WATER RESISTANT på baksidan är inte skyddade mot svett. Undvik att använda klockan i förhållanden där den kan utsättas för stora mängder svett eller fukt, eller för direkt vattenstänk.
- Även om en klocka är vattentålig ska säkerhetsinformationen nedan följas. Sådan användning försämrar tåligheten och kan göra så att klockans glas immar igen.
 - Använd inte kronan eller knapparna när din klocka är nedsänkt i vatten eller vät.
 - Undvik att bära klockan när du ska bada.
 - Ha inte klockan på dig i en uppvärmd swimmingpool, bastu eller någon annan varm eller väldigt fuktig miljö.
 - Ha inte klockan på dig när du ska tvätta händerna eller ansiktet, när du städar eller utför någon annan uppgift som involverar tvål eller rengöringsmedel.
- När klockan varit nedsänkt i havsvatten, skölj av salt och smuts från klockan med varmligt vatten.
- För att bevara vattentåligheten, låt byta ut klockans packningar regelbundet (ungefär vartannat eller vart tredje år).
- En utbildad tekniker kontrollerar att din klocka har rätt vattentålighet i samband med batteriöskan. Batteriöskan kräver specialverktyg. Lämna in klockan för batteriöskan hos din originalåterförsäljare eller ett auktoriserat CASIO-servicecenter.

S-42

- Vissa vattentåliga klockor har en moderiktig läderrem. Undvik att simma, tvätta eller utföra någon aktivitet som direkt utsätter klockan för vatten.
- Insidan av klockans glasskiva kan immas igen om temperaturen plötsligt sjunker. Inga problem indikeras om immans försvinner relativt snabbt. Plötsliga och extrema temperaturförändringar som kan inträffa exempelvis om du kommer in i ett luftkonditionerat utrymme på sommaren och står intill en luftkonditionering, eller om du lämnar ett uppvärmt utrymme och får snö på klockan) kan göra att det tar längre tid innan immans avdunstar. Om immans inte avdunstar från glasets eller om du upptäcker fukt på glasets insida ska du genast sluta använda klockan och ta den till din originalåterförsäljare eller till ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
- Din vattentåliga klocka är testad i enlighet med ISO-bestämmelser (organisation för internationella standarder).

Rem

- Om remmen dras åt för hårt kan du börja svettas och göra det svårt för luften att passera under remmen, vilket kan irritera huden. Dra inte åt remmen för hårt. Det ska finnas tillräckligt med plats mellan remmen och din handled så att det går att få in ett finger där.

S-43

- Slitage, rost och annat kan göra så att remmen går av eller lossnar från klockan som i sin tur kan göra så att stift lossnar eller trillar av från remmen. Detta ökar risken för att remmen ska åka av från din handled och försvinna. Detta ökar också risken för att du skadar dig. Ta alltid väl hand om din rem och håll den ren.
- Sluta använda en klockremmen om du upptäcker något av följande: remmen har blivit stel, sprucken, missfärgad, sitter löst, fäststift har fallit av eller något annat avvikande. Ta med klockan till din originalåterförsäljare eller ett CASIO-servicecenter för kontroll och reparation (mot kostnad) eller för att byta rem (mot kostnad).

S-44

Temperatur

- Lägg aldrig din klocka på instrumentbrädan i en bil, nära ett element, en värmare eller på en annan plats som är utsatt för väldigt höga temperaturer. Låt inte klockan ligga på en plats som utsätter den för väldigt låga temperaturer. Extrema temperaturer kan göra så att din klocka saktar efter eller går för fort, att den stannar eller drabbas av andra fel.
- Om du låter klockan ligga på ett ställe som är varmare än +60 °C länge kan det leda till problem med LCD-displayen. LCD-displayen kan bli svår att avläsa vid temperaturer under 0 °C och högre än +40 °C.

Stötar

- Din klocka är byggd för att klara stötar som kan uppstå under normal, daglig användning och under lätta aktiviteter så som under en tennismatch. Om du tappar klockan i marken eller på annat sätt utsätter den för en stark stöt, kan det leda till felaktig funktion. Observera att klockor i slagåttigt utförande (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) kan bäras vid användning av bandsåg eller andra aktiviteter som genererar stark vibration, eller i samband med ansträngande sportaktiviteter (motocross etc.)

S-45

Magnetism

- Visarna hos analoga och kombinerade klockor (analog-digital) flyttas av en motor med hjälp av magnetisk kraft. När en sådan klocka är nära en anordning (högtalare, magnetiskt halsband, mobiltelefon etc.) som avger stark magnetism kan magnetismen göra så att tidvisningen saktas ner, går för fort eller stannar av med följden att fel tid visas.
- Väldigt stark magnetism (från medicinsk utrustning etc.) bör undvikas eftersom den kan ge upphov till felaktig funktion hos klockan och skada på de elektroniska komponenterna.

Elektrostatisk laddning

- Exponering för väldigt stark elektrostatisk laddning kan göra så att klockan visar fel tid. Väldigt stark elektrostatisk laddning kan skada de elektroniska komponenterna.
- Elektrostatisk laddning kan visa en tom display eller göra så att en regnbågeffekt bildas på displayen.

S-46

Kemikalier

- Låt inte klockan komma i kontakt med thinner, bensin, lösningsmedel, oljor eller fetter, med rengöringsmedel, lim, lacker, mediciner eller kosmetika som innehåller sådana ingredienser. Det kan annars leda till missfärgning eller skada på plastleddet, plastremmen, lädret och andra delar.

Förvaring

- Om du inte planerar att använda din klocka på länge, torka bort all smuts, svett och fukt och förvara den på en sval och torr plats.

Plastkomponenter

- Om du låter klockan vara i kontakt med andra saker eller förvarar den under längre perioder tillsammans med andra saker när den är vät kan det göra så att färgen på plastdelar överförs till de andra sakerna eller så kan färgen hos de andra sakerna överföras till klockans plastdelar. Torka alltid av klockan ordentligt innan du lägger undan den, och se till så att den inte ligger mot någonting annat.

S-47

- Om du låter din klocka exponeras för direkt solljus (ultraviolett strålning) under en längre tid eller väntar för länge med att rengöra den kan den bli missfärgad.
- Friktion orsakad av vissa förhållanden (stark yttre kraft, ihållande friktion, stötar etc.) kan ge upphov till missfärgning på lackade delar.
- Om remmen har tryckta detaljer kan hård friktion mot det tryckta området ge upphov till missfärgning.
- Om klockan lämnas vät en längre tid kan fluorescerande färg börja blekna. Torka av klockan så snart som möjligt om den blivit vät.
- Halvtransparenta plastdelar kan bli missfärgade av svett och smuts och om de under en längre tid utsätts för hög temperatur och fukt.
- Daglig användning och längre tids förvaring av din klocka kan leda till försämrad funktion, skador eller att böjda plastdelar. Hur stor skadan blir beror på under vilka förhållanden klockan används och förvaras.

S-48

Läderrem

- Om du låter klockan fortsätta komma i kontakt med andra saker eller om du förvarar den tillsammans med andra saker under längre perioder när den är vät kan det ge upphov till missfärgning av läderremmen som sedan överförs till de andra sakerna eller vice versa. Torka alltid av klockan ordentligt med en mjuk trasa innan du lägger undan den, och se till så att den inte ligger mot andra föremål.
- Om du utsätter klockans läderrem för direkt solljus (ultraviolett strålning) under en längre tid eller inte rengör den från smuts på länge kan den bli missfärgad. **VAR FÖRSIKTIG:** En läderrem som utsätts för friktion eller smuts kan färga av sig eller missfärgas.

Metallkomponenter

- Om du inte torkar bort smuts från metalldelar kan de börja rosta, och det kan hända även om delarna är tillverkade av rostfritt stål eller liknande. Om metalldelarna utsätts för svett eller vatten, torka av dem noga med en mjuk, absorberande trasa och lägg sedan klockan på en väl ventilerad plats för att torka.

S-49

- Använd en tandborste eller liknande verktyg för att skrubba metallen med en svag lösning av vatten och mildt, neutralt rengöringsmedel eller med tvålatten. Skölj sedan med vatten för att få bort alla rengöringsmedelsrester och torka av med en mjuk absorberande trasa. När du tvättar metalldelar, linda in klockhölet med hushållsfilm så att den inte kommer i kontakt med rengöringsmedlet eller vattnet.

BakteriS- och luktresistent rem

- Den bakteriS- och luktresistenten remmen skyddar mot lukter som uppstår när bakterier bildas från svett. Detta förhöjer dessutom både komforten och är hygieniskt. För att motverka bakterier och lukter ska du se till att hålla remmen ren. Använd en absorberande trasa till att torka remmen helt ren från smuts, svett och fukt. En bakteriS- och luktbästämig rem motverkar att organismer och bakterier bildas. Det skyddar inte mot utslag i samband med en allergisk reaktion eller liknande.

LCD-display

- Siffror på displayen kan bli svåra att se från sidan.

S-50

Klocka med dataminne

- Om batteriet tillåts ladda ur kan alla data i klockans minne gå förlorade vid ingrepp så som batteribyte eller reparation av klockan. Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte tar ansvar för eventuella skada eller förlust orsakat av dataförlust till följd av felaktig funktion eller reparation av klockan, batteribyte etc. Se till att förvara kopior av alla viktiga data på separata utskriften.

Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte tar ansvar för skada eller förlust som du eller tredje part åsamkats genom användning av denna klocka eller genom felaktig funktion hos densamma.

S-51

Användarunderhåll

Ta hand om din klocka

- Kom ihåg att du bär klockan direkt mot huden som du bär kläder. För att din klocka ska fungera som avsett, håll den ren genom att ofta torka av den med en mjuk trasa så att klockan och klockremmen hålls fria från smuts, svett, vatten och annat.
- Om klockan utsätts för havsvatten eller lera, skölj av den med vanligt, rent vatten.
 - För metallarmband eller plastrem med metalldelar, använd en mjuk tandborste eller ett liknande verktyg till att skrubba remmen med en svag lösning av ett mildt, neutralt rengöringsmedel, eller med tvålatten. Skölj sedan med vatten för att få bort alla rengöringsmedelsrester och torka av med en mjuk absorberande trasa. När du tvättar remmen, vira in klockhölet i hushållsfilm så att den inte kommer i kontakt med rengöringsmedel eller vatten.
 - För plastrem, tvätta den med vatten och torka den sedan med en mjuk trasa. Observera att det kan uppstå ett suddigt mönster plastremmens yta. Detta påverkar inte din hud eller dina kläder. Torka av med en trasa för att få bort mönstret.
 - Ta bort vatten och svett från en läderrem genom att torka med en mjuk trasa.

S-52

- Om du aldrig använder klockans krona, knapp eller vridbara ring kan det leda till funktionsproblem. Vrid på kronan och den vridbara ringen emellanåt och tryck på knapparna för bevarad funktion.

Risker med bristande skötsel av klockan

Rost

- Även om den metall som används hos klockan har bra rostskydd kan rost bildas om klockan inte rengörs ordentligt.
 - Smuts på klockan kan hindra syre från att komma i kontakt med metallen, vilket kan göra så att metallens oxidationsskikt bryts ner och börjar rosta.
- Rost kan göra så att det bildas vassa områden på metalldelarna, vilket i sin tur kan leda till att remmens stift hamnar ur läge eller trillar ut. Om du lägger märke till något onormalt ska du sluta använda klockan och ta den till din originalåterförsäljare eller till ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
- Även om metallens yta ser ren ut kan svett och rost som hamnat i springor smutsa ner dina kläder och ge upphov till hudirritation, och det kan till och med försämra klockans funktion.

S-53

Förtida slitage

- Om du lämnar kvar svett eller vatten på en plastrem eller ring, eller om du förvarar klockan i ett område med hög luftfuktighet, kan det leda till förtida slitage, skärår eller att klockan går sönder.

Hudirritation

- Personer med känslig hud eller med nedsatt fysisk kondition kan få hudutslag när de bär klocka. Om det händer är det extra viktigt att hålla remmen av läder eller plast ren. Om du får utslag eller någon annan hudirritation, ta av dig klockan och uppsök läkare.

Byta batterier

- Överlåt batteribyte åt din originalåterförsäljare eller åt ett auktoriserat CASIO-servicecenter.
- Batteriet ska endast bytas ut mot ett av den sort som bruksanvisningen anger. Om du använder andra batterier kan det ge upphov till felaktig funktion.
- I samband med batteribyte kan det vara lämpligt att också testa klockan vattenresistens.

S-54

- Prydnadsdetaljer i plast kan slitas bort, spricka eller veckas med tiden vid normal användning. Observera att om du lämnar in klockan på för i batteribyte och klockremmen befinner sig i en spricka eller liknande som är att betrakta som en möjlig skada, kommer din klocka att returneras med en beskrivning av avvikelser, och utan att begärd service utförs.

Första batteriet

- Batteriet som medföljer färdigmonterat i klockan vid köptillfället används för att funktionsprova klockan på fabriken.
- Detta testbatteri kan laddas ur snabbare än det ordinarie batteriets livslängd anger i bruksanvisningen. Observera att du får betala för att byta detta batteri, och detta även om bytet infaller inom klockans garantiperiod.

S-55

Låg batterispänning

- Låg batteriladdning indikeras av en stor tidsavvikelse, genom att innehållet på skärmen försvagas, eller en tom display.
- Om du använder klockan med låg batterispänning kan det uppstå fel hos klockan. Byt batteri så snart som möjligt.

S-56



L-1

Teckenlista

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	:	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(46	5
7	F	17	P	27	Z	37)	47	6
8	G	18	Q	28	[38	/	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	-	50	9

L-2

Stadskod Tabell

Stads Kod	Stad	UTC Offset/ GMT Differential	Stads Kod	Stad	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11	JED	JEDDAH	+3
HNL	HONOLULU	-10	MOW	MOSCOW	+3,5
ANC	ANCHORAGE	-9	THR	TEHRAN	+3,5
LAX	LOS ANGELES	-8	DXB	DUBAI	+4
DEN	DENVER	-7	KBL	KABUL	+4,5
CHI	CHICAGO	-6	KHI	KARACHI	+5
NYC	NEW YORK	-5	DEL	DELHI	+5,5
CCS	CARACAS	-4	DAC	DHAKA	+6
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	RGN	YANGON	+6,5
---		-2	BKK	BANGKOK	+7
---		-1	HKG	HONG KONG	+8
LON	LONDON	0	TYO	TOKYO	+9
PAR	PARIS	+1	ADL	ADELAIDE	+9,5
BER	BERLIN	+1	SYD	SYDNEY	+10
CAI	CAIRO	+2	NOU	NOUMEA	+11
JRS	JERUSALEM	+2	WLG	WELLINGTON	+12

L-3